



06X 75170

Установочное отверстие оптики $\Phi 13$ мм

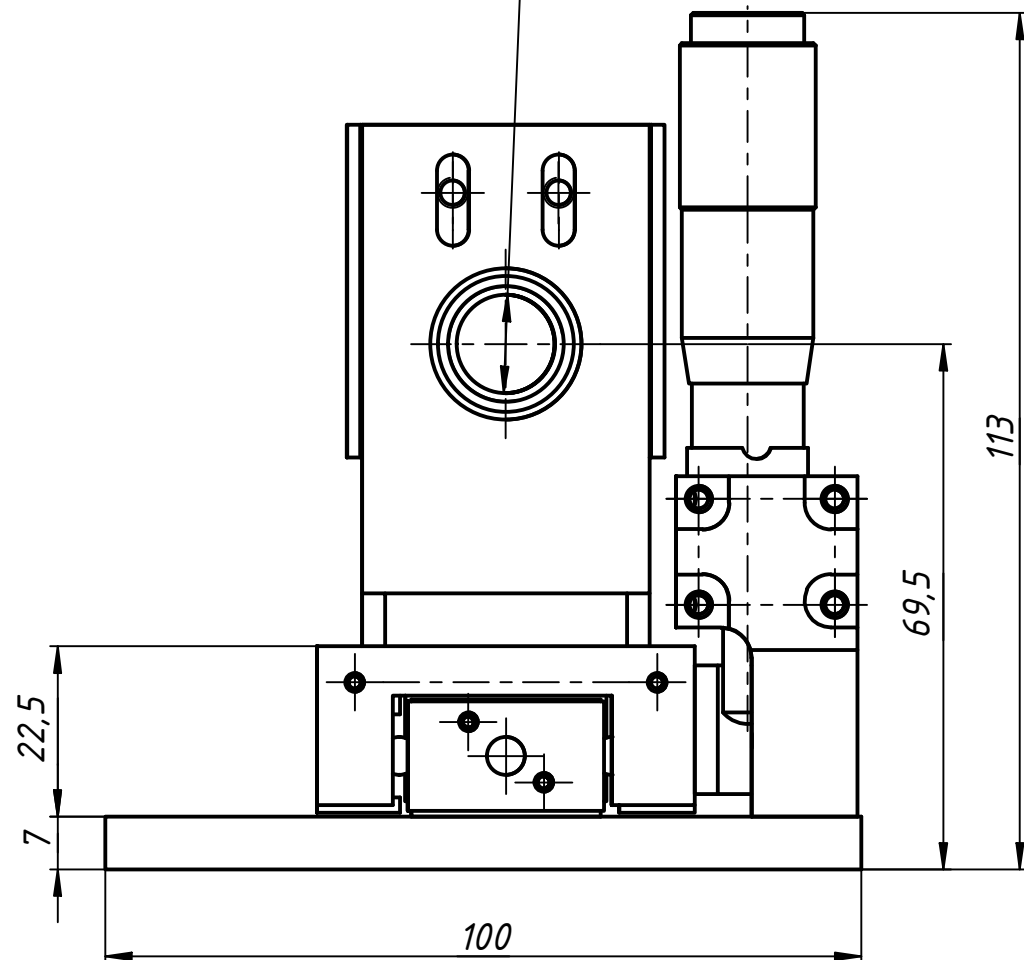


Установочный паз $\Phi 6,5$ мм

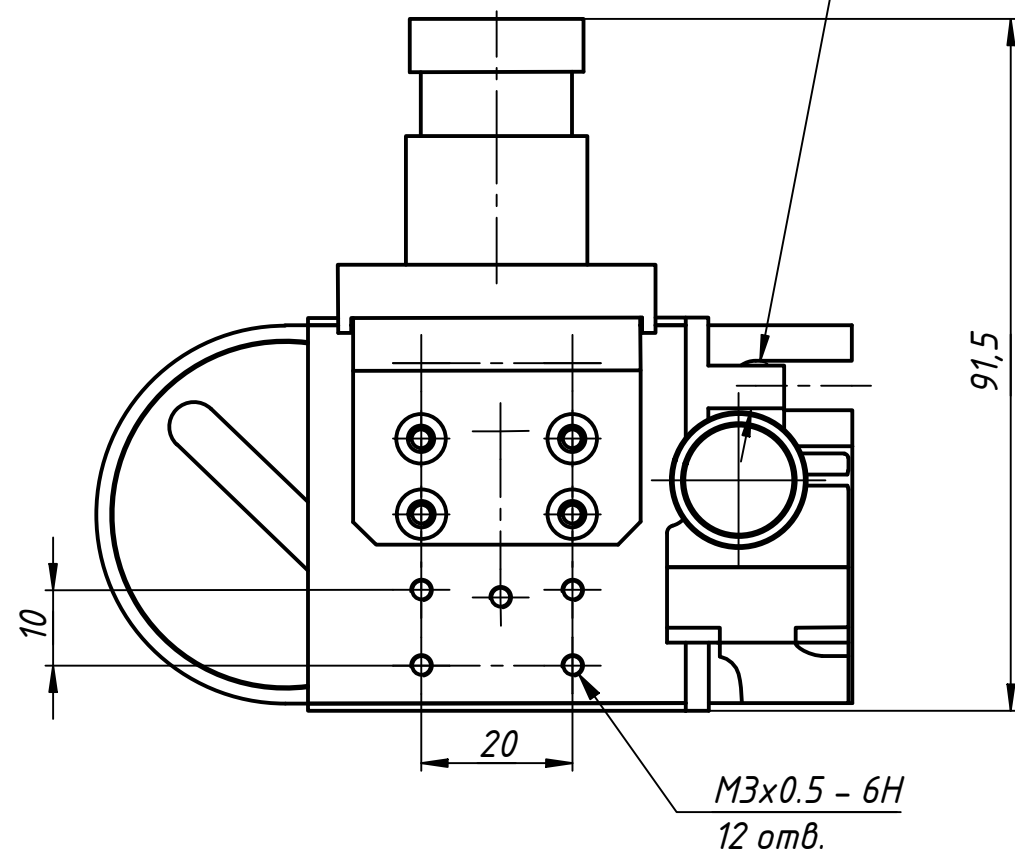

АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

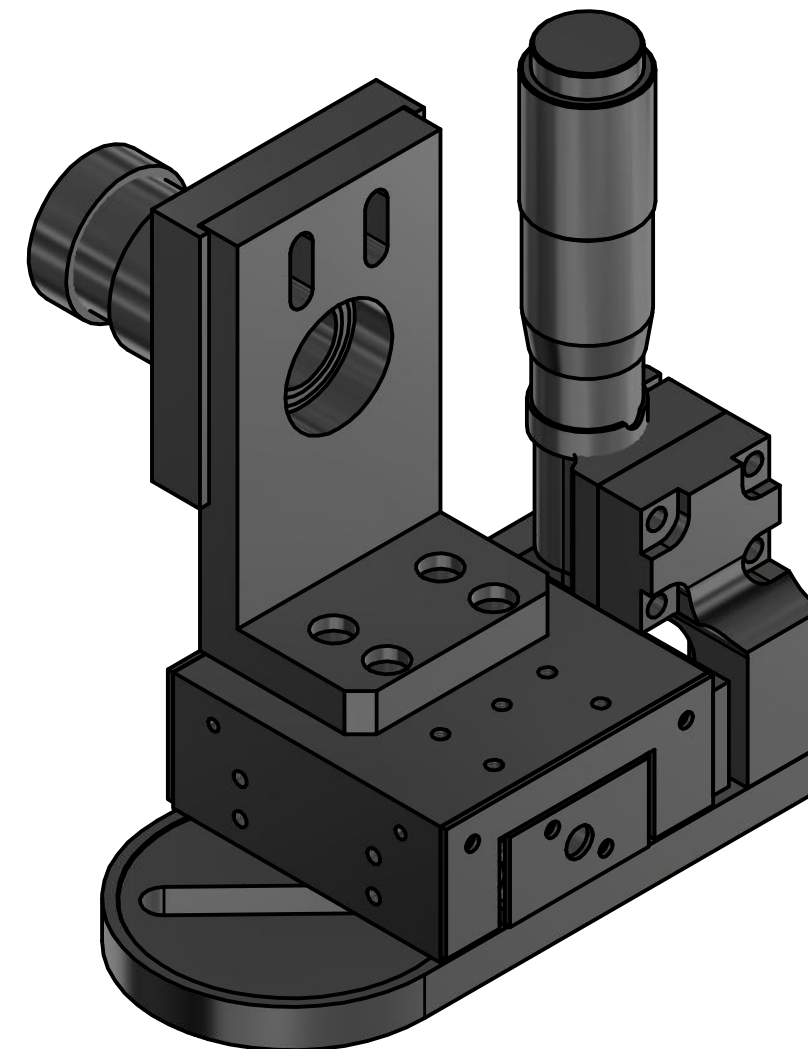

Прецизионный оптический столик TSL_K90 имеет высокоточный юстировочный винт, который расположен вертикально. Оптический столик обеспечивает плавное продольное перемещение и используется для закрепления линзы. Продольное перемещение осуществляется с помощью высокоточного микрометрического винта; имеется возможность вертикального перемещения линзы с последующей фиксацией по высоте с помощью двух винтов M4. В конструкции данного узла используется столик TSM-K90. Узел установлен на пластине основания ВР2.

					02TSL_K90				
					Вертикальный линейный транслятор		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,2	1:1
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
Нач.отд.									
Н. контр.									
Утв.									
							Лист	Листов	1
							ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		