

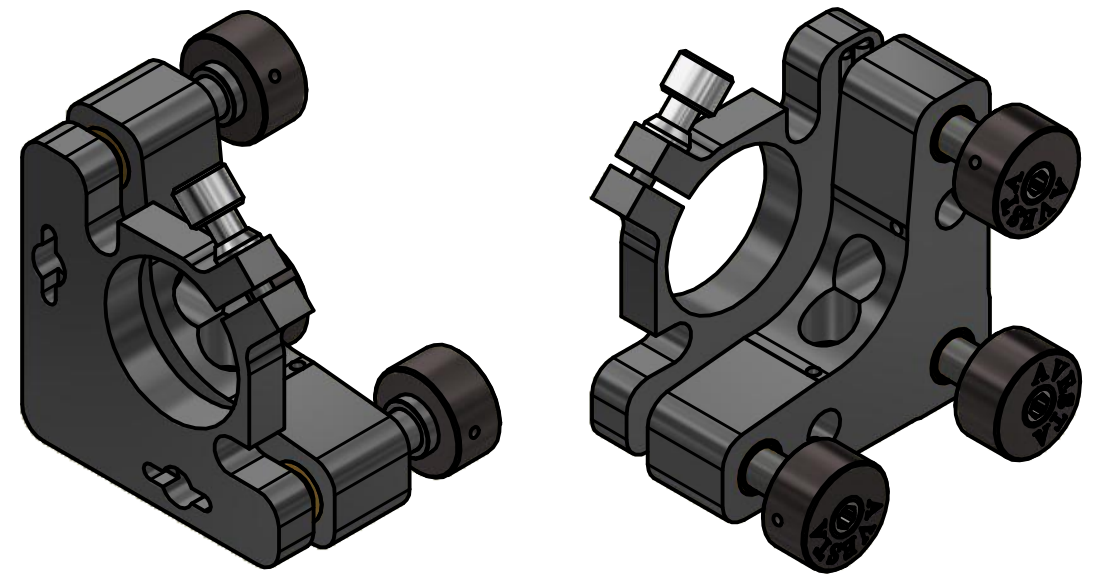


Перв. примен.	ММЗ-РВ
Справ. №	
А	

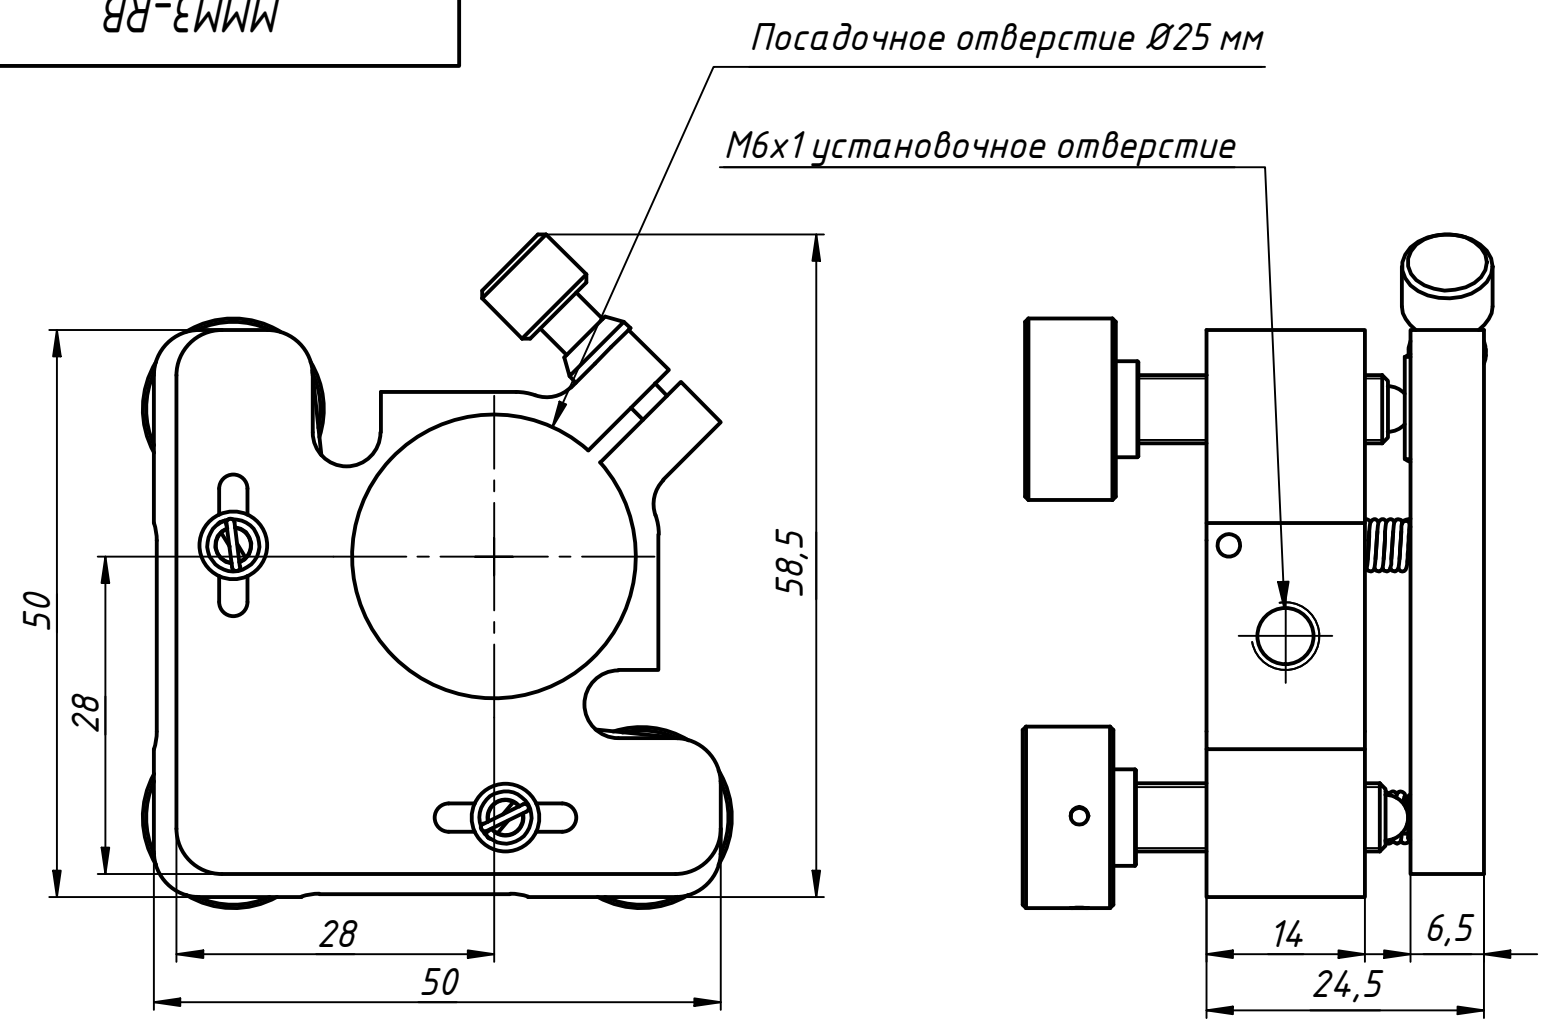

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

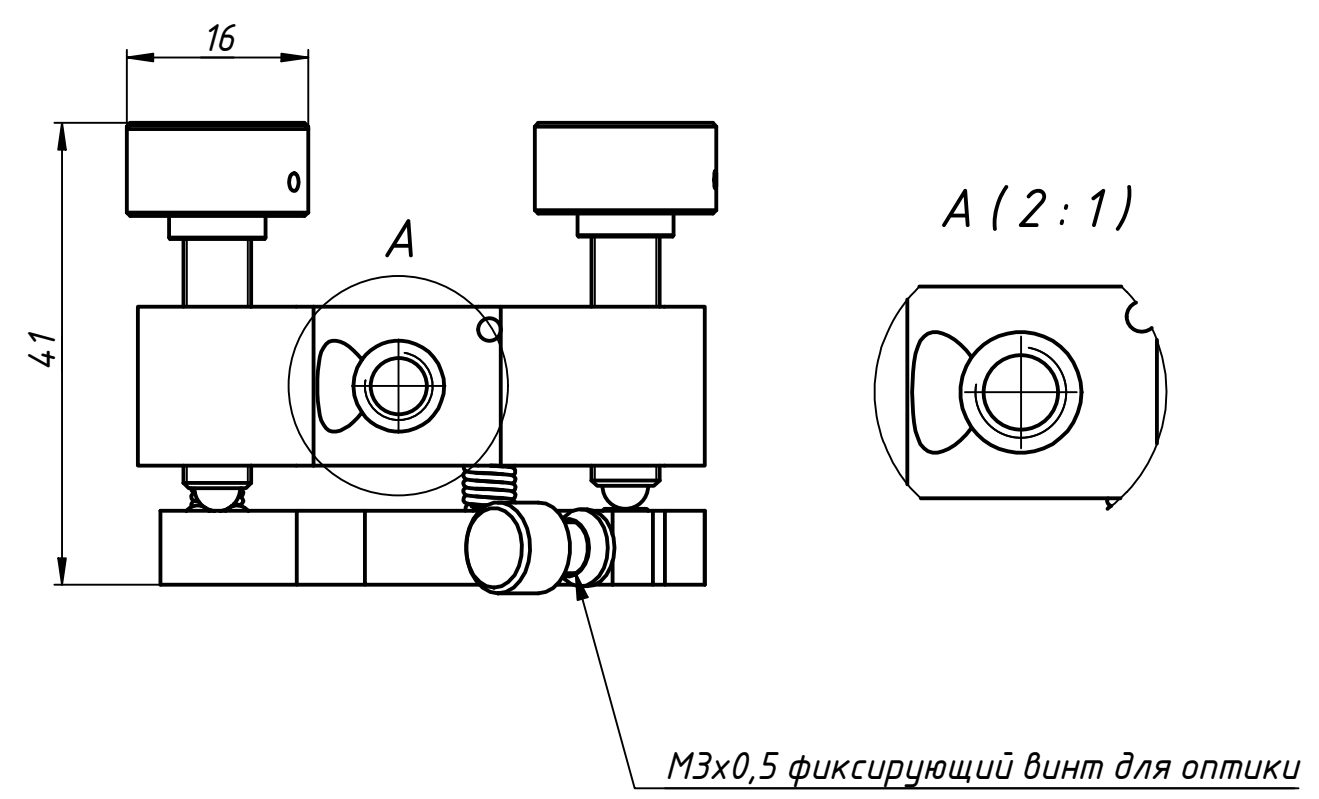

Средний держатель оптики ММЗ с тремя юстировочными винтами наиболее часто используется для более гибкой юстировки оптических элементов во всём многообразии оптических устройств. Держатель оснащён тремя юстировочными винтами с круглыми головками FAS-B25 (ММЗ-РВ, ММЗ-ЛВ) или тремя юстировочными винтами с потайными головками FAS-A25 (ММЗ-РА, ММЗ-ЛА). Изготавливается в двух вариантах, которые зеркально симметричны: "правый" (ММЗ-РВ, ММЗ-РА) и "левый" (ММЗ-ЛВ, ММЗ-ЛА). Фиксация оптического элемента осуществляется путём зажатия оправы специальным винтом. Держатель имеет два отверстия М6 на ортогональных боковых гранях для крепления на установочный модуль МРН или опору ВНР. Детали корпуса изделия изготовлены из дюрала и подвергнуты химическому чернению.

					ММЗ-РВ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Средний регулируемый держатель оптики	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,0	1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО		
Н. контр.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Утв.								