



Перв. примен.

Справ. №

A


Подп. и дата

Инв. № дубл.



Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

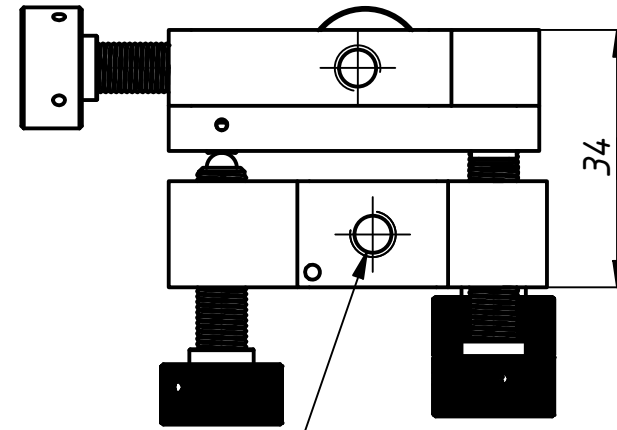

M6x1 установочное отверстие

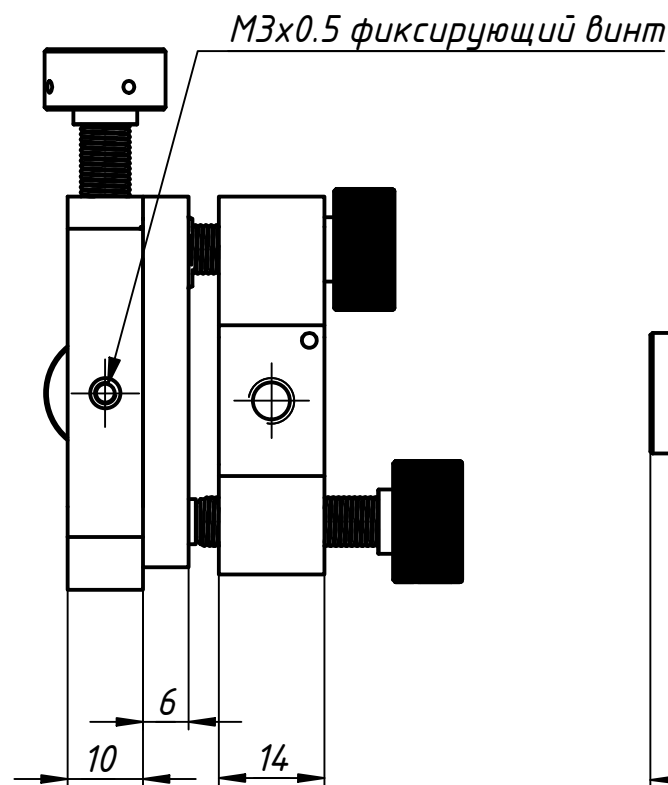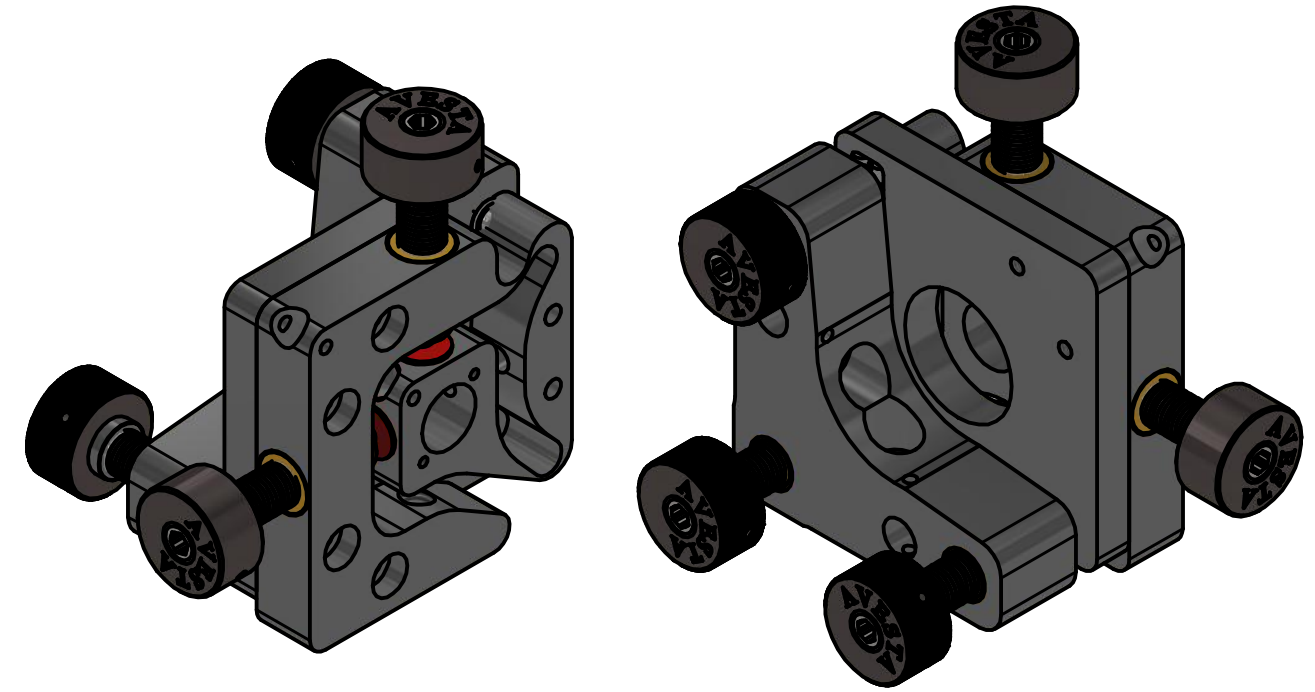

Отверстие для закрепления оптоволоконна $\Phi 10$ мм

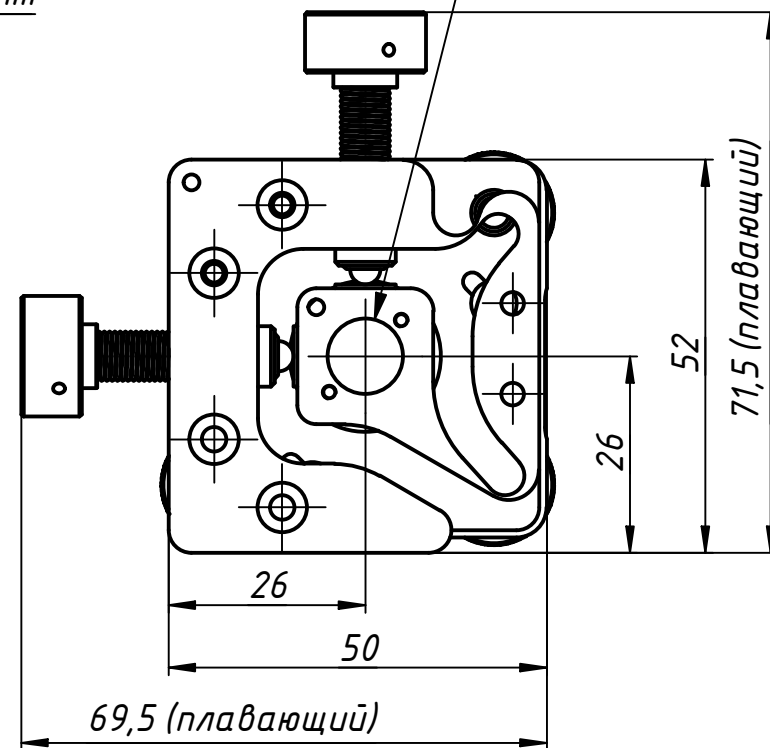

2-х координатный транслятор 2TSM-ZB-MMM-B предназначен для изменения углов наклона столика 2TSM-Z, который сам обеспечивает X-Y линейное перемещение оптического элемента в пределах 3мм.

Для крепления оптоволоконна в центре столика сделано отверстие D (6мм или 10мм). Транслятор 2TSM-ZB-MMM имеет для юстировки прецизионные винты с круглой головкой FAS-B25, а версия 2TSM-ZA-MMM - винты с потайной головкой FAS-A25. Изделие имеет отверстие M6 для крепежа на установочных модулях. Изделие изготовлено из дюрала и подвергнуто химическому чернению.

					2TSM_ZB_MMM_B				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб		
						0,1	1:1		
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.					Лист	Листов	1		
Нач.отд.					ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"				
Н. контр.				Д16Т					
Утв.									