


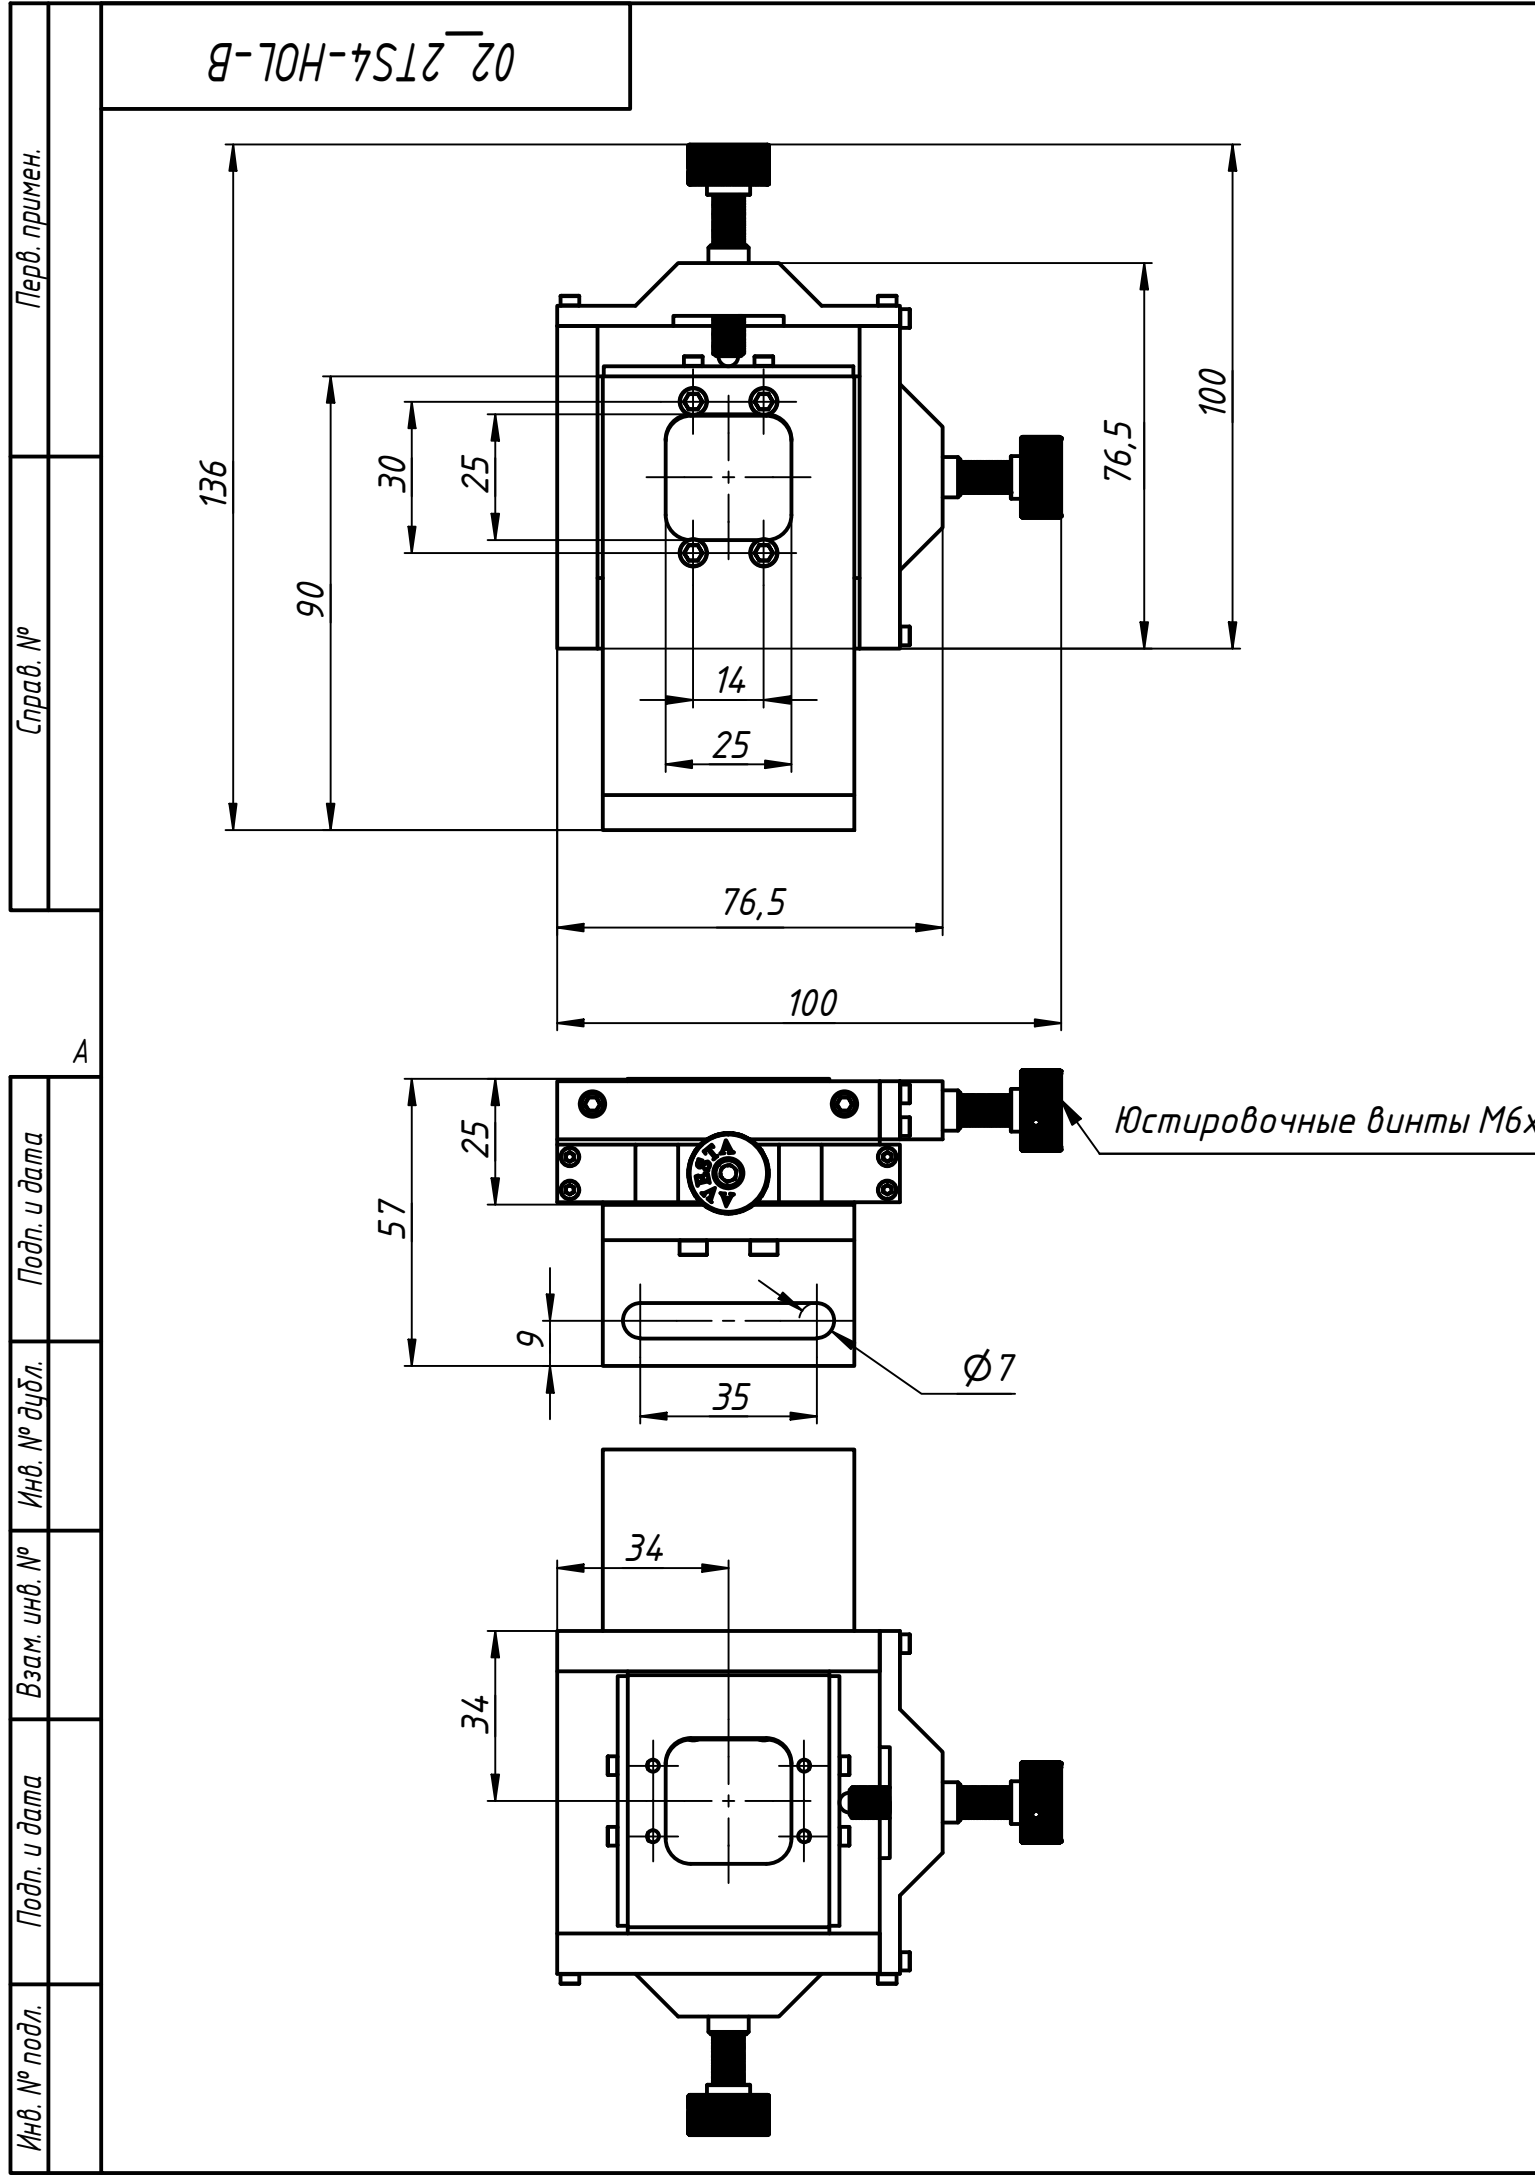

1

АВЕСТА
ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Низкопрофильный двухкоординатный линейный транслятор 2TS4-HOL используется в приборах с ограниченным внутренним пространством, обеспечивает перемещение по двум ортогональным осям и имеет сквозное отверстие для прохождения оптического луча.

Транслятор выпускается в трех вариантах комплектации:

- С потайными юстировочными винтами FAS-A25 (2TS4-HOL-A).
- С юстировочными винтами с ручками FAS-B25 (2TS4-HOL-B).
- С микрометрическими винтами со шкалой MS15-B (2TS4-HOL-MS15-B).

Для монтажа оптических элементов и монтажа самого транслятора на оптический стол или угловой кронштейн предусмотрены резьбовые отверстия М3. Транслятор поставляется в комплекте со стойкой для монтажа на оптический стол. Высота луча при этом составляет 70 мм. По желанию заказчика возможна комплектация со стойкой для высоты луча от 50 мм и более.

					02_2TS4-HOL-B			
					Низкопрофильный двухкоординатный линейный транслятор	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0,1	1:1,5
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Нач.отд.						000		
Н. контр.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Утв.								

1

Копировал

Формат А3