
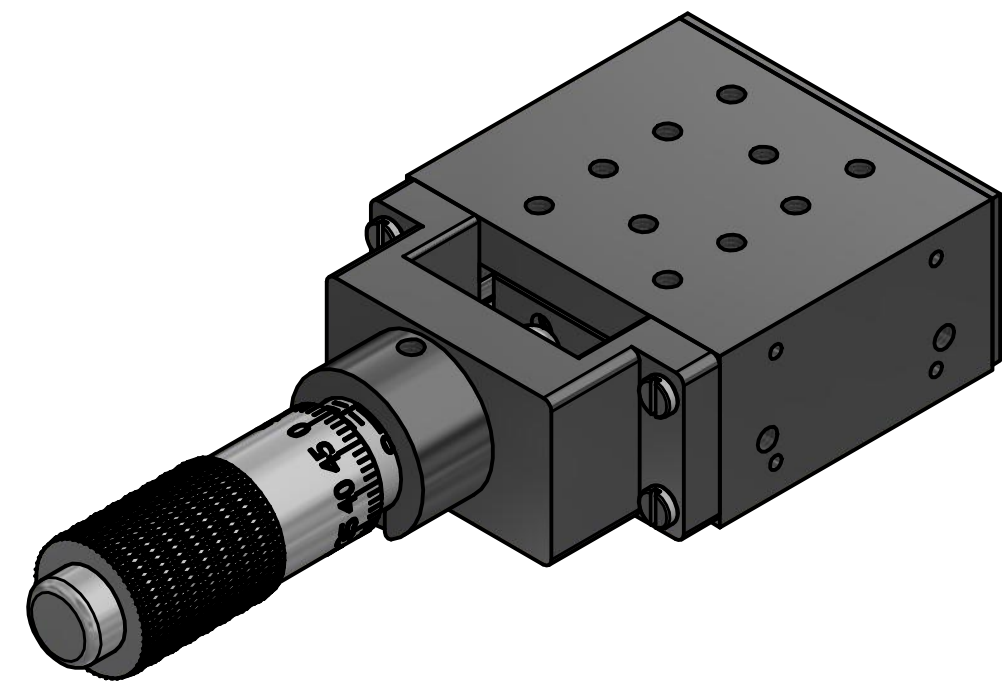


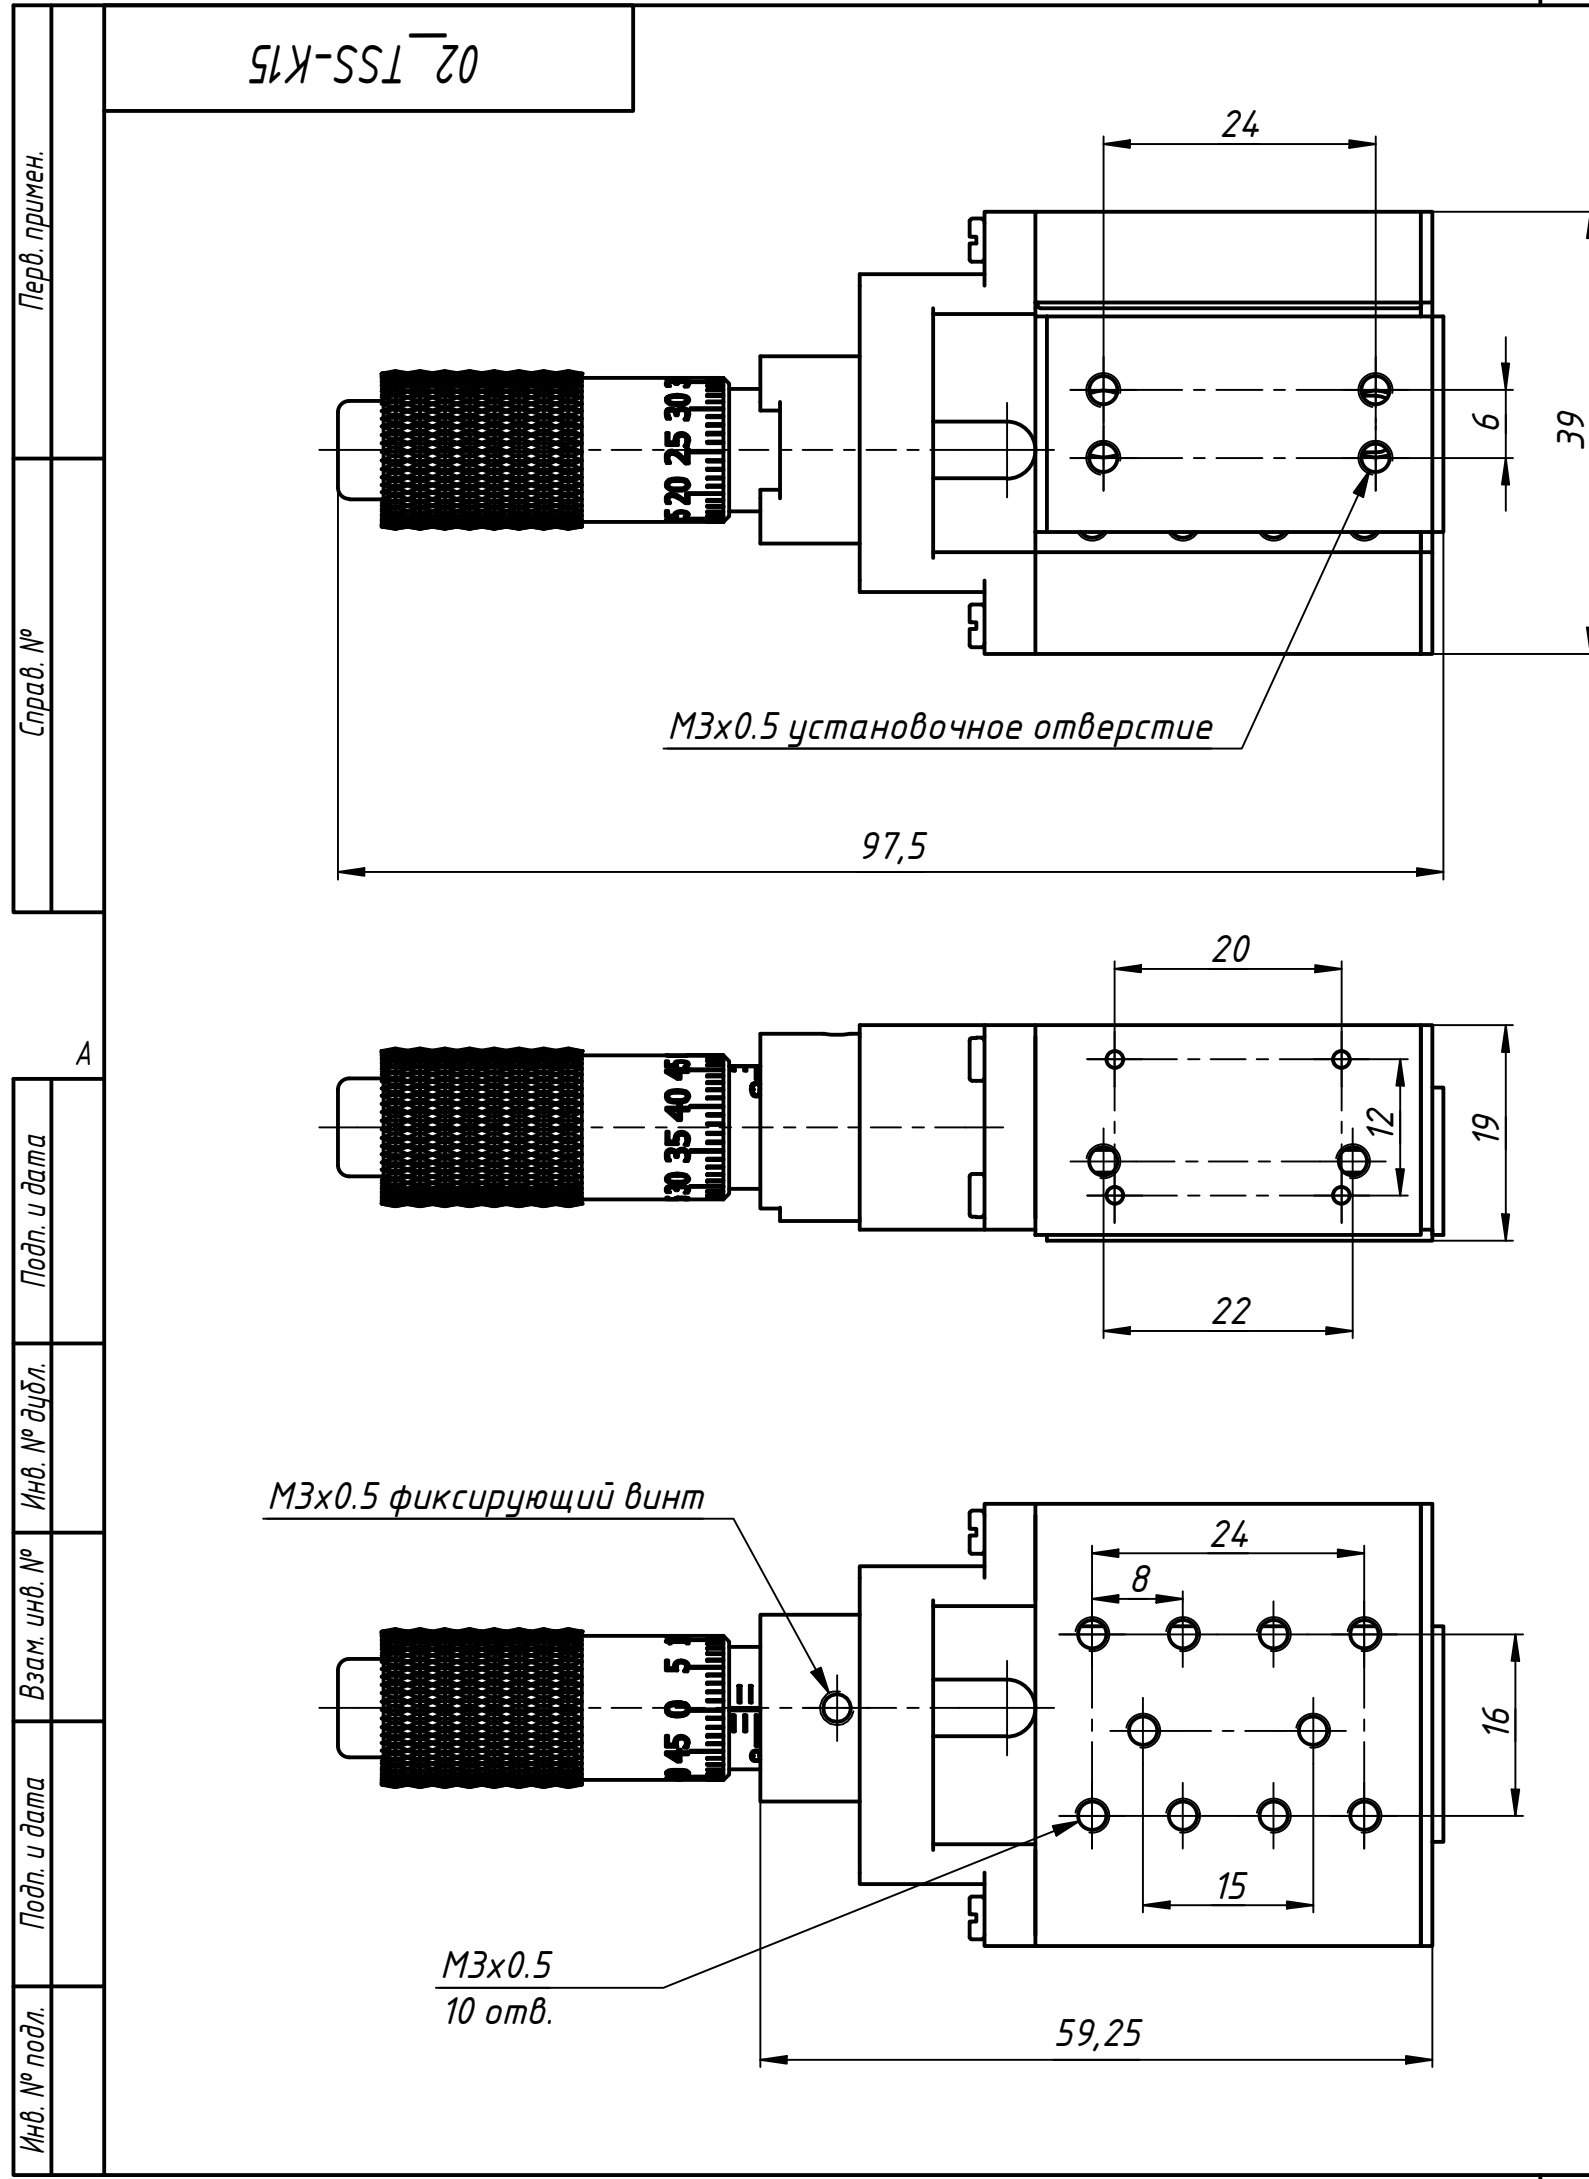

Малый линейный транслятор TSS используется в оптических приборах с ограниченным внутренним пространством и обеспечивает перемещение в одном направлении.

- Транслятор выпускается в разных вариантах комплектации:
- С потайным юстировочным винтом FAS-A25 (TSS-A), винт расположен с торца столика.
 - С юстировочным винтом с ручкой FAS-B25 (TSS-B), винт расположен с торца столика.
 - С микрометрическим винтом MS15-b (TSS-K15), винт расположен с торца столика.

Для монтажа оптических элементов предусмотрены резьбовые отверстия М3. Детали корпуса изделия изготовлены из дюрала и подвергнуты химическому чернению.

* По спецзаказу возможно исполнение в варианте с бесцветным анодированием.

					02_TSS-K15						
					Малый линейный транслятор	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,0	1.5 : 1	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Нач.отд.						Лист			Листов	1	
Н. контр.						ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"					
Утв.											