
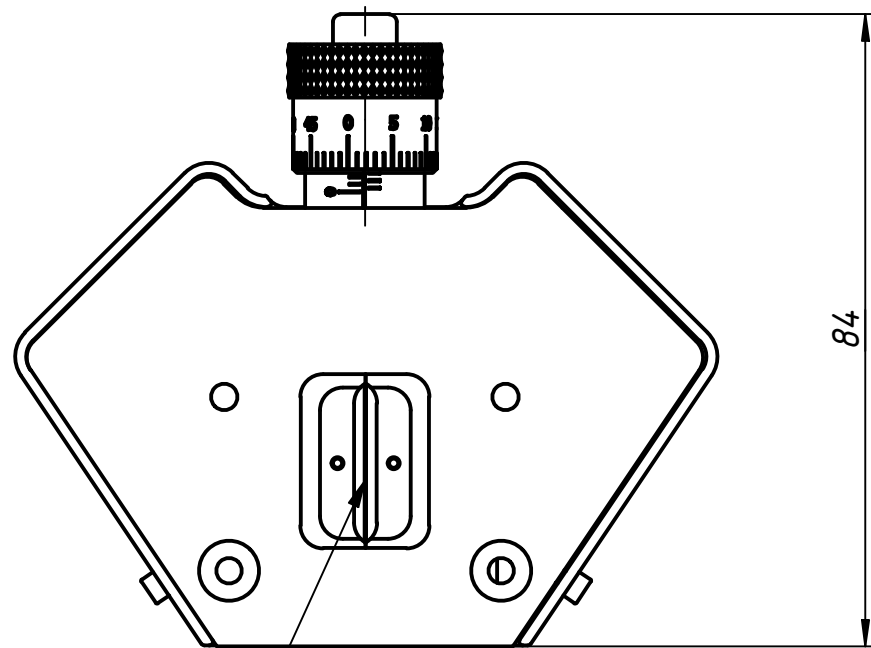


0007-0-SOY-70

Перв. примен.

Справ. №

M6x1 установочное отверстие


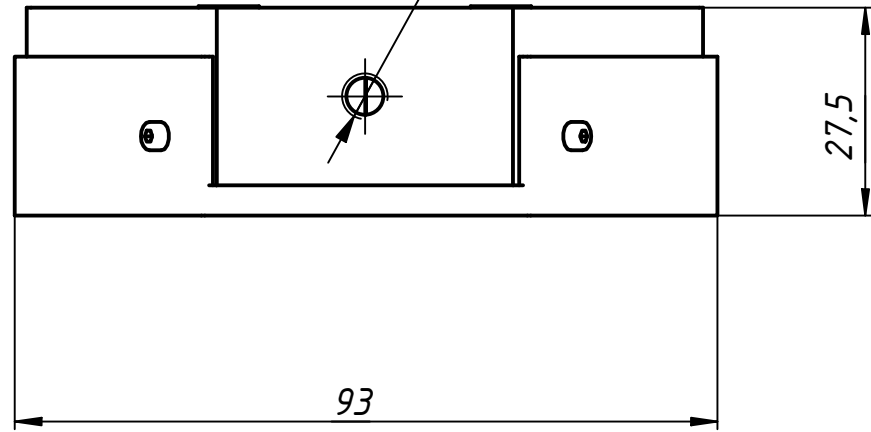


Оптическая щель, регулировки зазора пропускания светового луча в пределах 0-4мм



АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

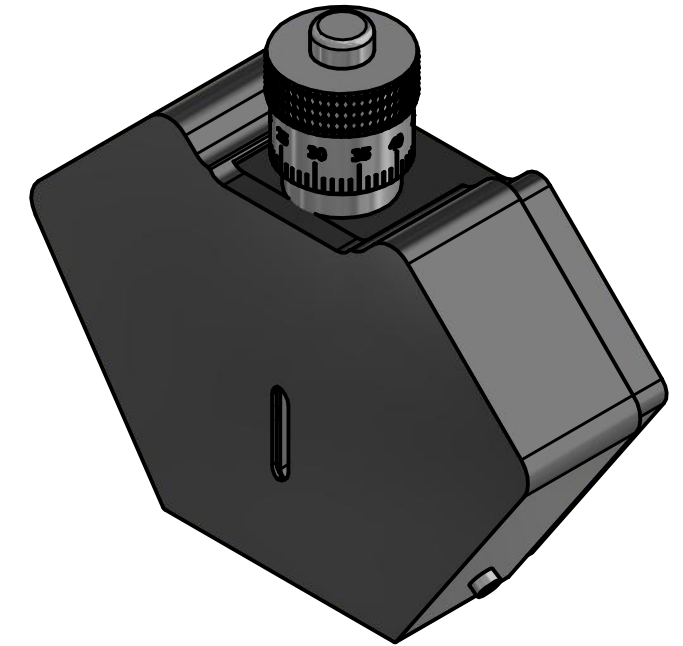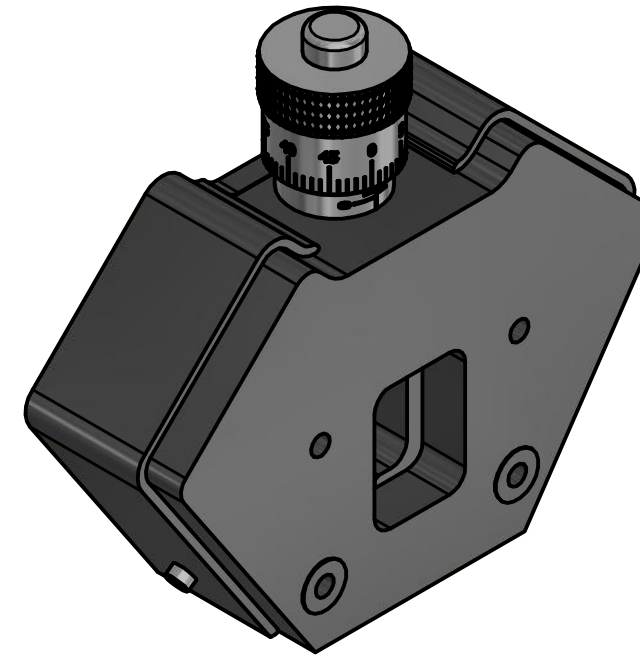

Регулируемая оптическая щель AOS 0-4000 используется в оптических приборах для регулировки зазора пропускания светового луча в пределах 0-4мм. Крепится на установочном модуле MPHS-12. Корпусные детали изготовлены из дюрала и подвергнуты химическому чернению.

					04-AOS-0-4000			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Регулируемая оптическая щель	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,2	1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО		
Н. контр.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Утв.								