
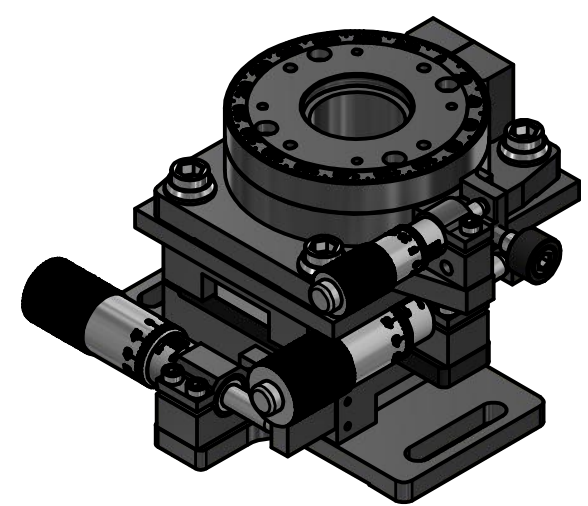


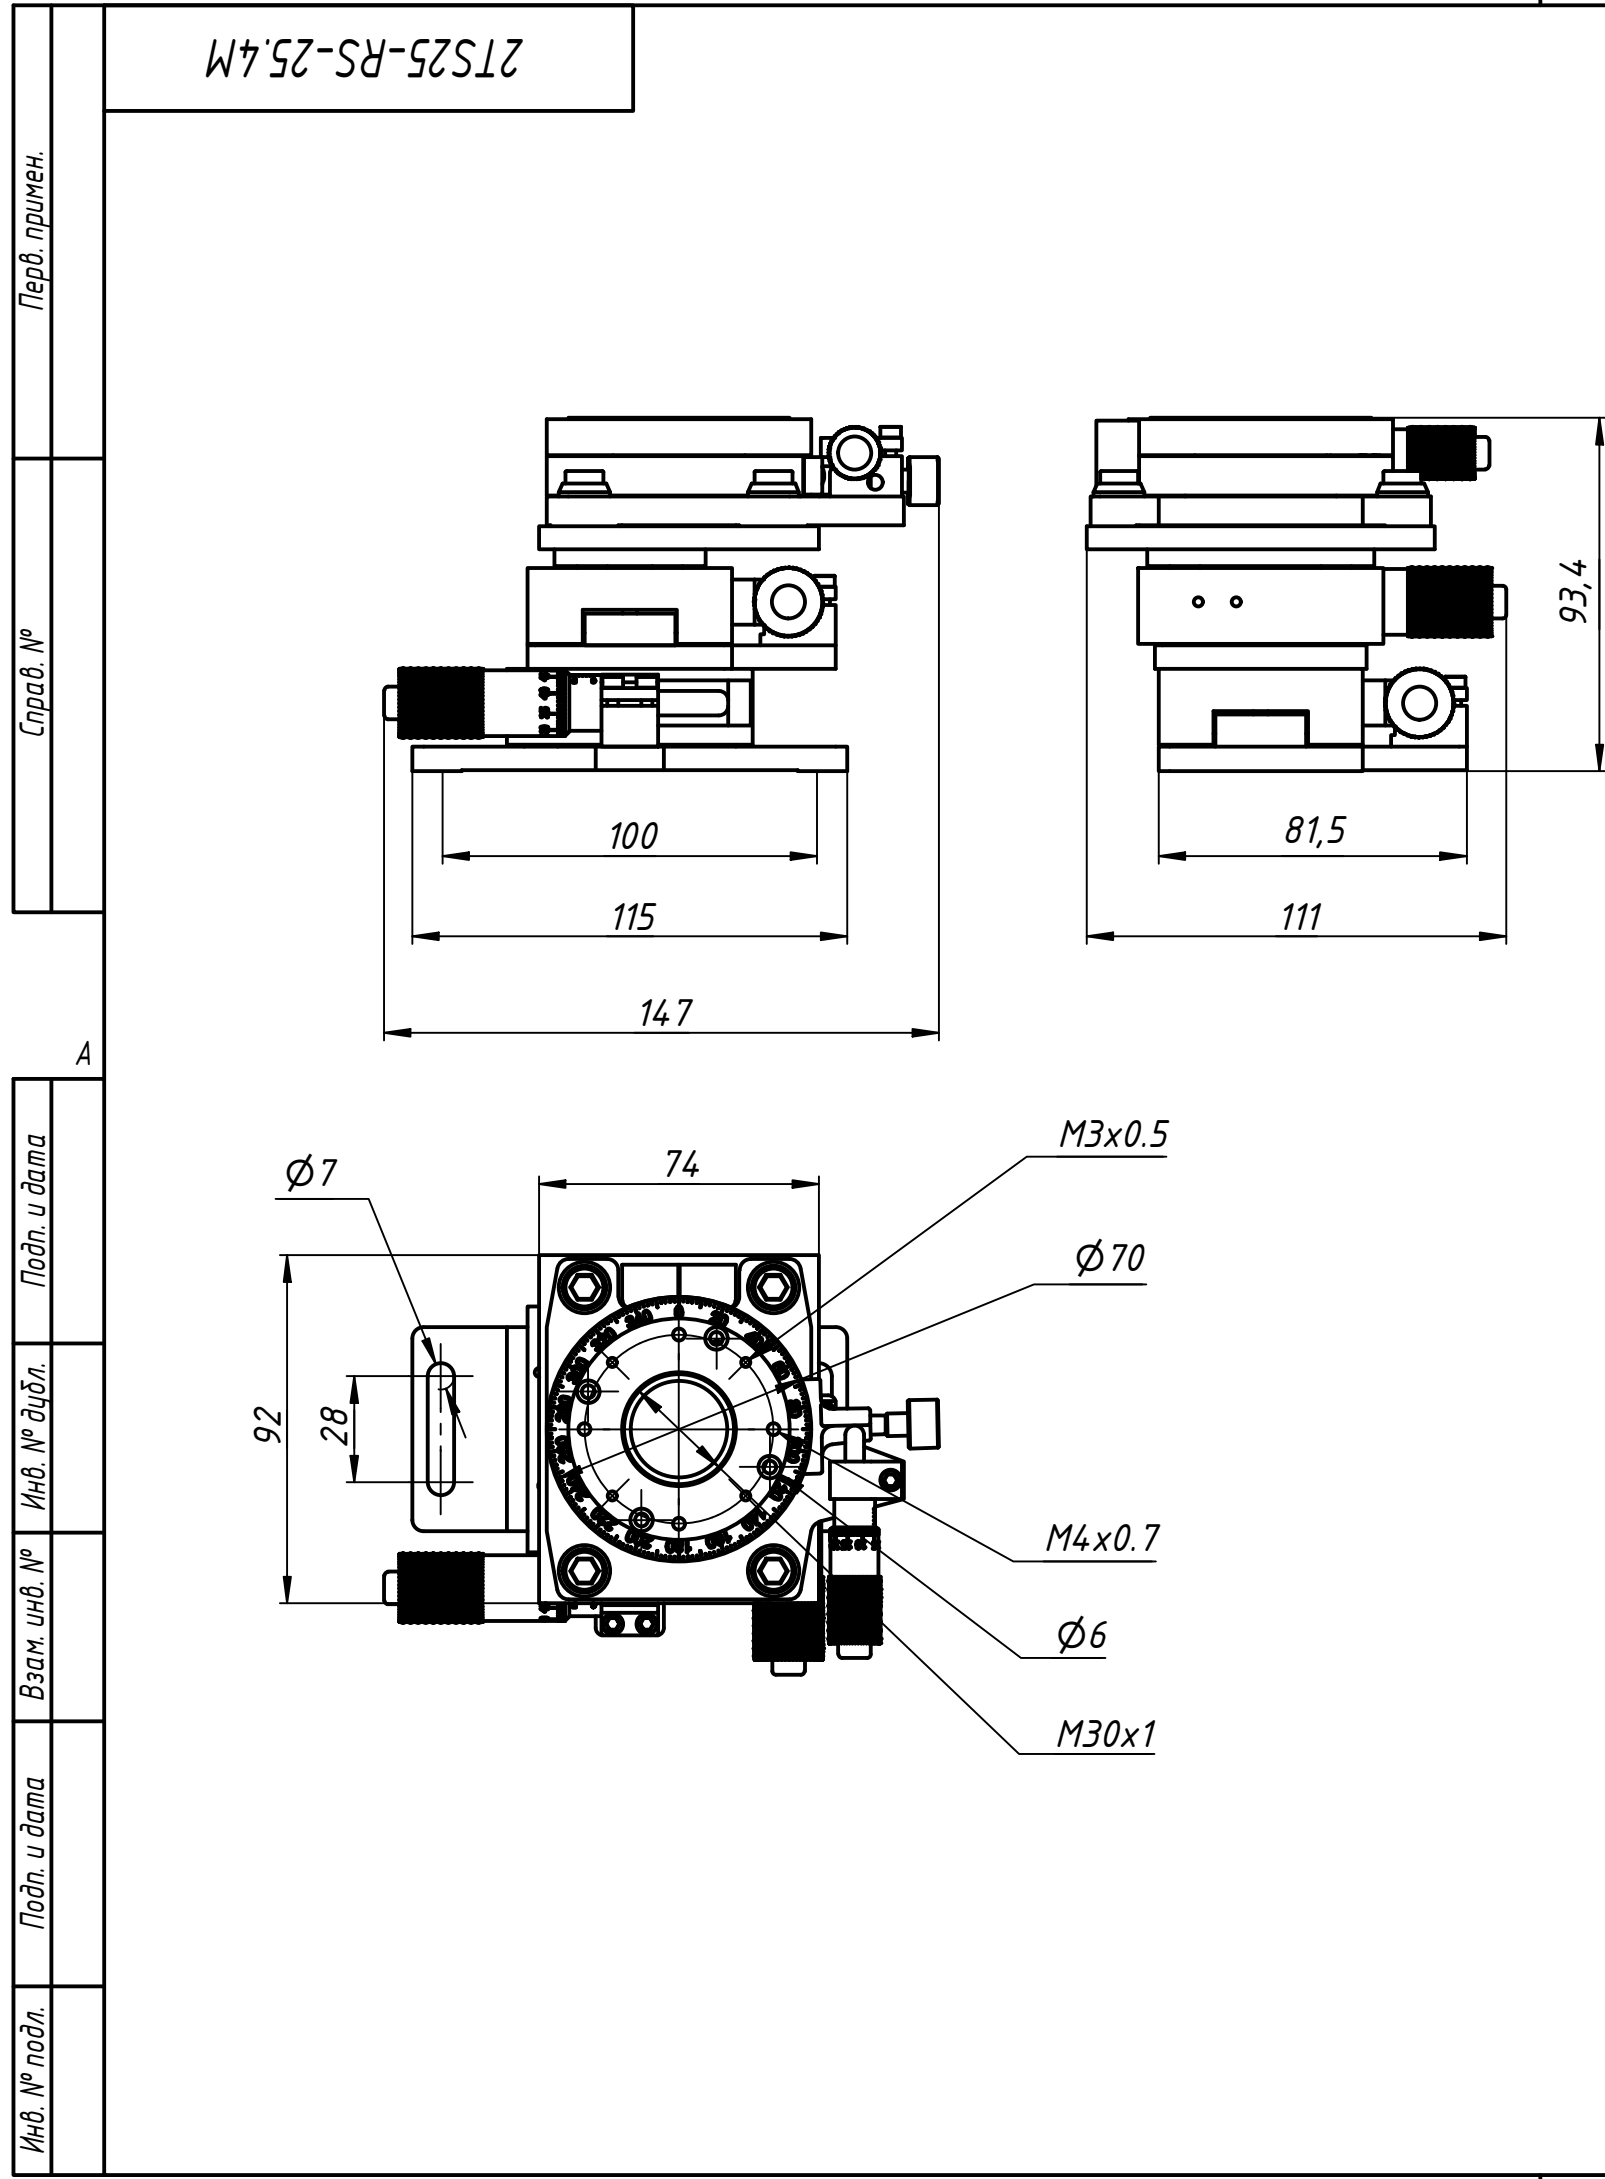

Комбинированный наклонно-поворотный транслятор 2TS25-MTP-RS-25.4M предназначен для линейного перемещения оптических элементов вдоль взаимно перпендикулярных горизонтальных осей, ручного наклона оптических элементов относительно двух взаимно ортогональных осей и их вращения вокруг вертикальной оси.

Комбинированный наклонно-поворотный транслятор 2TS25-MTP-RS-25.4M состоит из двухкоординатного линейного транслятора 2TS25-KP25, наклоняемой платформы MTP и вращающейся платформы RS-25.4M.

Наклонно-поворотный транслятор 2TS25-MTP-RS-25.4M может быть изготовлен в нескольких упрощенных вариантах исполнения:

1. Двухкоординатный транслятор 2TS25-KP25 + наклоняемая платформа MTP = наклоняемый транслятор 2TS25-MTP. Оптические элементы на комбинированный транслятор могут быть закреплены с помощью винтов М4 или М6.
2. Двухкоординатный транслятор 2TS25-KP25 + вращающаяся платформа RS-25.4M = поворотный транслятор 2TS25-RS-25.4M. Оптические элементы могут быть закреплены с помощью винтов М4.
3. Наклоняемая платформа MTP + вращающаяся платформа RS-25.4M = наклоняемый вращатель MTP-RS-25.4M. Оптические элементы могут быть закреплены с помощью винтов М4.

					2TS25-RS-25.4M								
					Поворотный транслятор	Лит.			Масса		Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,4		1:2		
Разраб.													
Пров.													
Т. контр.													
Нач.отд.						Лист			Листов		1		
Н. контр.						ООО							
Утв.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"							