





1

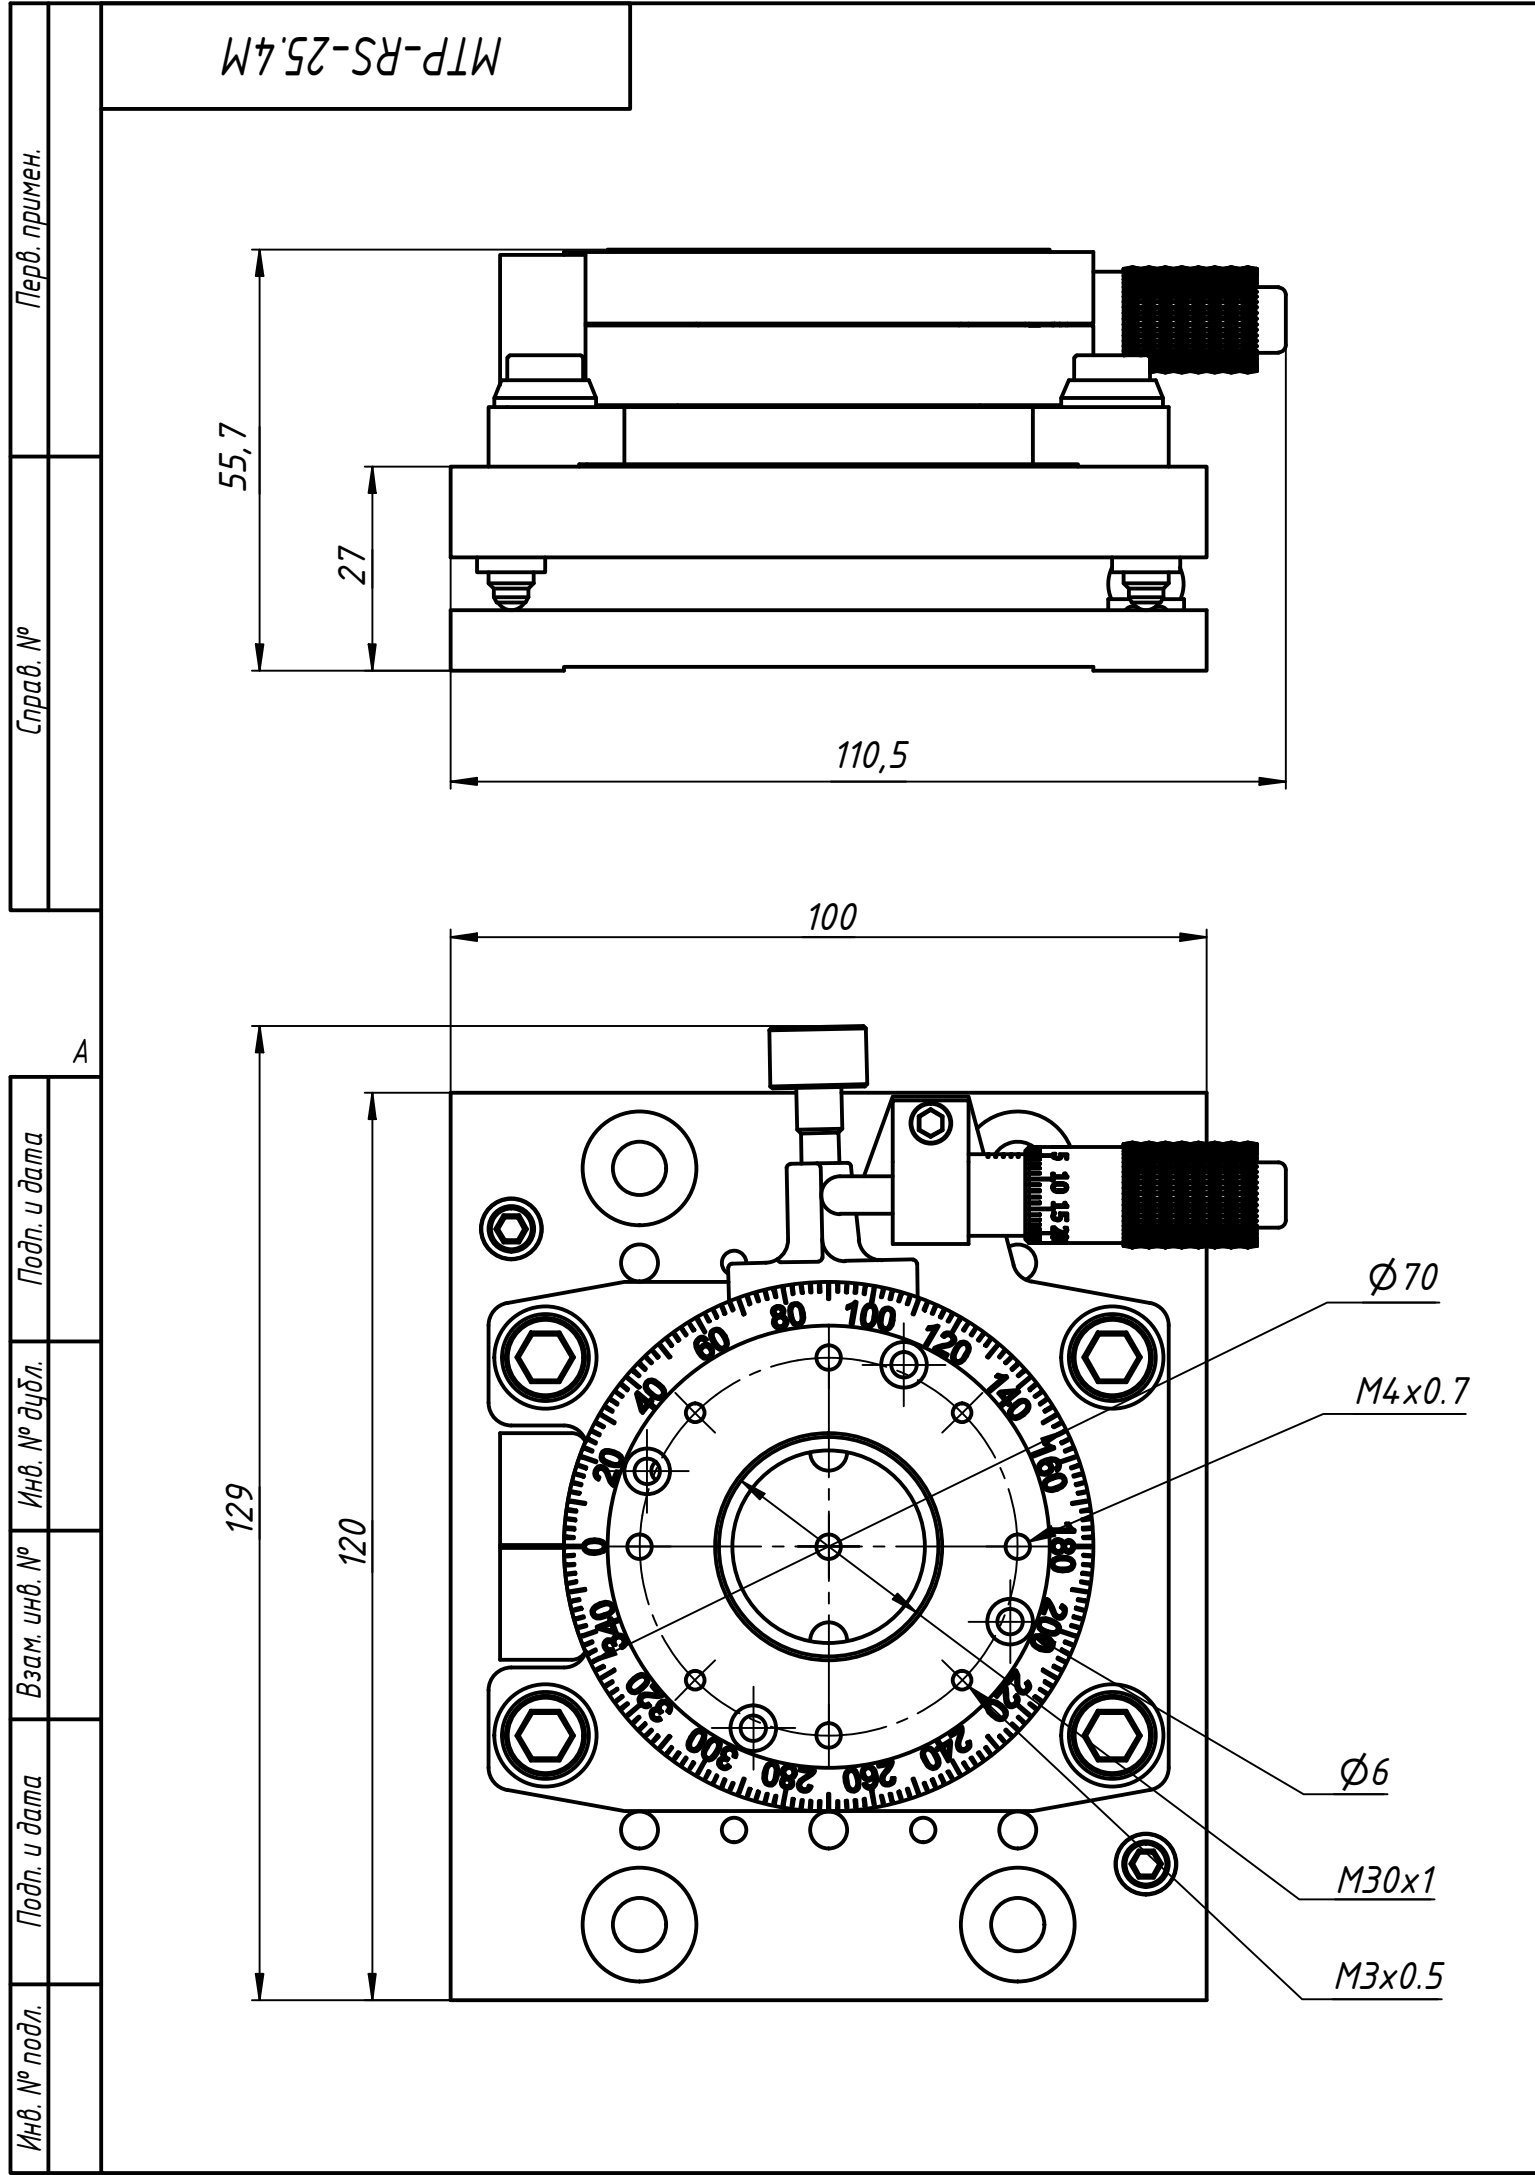

АВЕСТА
ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

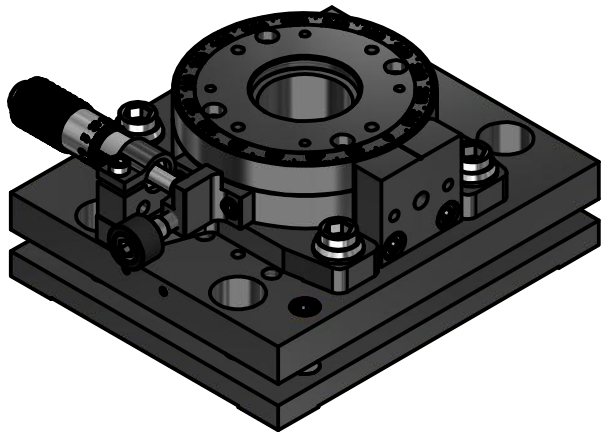

Комбинированный наклонно-поворотный транслятор 2TS25-MTP-RS-25.4М предназначен для линейного перемещения оптических элементов вдоль взаимно перпендикулярных горизонтальных осей, ручного наклона оптических элементов относительно двух взаимно ортогональных осей и их вращения вокруг вертикальной оси.

Комбинированный наклонно-поворотный транслятор 2TS25-MTP-RS-25.4М состоит из двухкоординатного линейного транслятора 2TS25-KP25, наклоняемой платформы МТР и вращающейся платформы RS-25.4М.

Наклонно-поворотный транслятор 2TS25-MTP-RS-25.4М может быть изготовлен в нескольких упрощенных вариантах исполнения:

- Двухкоординатный транслятор 2TS25-KP25 + наклоняемая платформа МТР = наклоняемый транслятор 2TS25-MTP. Оптические элементы на комбинированный транслятор могут быть закреплены с помощью винтов М4 или М6.
- Двухкоординатный транслятор 2TS25-KP25 + вращающаяся платформа RS-25.4М = поворотный транслятор 2TS25-RS-25.4М. Оптические элементы могут быть закреплены с помощью винтов М4.
- Наклоняемая платформа МТР + вращающаяся платформа RS-25.4М = наклоняемый вращатель МТР-RS-25.4М. Оптические элементы могут быть закреплены с помощью винтов М4.

					МТР-RS-25.4М			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Наклоняемый вращатель	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,3	1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						000		
Нач.отд.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Н. контр.								
Утв.								

1

Копировал

Формат А3