

TS3-B

Перв. примен.


Cnpaß. №

Поðл. у ðата

11


四

Мнв. № подл.

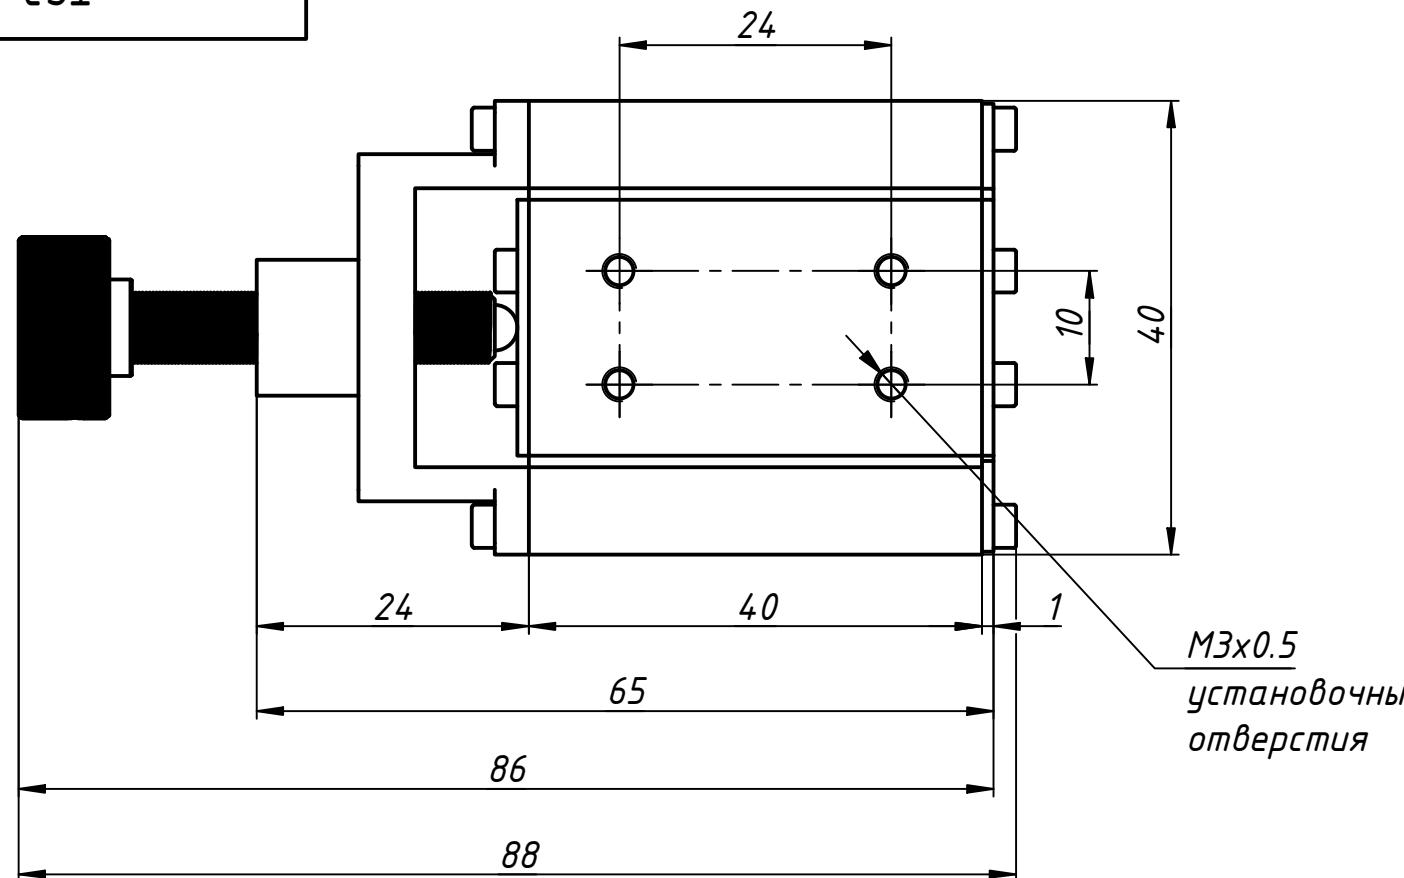

ABECTA

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

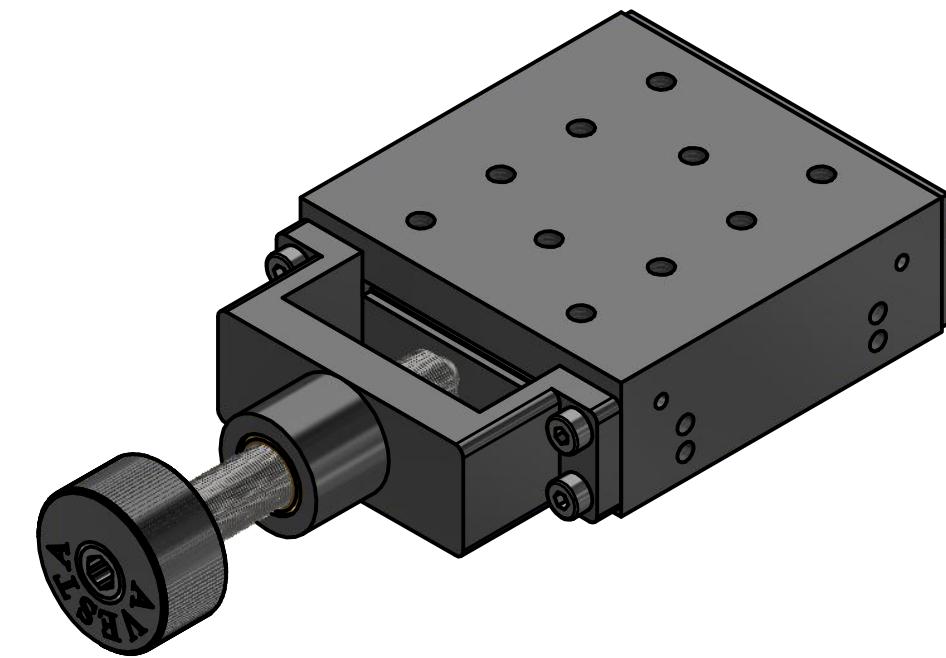

Низкопрофильный линейный транслятор TS3 используется в оптических приборах с ограниченным внутренним пространством и обеспечивает перемещение в одном направлении.

Транслятор выпускается в разных вариантах комплектации

- С потайным юстировочным винтом FAS-A25 (TS3-A), винт расположен с торца столика.
 - С юстировочным винтом с ручкой FAS-B25 (TS3-B), винт расположен с торца столика.
 - С микрометрическим винтом MS15-b (TS3-KP), винт расположен сбоку столика. Изготавливается в двух вариантах, которые зеркально симметричны: "правый" (TS3-RKP) и "левый" (TS3-LKP).

Для монтажа оптических элементов предусмотрены резьбовые отверстия М3. Детали корпуса изделия изготовлены из дюраля и подвергнуты химическому чернению.

* По спецзаказу возможно исполнение в варианте с бесцветным анодированием.