

WZ1A

Перв. примен.

Справ. №

A


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

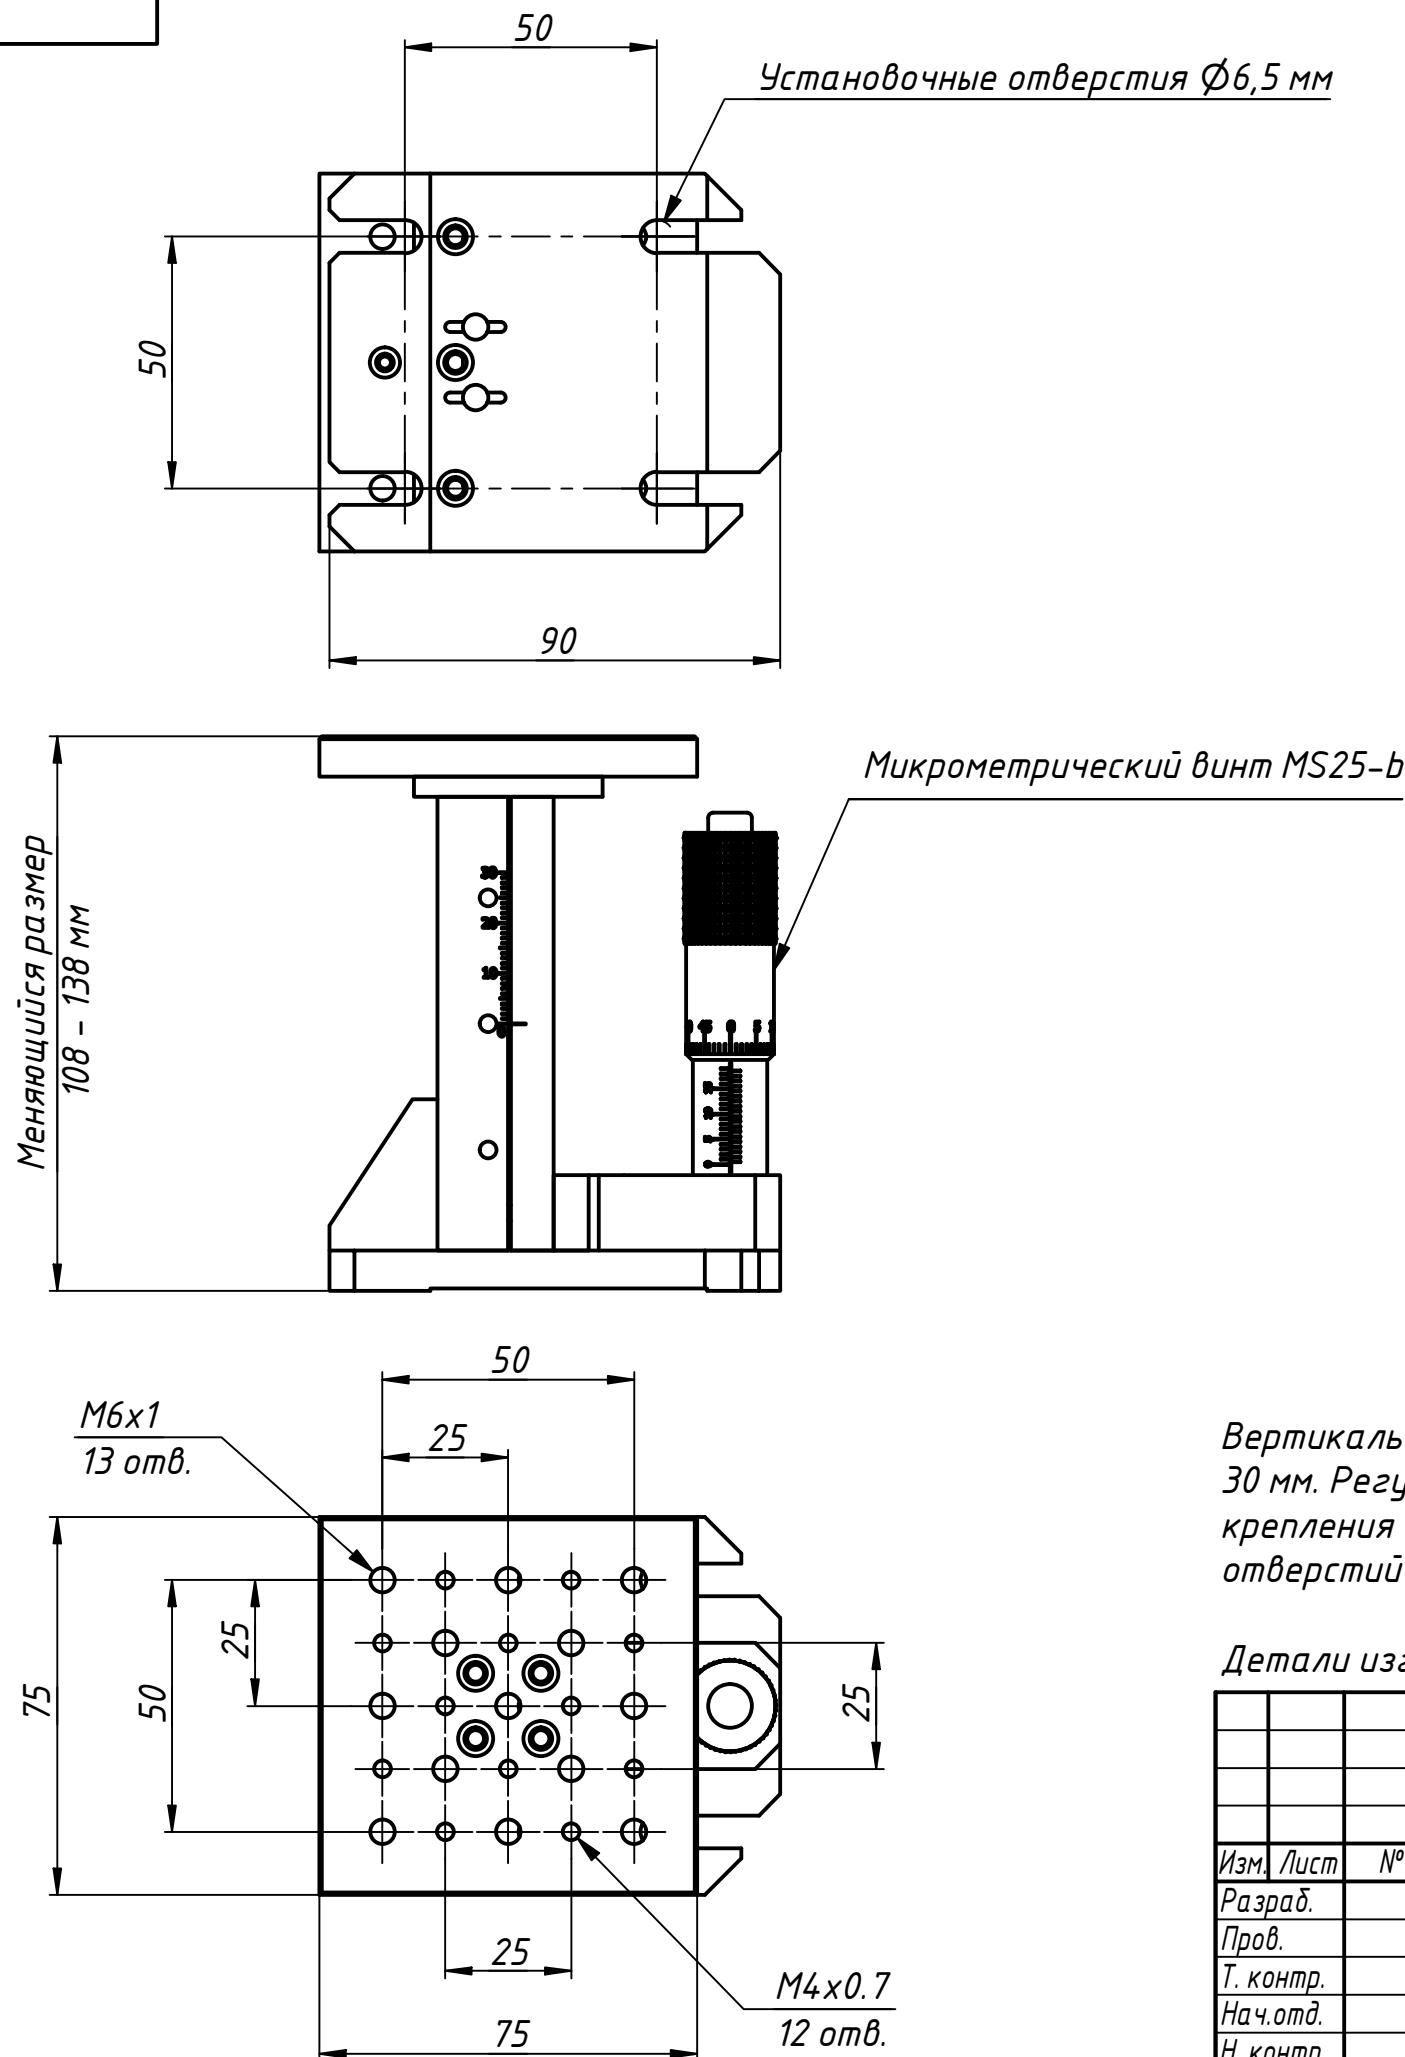

АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

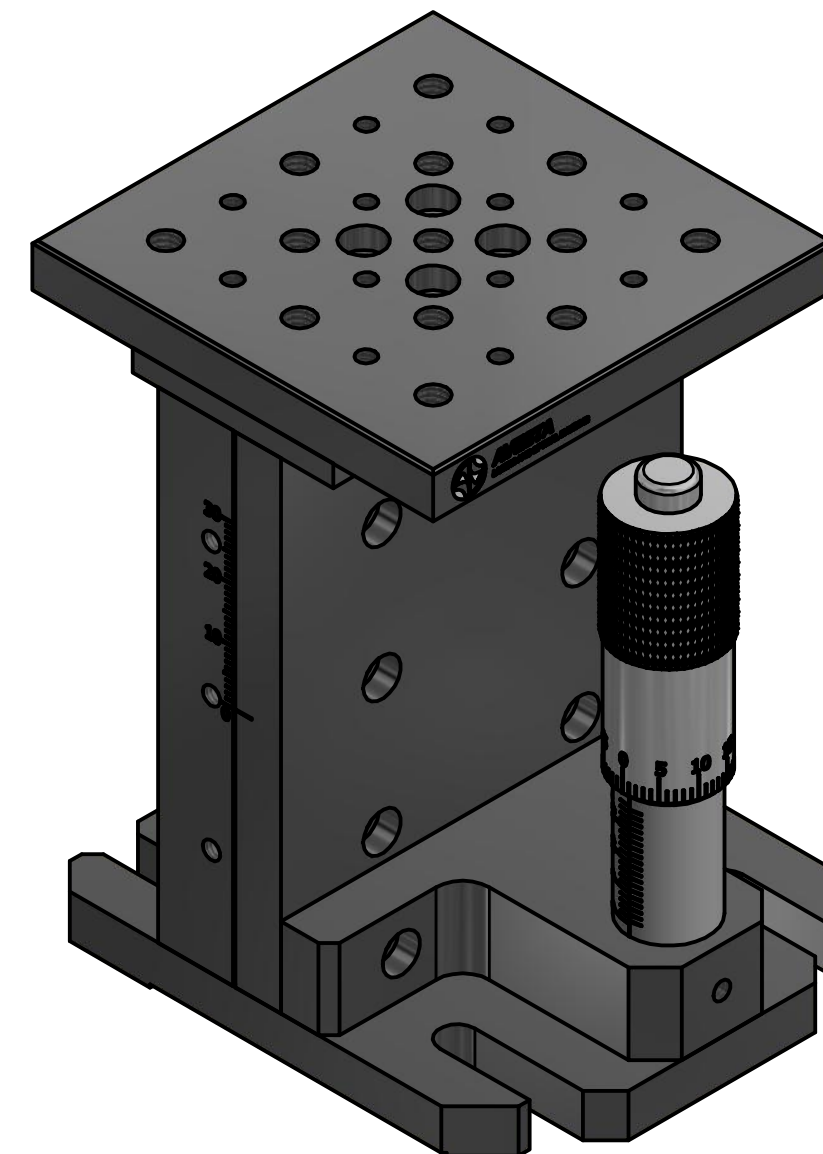

Вертикальный транслятор VTzM обеспечивает регулировку высоты в диапазоне 30 мм. Регулировка осуществляется микрометрическим винтом MS25-b. Для крепления оптических элементов на платформе имеется 13 отверстий M6x1 и 12 отверстий M4x0,7.

Детали изготовлены из дюрала и подвергнуты химическому чернению.

					VTzM		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вертикальный транслятор с микрометрическим винтом	Лит.	Масса
							0,3
							1:1,5
						Лист	Листов
							1
Разраб.						000	
Пров.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"	
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							