
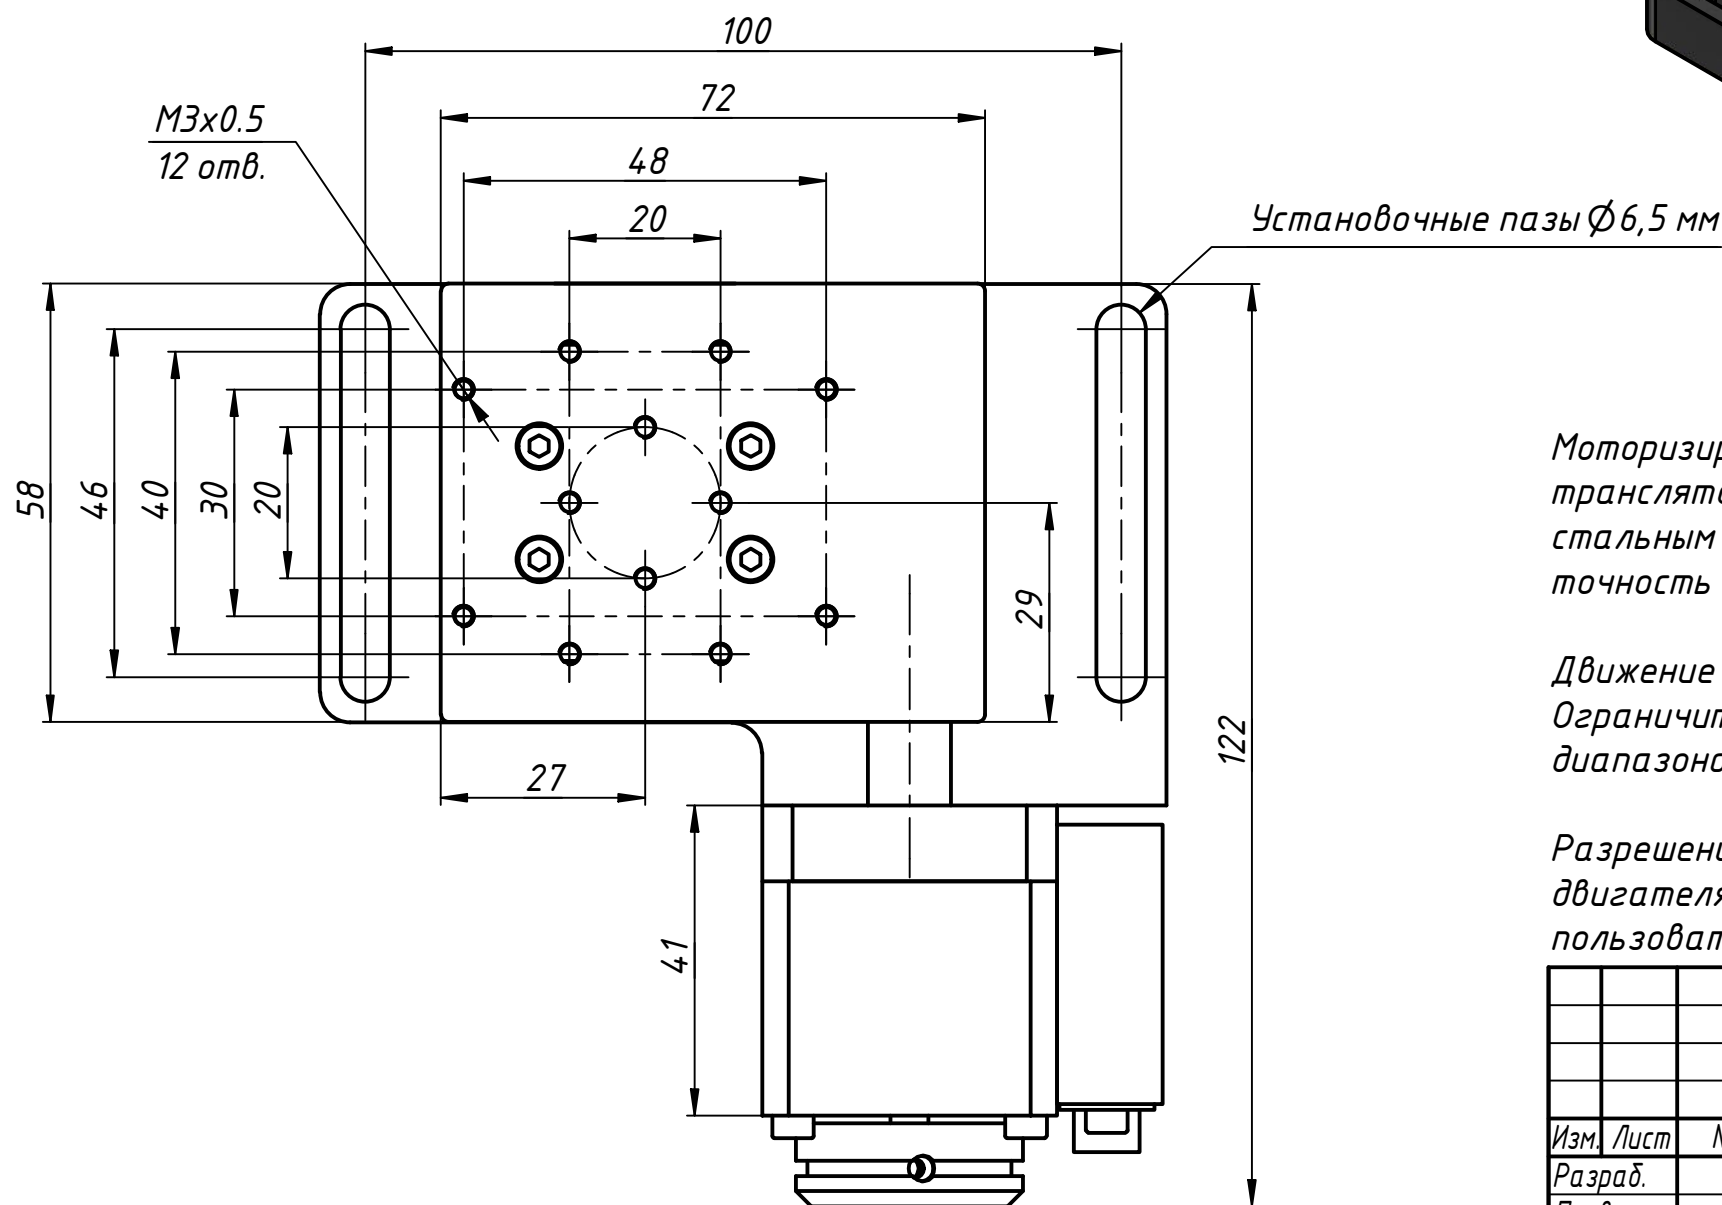



Перв. примен.	
Справ. №	
А	
Подп. и дата	Инв. № дубл.
Взам. инв. №	Инв. № подл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

WS-9LS1-E0

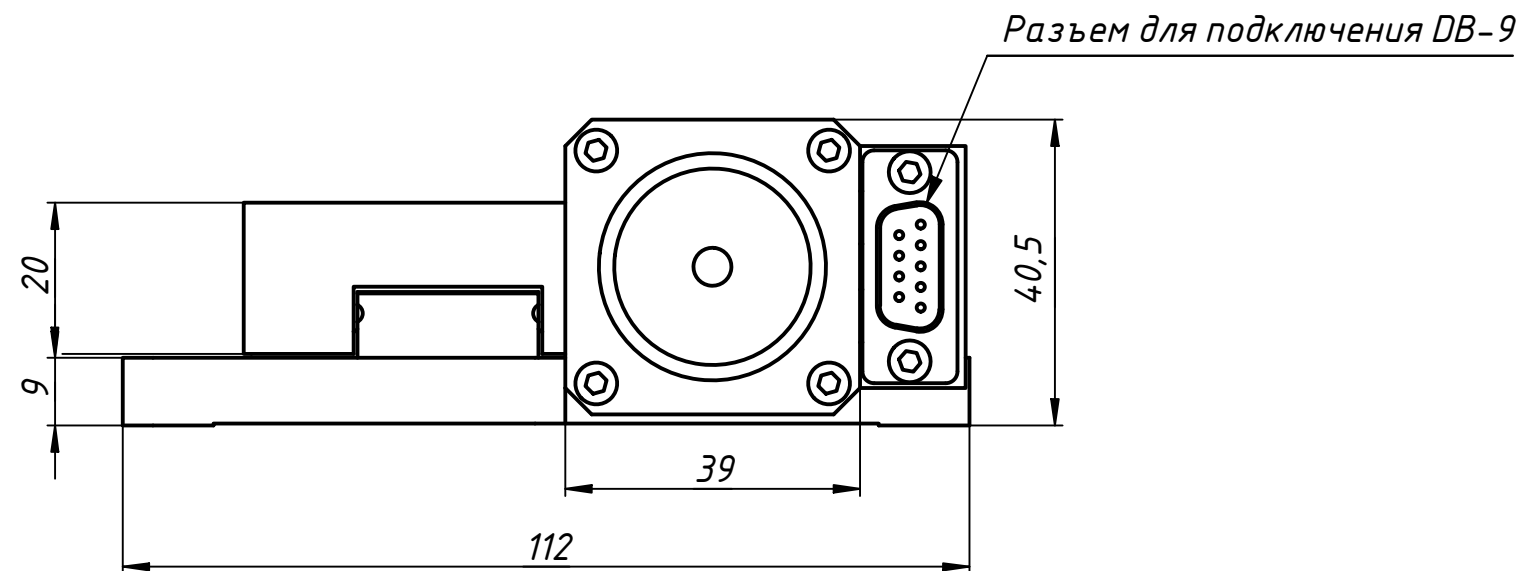

АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

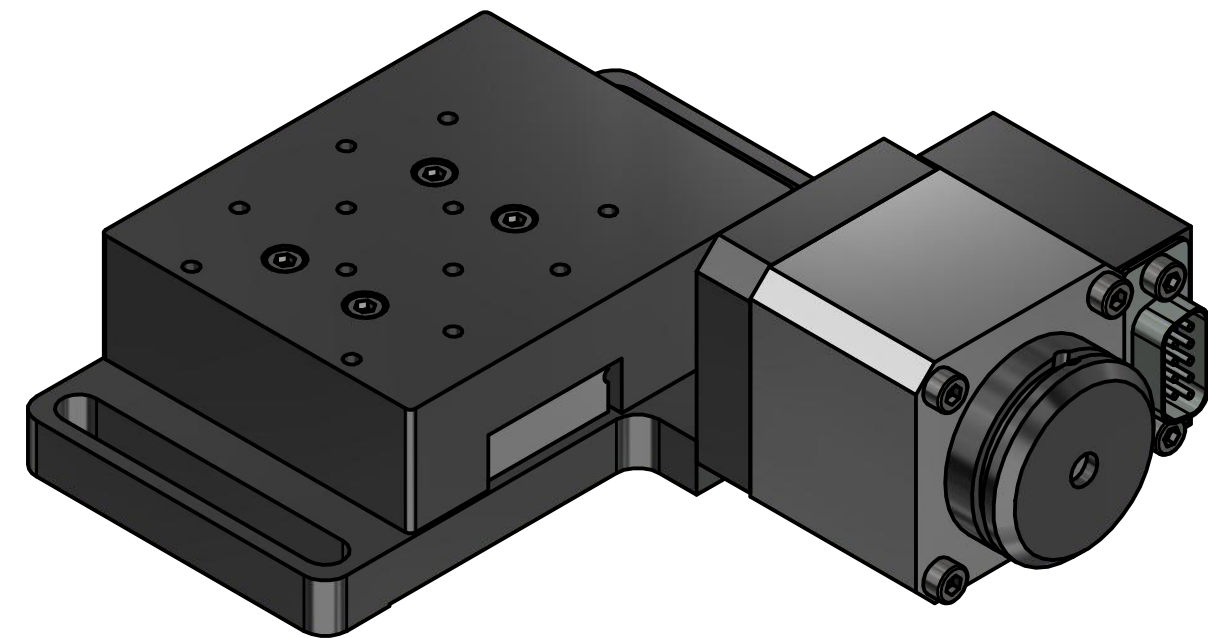

Моторизованный оптический транслятор TS16-SM создан на базе транслятора TS16. За счет применения в конструкции стальной каретки со стальным винтом он обеспечивает надежное плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается посредством винтовой пары. Ограничителями движения служат оптопары, установленные в крайних точках диапазона.

Разрешение, скорость и нагрузочная способность зависят от параметров двигателя, механизма перемещения и способа управления, который выбирает пользователь.

					03_TS16-SM						
					Моторизированный оптический транслятор	Лит.			Масса	Масштаб	
									0,2	1:1	
						Лист			Листов	1	
						ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Нач.отд.											
Н. контр.											
Утв.											