03_TS16-SM2-R

АВЕСТА
ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

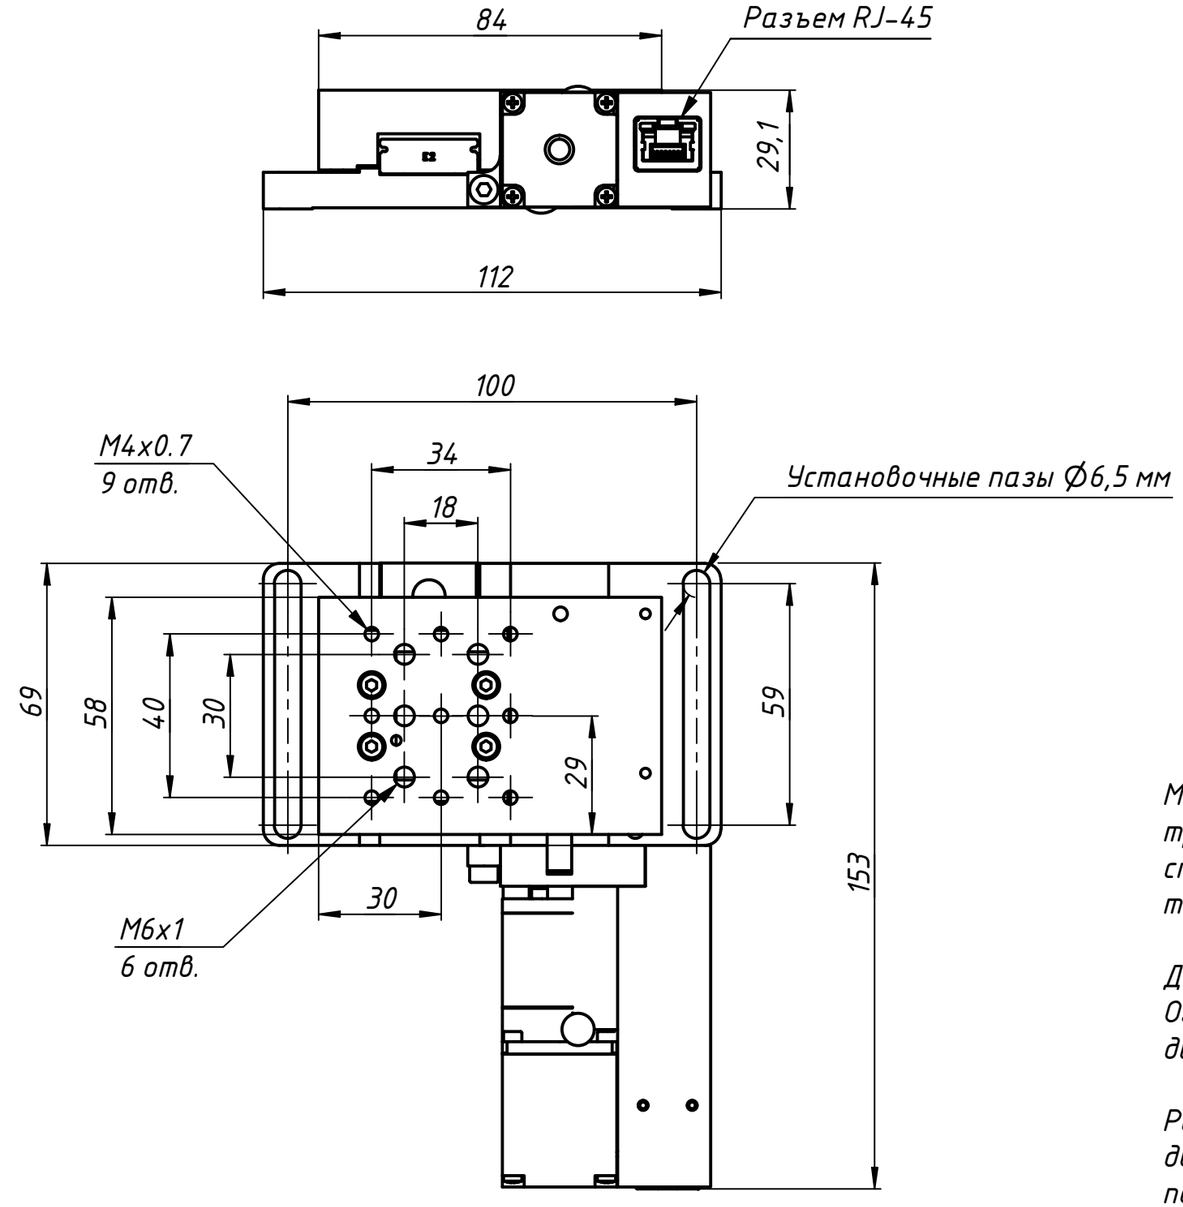

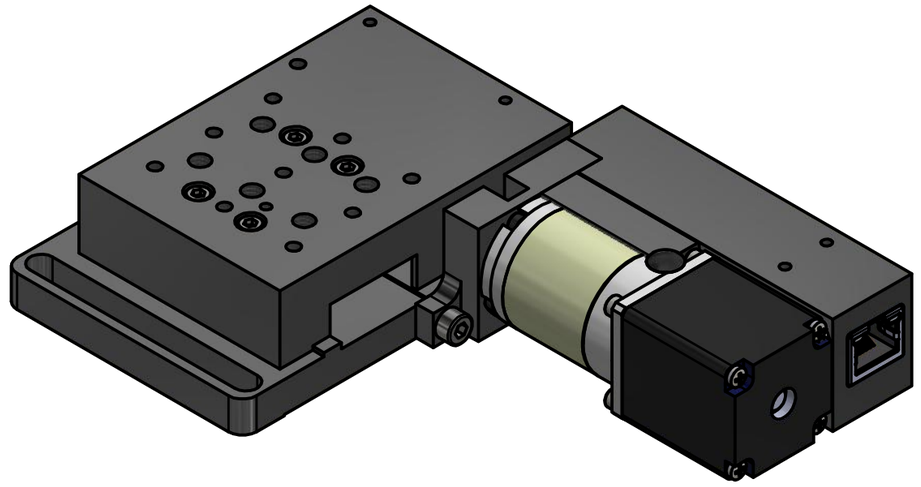

Моторизированный оптический транслятор TS16-SM2-R создан на базе транслятора TS16. За счет применения в конструкции стальной каретки со стальным винтом он обеспечивает надежное плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается посредством винтовой пары. Ограничителями движения служат оптопары, установленные в крайних точках диапазона.

Разрешение, скорость и нагрузочная способность зависят от параметров двигателя, механизма перемещения и способа управления, который выбирает пользователь.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	03_TS16-SM2-R			
Разраб.					Моторизированный оптический транслятор	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							0,4	1 : 1,5
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Нач.отд.					Д16Т	ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.