


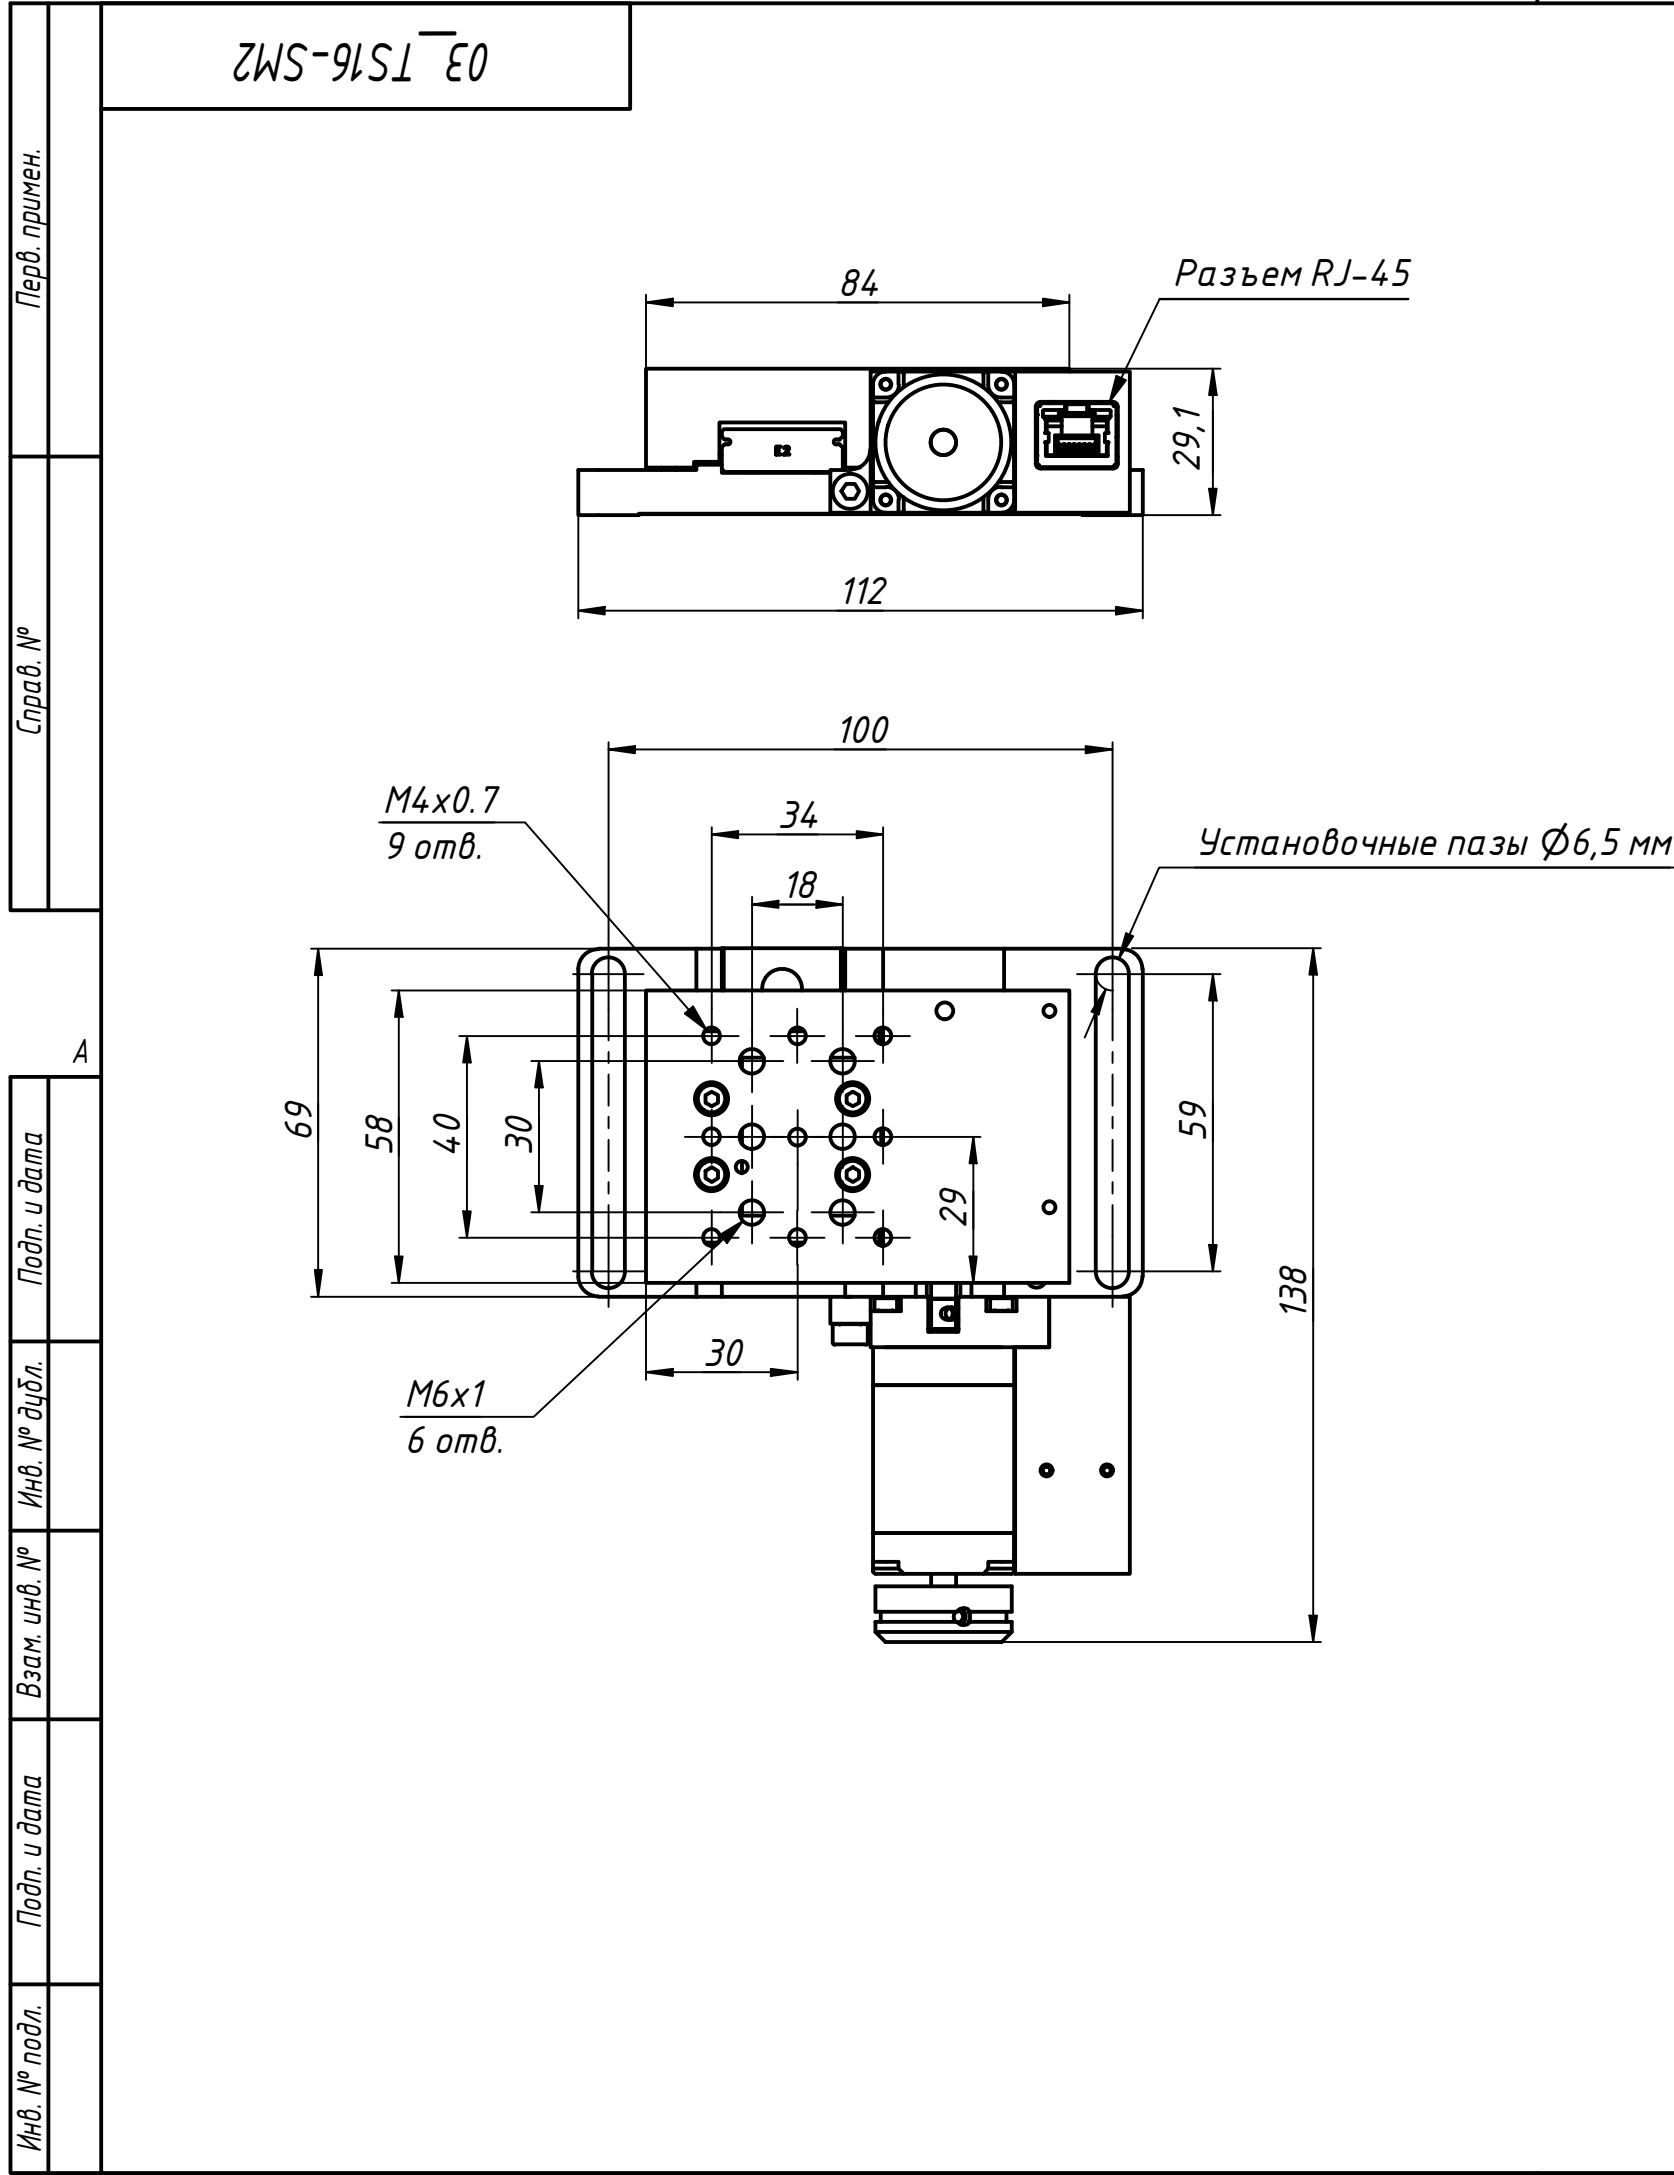

1

АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Моторизированный оптический транслятор TS16-SM2 создан на базе транслятора TS16. За счет применения в конструкции стальной каретки со стальным винтом он обеспечивает надежное плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается посредством винтовой пары. Ограничителями движения служат оптопары, установленные в крайних точках диапазона.

Разрешение, скорость и нагрузочная способность зависят от параметров двигателя, механизма перемещения и способа управления, который выбирает пользователь.

					03_TS16-SM2			
					Моторизированный оптический транслятор	Лит.	Масса	Масштаб
							0,4	1:15
						Лист	Листов	1
						000 "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Д16Т			
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								

2

1

Копировал

Формат А3