
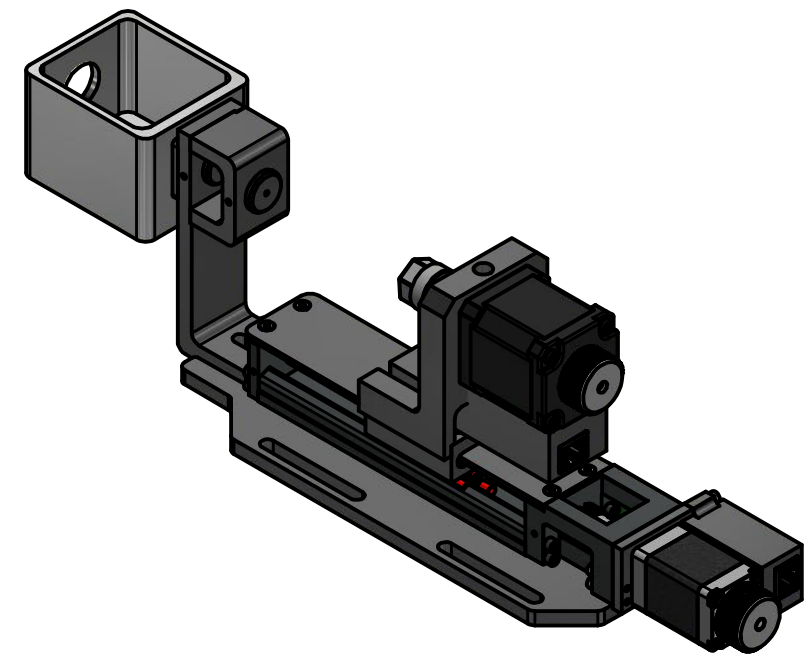


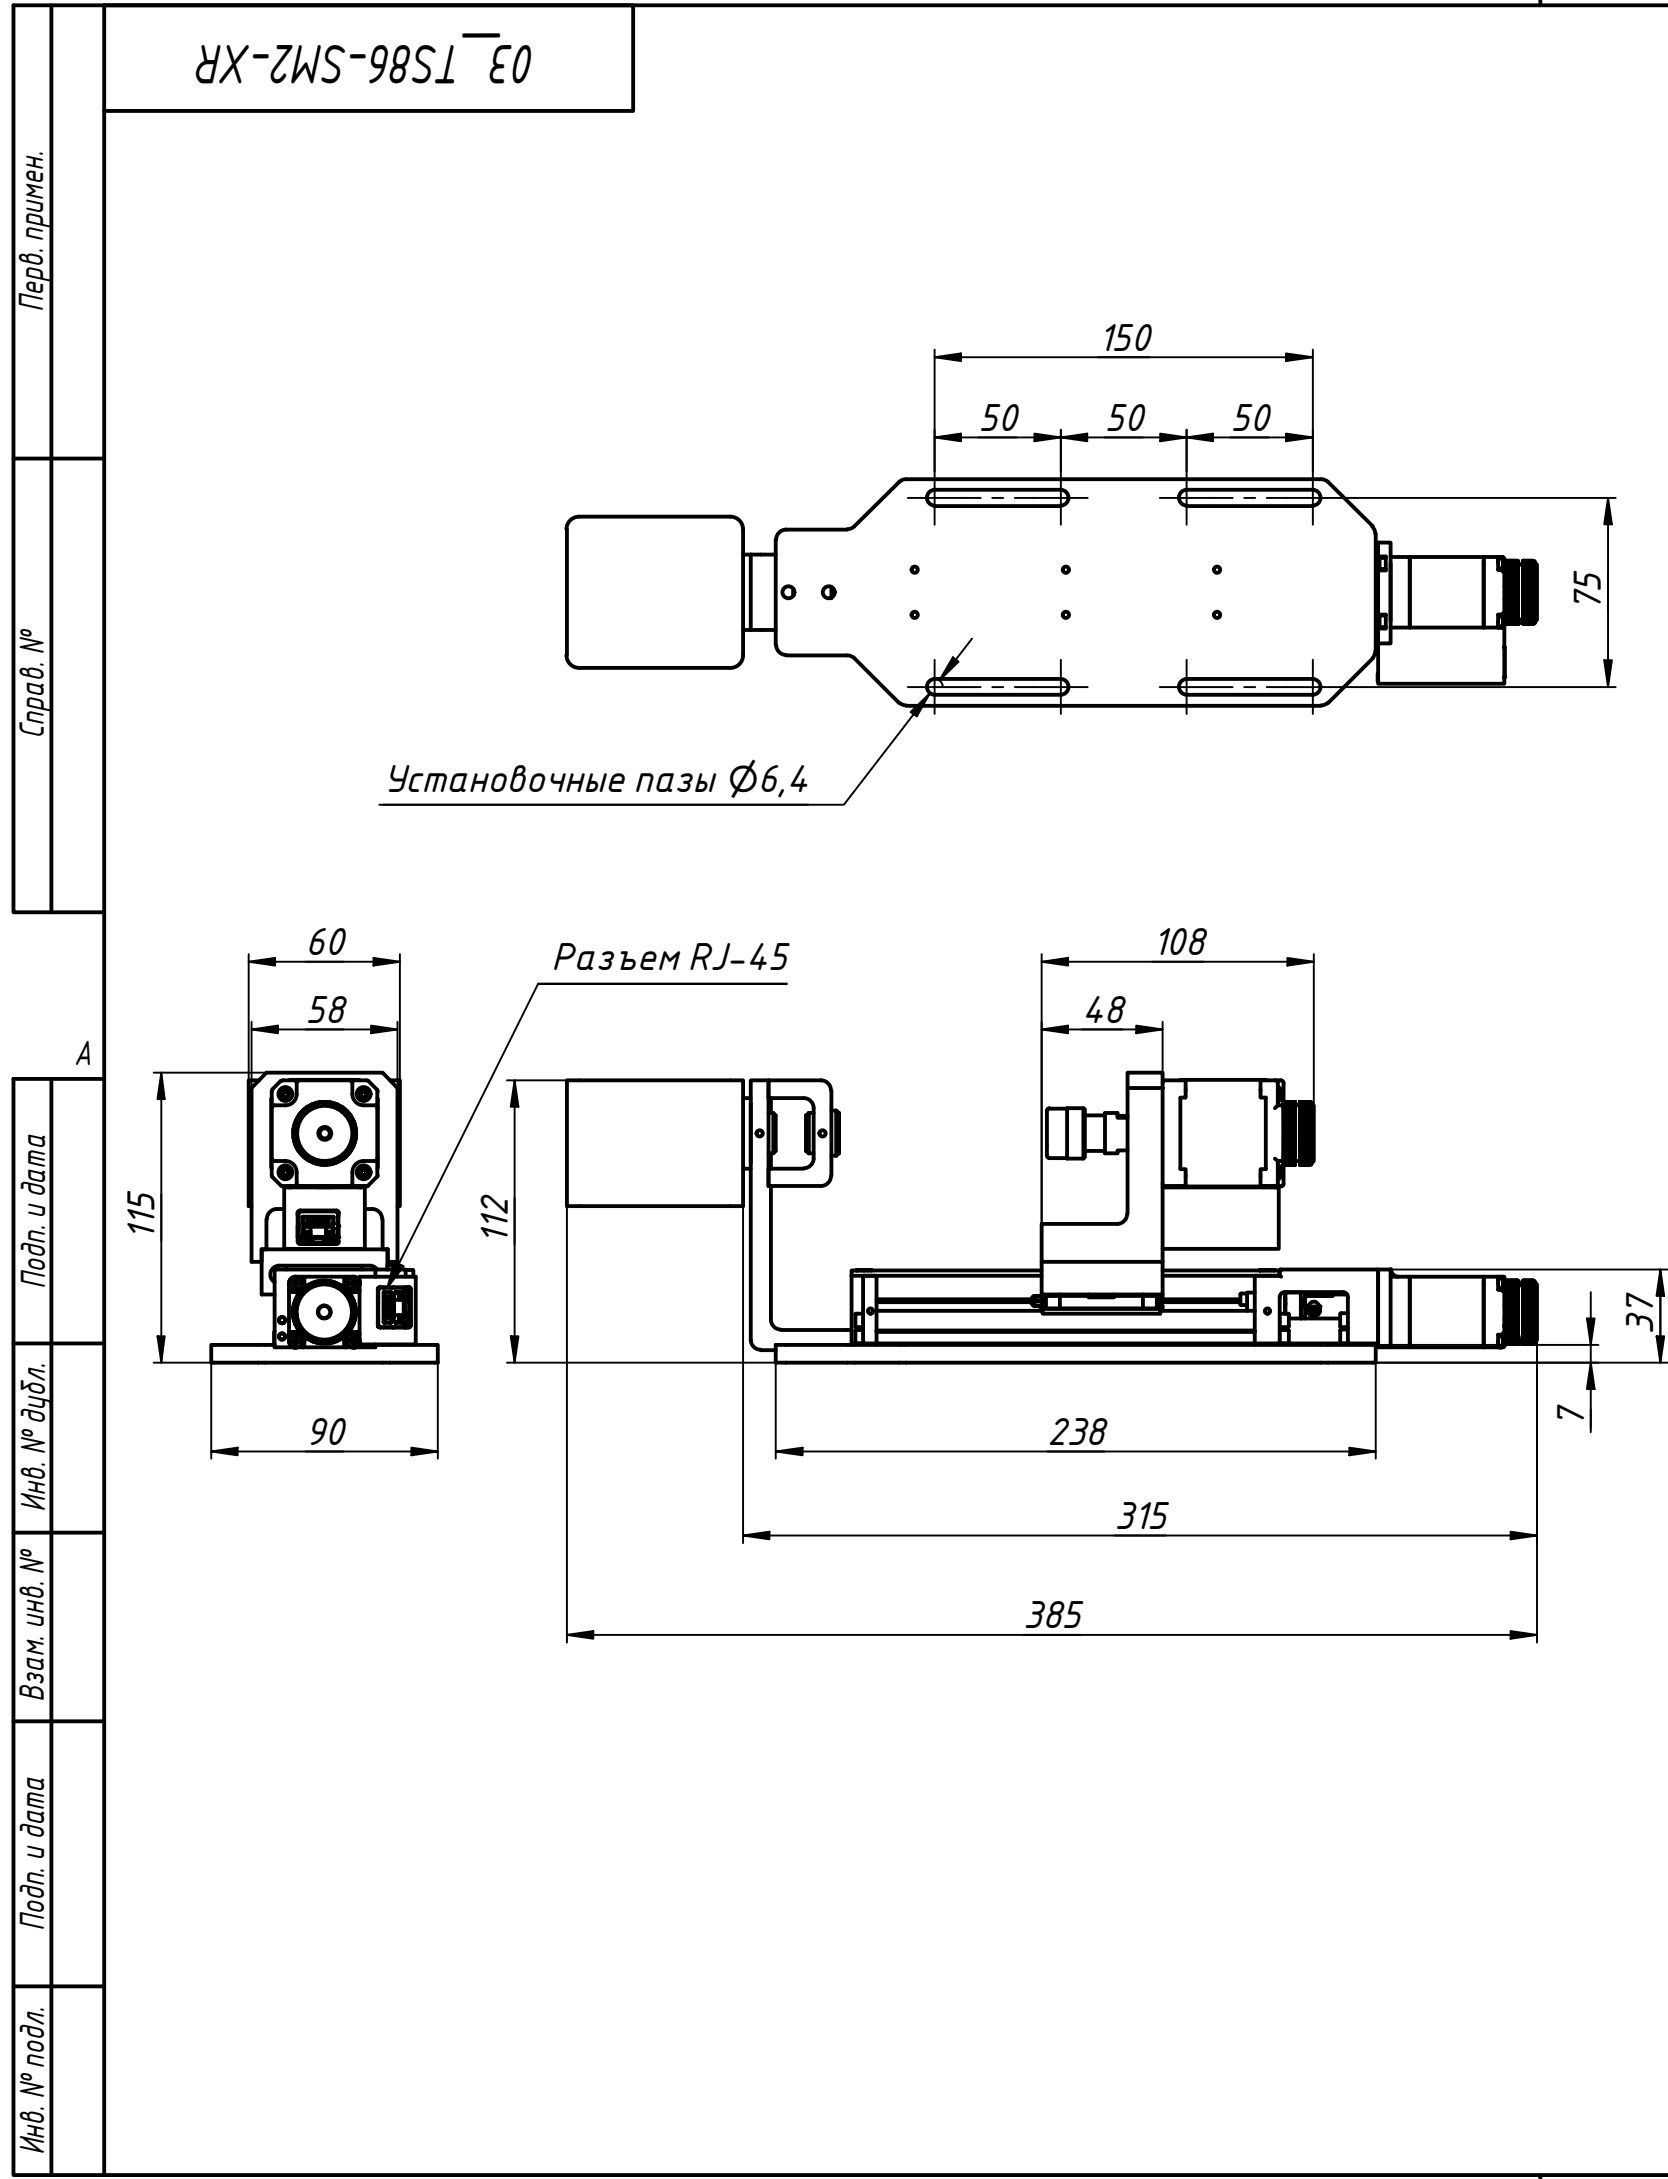

Поворотное устройство с линейной подачей предназначено для обработки лазером цилиндрических заготовок малого диаметра с высокой точностью. Устройство имеет 2 моторизованные координаты – X (линейная подача) и R (ось вращения), отвечающие за позиционирование заготовки. Воздействие на заготовку осуществляется сфокусированным лазерным лучом в одной пространственной точке.

Для более точного позиционирования заготовок перед непосредственным местом воздействия лазерного излучения устанавливается съемная диафрагма с диаметром отверстия равным диаметру заготовки. Под местом обработки/резки находится съемный контейнер для сбора нарезанных изделий, а также для возможности создания в зоне реза газовой среды с инертным газом для более качественной резки.

Устройство оснащается цанговыми патронами различного диаметра для зажима различных заготовок. В базовом исполнении используются шаговые двигатели на обе оси. Ось вращения устройства располагается горизонтально.

					03_TS86-SM2-XR						
					Поворотное устройство с линейной подачей	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1,5	1:3	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Нач.отд.						Лист			Листов	1	
Н. контр.						000					
Утв.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"					