

03_TS36-SM2-XY

Перв. примен.

Справ. №

A

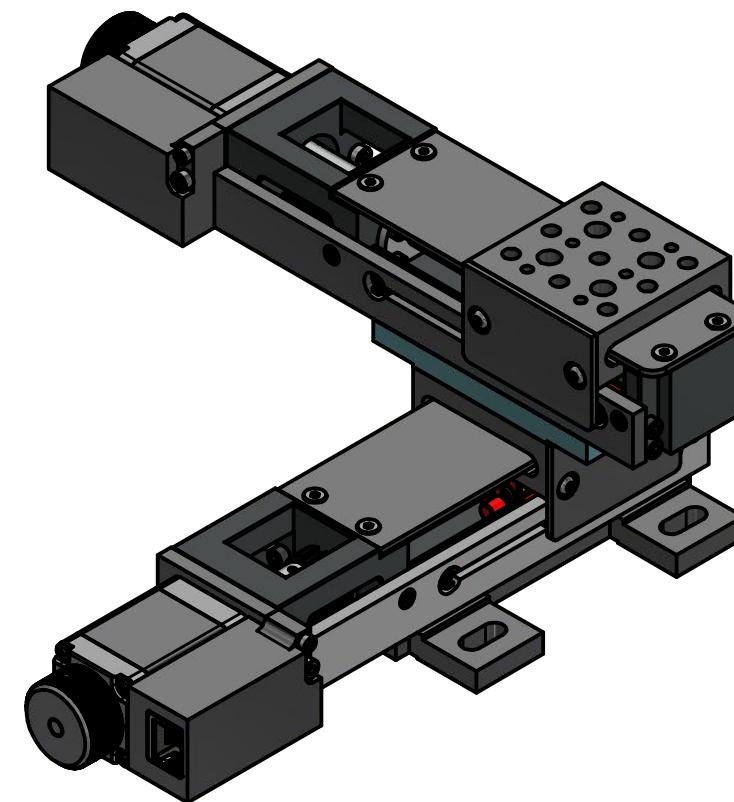
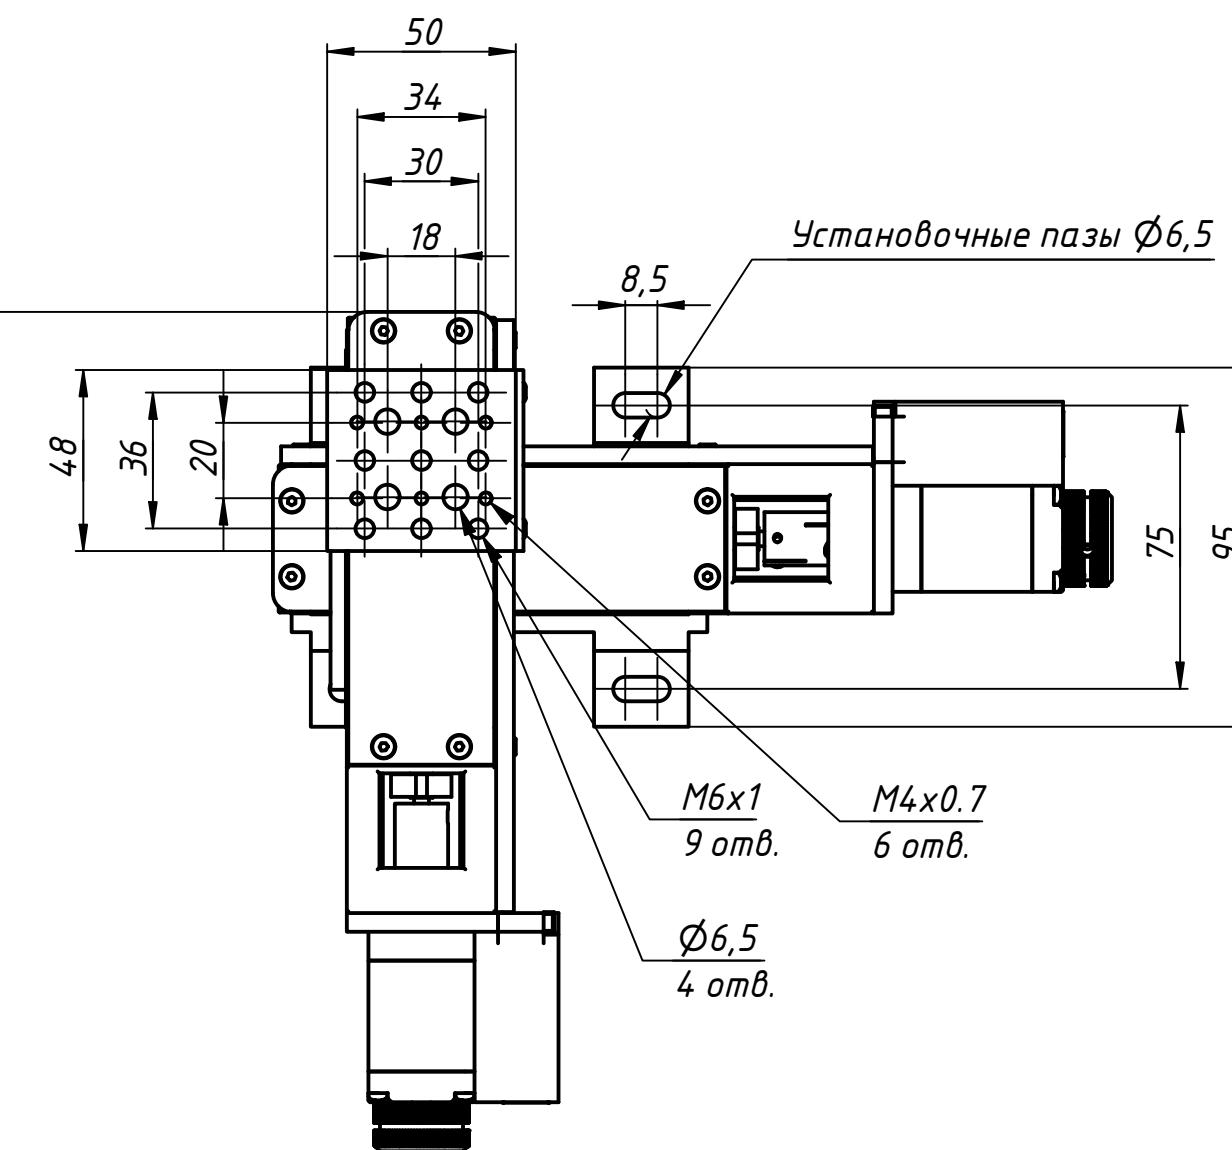
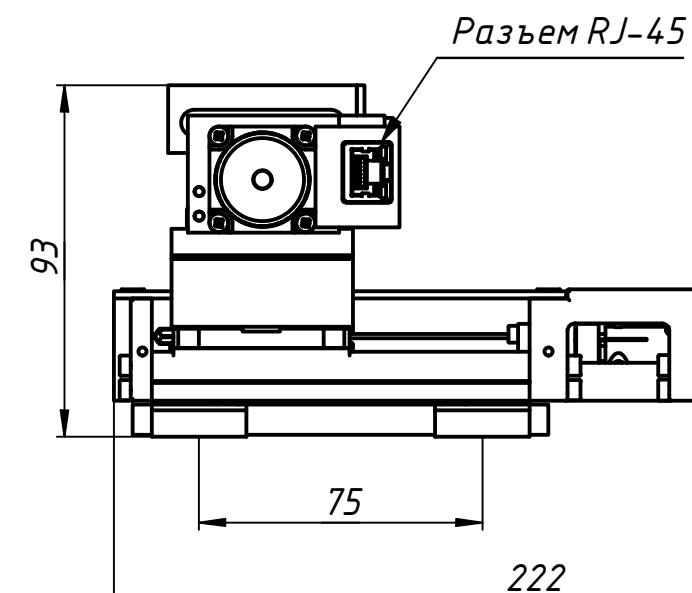
Подп. и дата

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

**АВЕСТА**

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Моторизированный оптический транслятор TS36-SM2-XY обеспечивает плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается шарико-винтовой парой. Ограничивают движение две оптопары в крайних точках диапазона.

Два режима управления: ручное и автоматизированное. Вручную управлять транслятором можно с помощью пульта из комплекта поставки.

Автоматизированно управлять транслятором можно с помощью компьютера и специальной программы из комплекта поставки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	03_TS36-SM2-XY	
Разраб.					Моторизированный	
Проб.					оптический транслятор	
Т. контр.					Lит.	Масса
Нач.отд.					1.2	Масштаб
Н. контр.					Д16Т	
Утв.					000 "АВЕСТА-ПРОЕКТ"	
					Лист	Листов
					1	1