
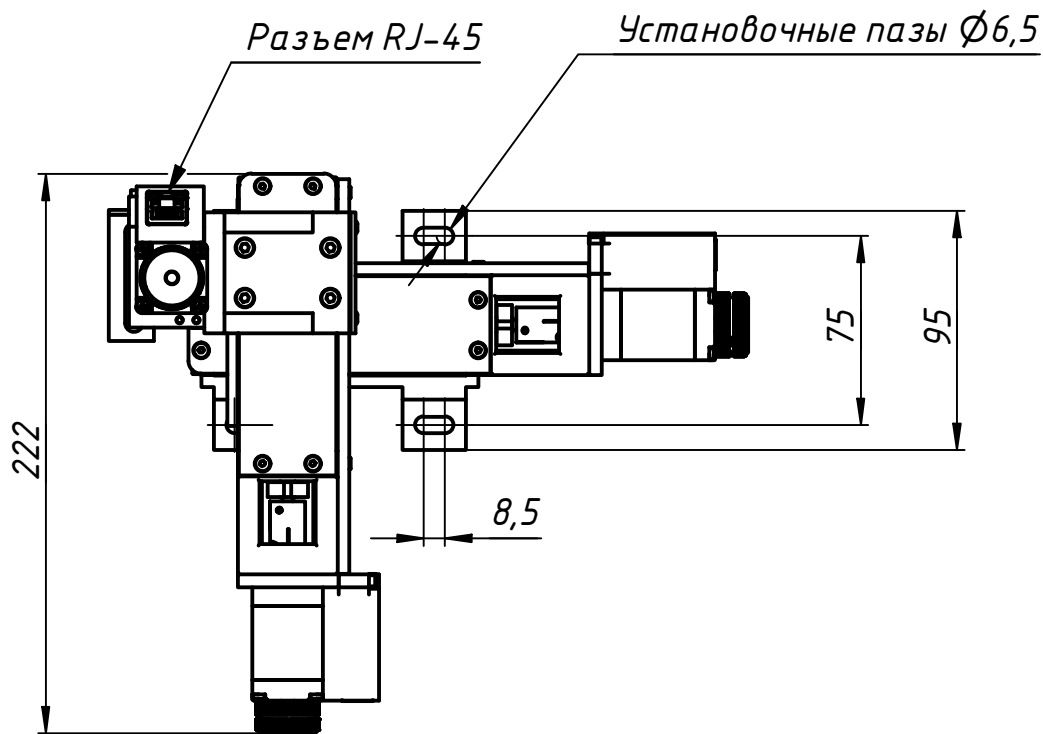
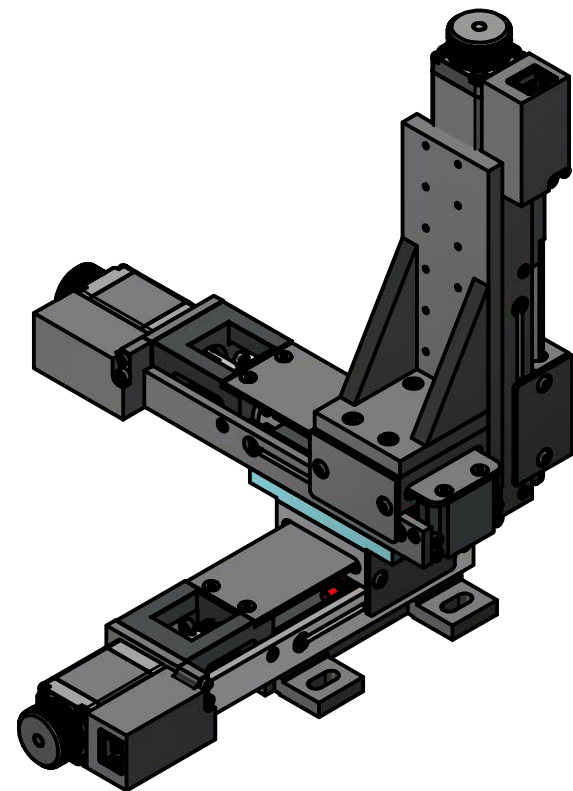
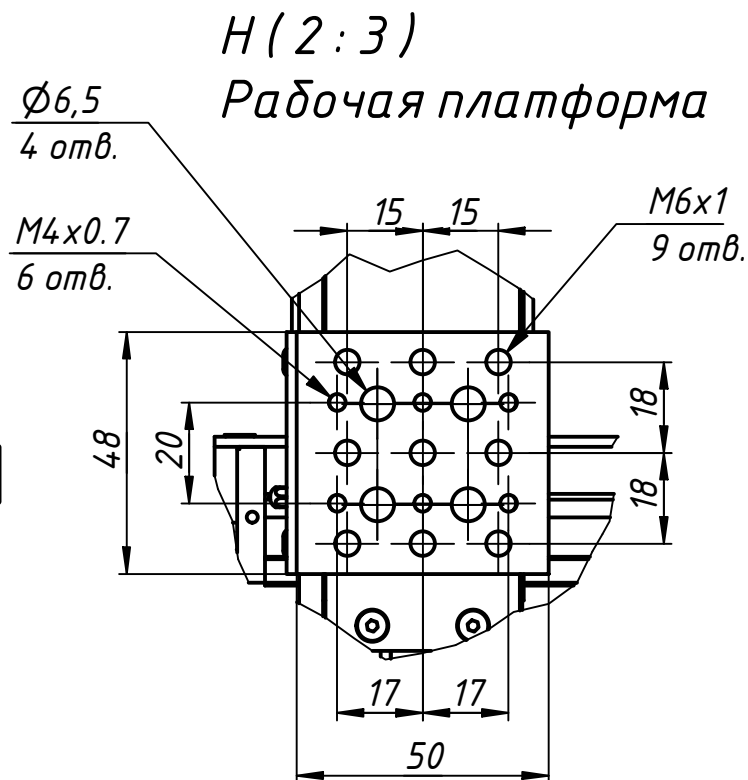
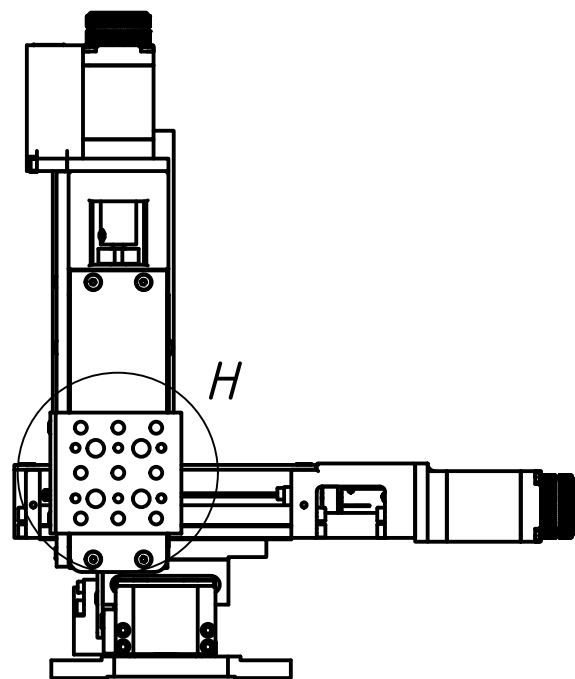


Перв. примен.		Справ. №		A	
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №	
Подп. и дата		Инв. № подл.			

03_TS36-SM2-XYZ

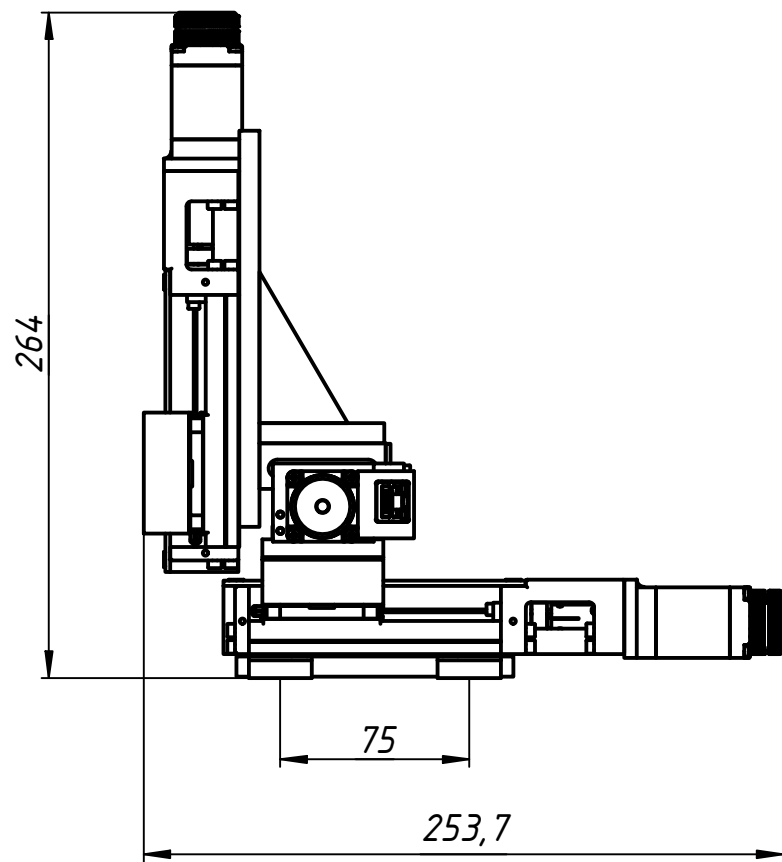

Моторизированный оптический транслятор TS36-SM2-XYZ обеспечивает плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается шарико-винтовой парой. Ограничивают движение две оптопары в крайних точках диапазона.

Два режима управления: ручное и автоматизированное. Вручную управлять транслятором можно с помощью пульта из комплекта поставки.

Автоматизированно управлять транслятором можно с помощью компьютера и специальной программы из комплекта поставки.

					03_TS36-SM2-XYZ						
					Моторизированный оптический транслятор	Лист.			Масса	Масштаб	
									2,0	1:3	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист			Листов	1	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Нач.отд.					Д16Т	ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"					
Н. контр.											
Утв.											