







АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

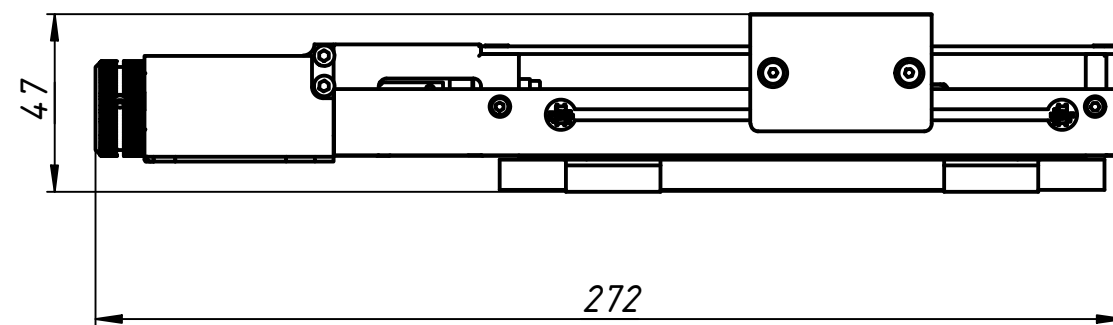

Разъем RJ-45

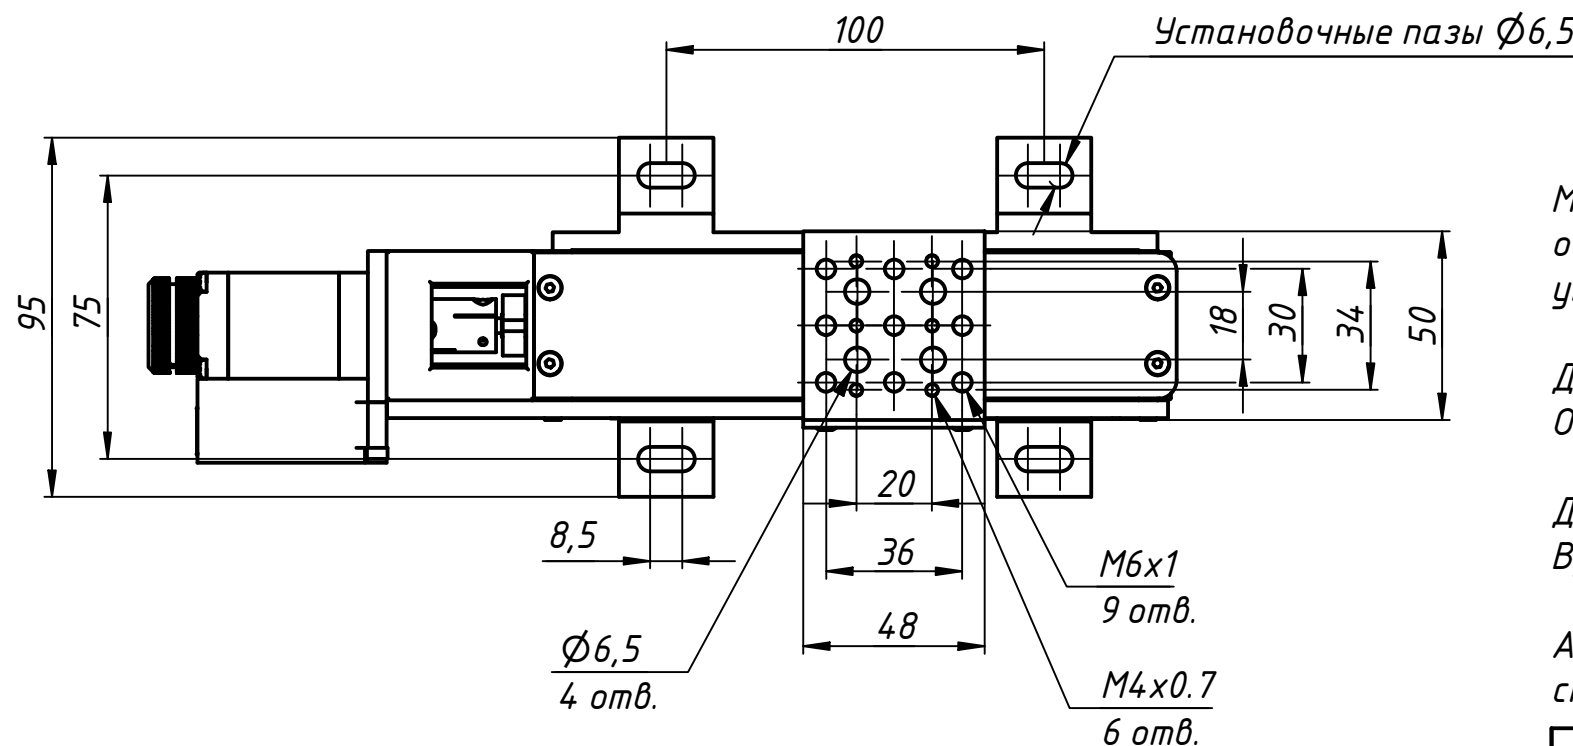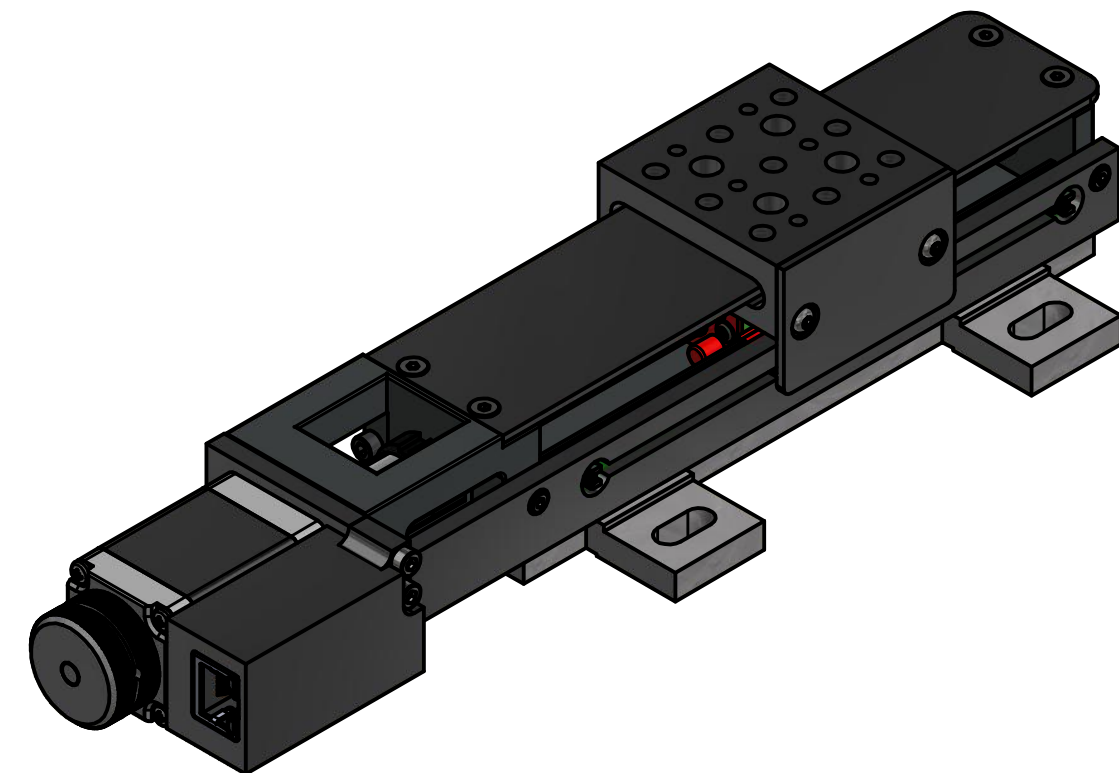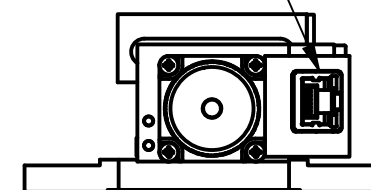

Моторизированные оптические трансляторы TS36-SM2, TS86-SM2 и TS136-SM2 обеспечивают плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается шарико-винтовой парой. Ограничивают движение две оптопары в крайних точках диапазона.

Два режима управления: ручное и автоматизированное. Вручную управлять столиком можно с помощью пульта из комплекта поставки.

Автоматизированно управлять транслятором можно с помощью компьютера и специальной программы из комплекта поставки.

					03_TS86-SM2							
					Моторизированный оптический транслятор	Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1,0		1:2	
Разраб.												
Пров.												
Т. контр.												
Нач.отд.						Лист			Листов		1	
Н. контр.						ООО						
Утв.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"						