

30-TzNc-M-SM1




АВЕСТА


ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Резьбовое отв. SM1 для установки
оптического элемента

Фикс. отв. М3

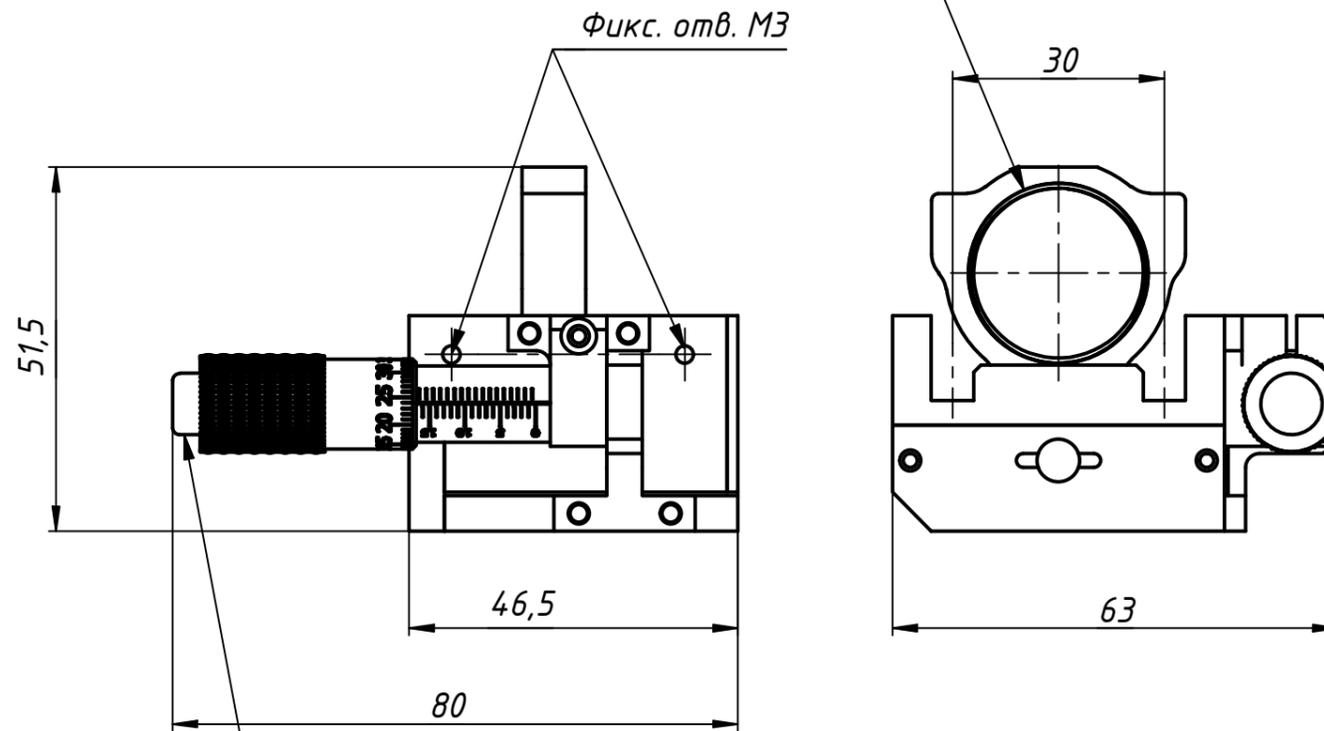

Микрометрический винт MS 15

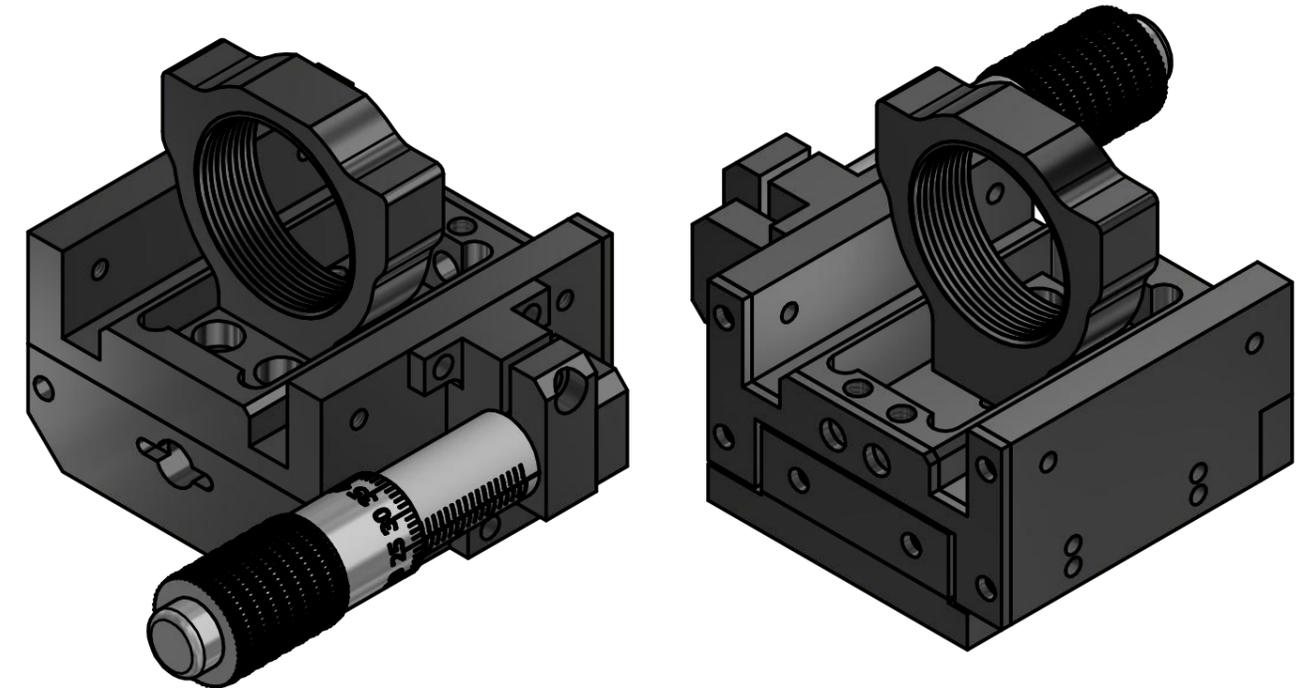

Транслятор устанавливается в каркасную систему 30 мм и фиксируется винтами М3. Диапазон юстировки 15 мм, осуществляется микрометрическим винтом MS15. Транслятор имеет резьбовое отверстие SM1 для установки оптических элементов и тубусов. Устанавливается на монтажные стержни RSS6 и фиксируется винтами М3.

Перв. примен.
Справ. №
A
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					30-TzNc-M-SM1			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Транслятор в каркасную систему 30 мм	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,1	1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Н. контр.								
Утв.								