

dS-09



АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Перв. примен.

Справ. №

A


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

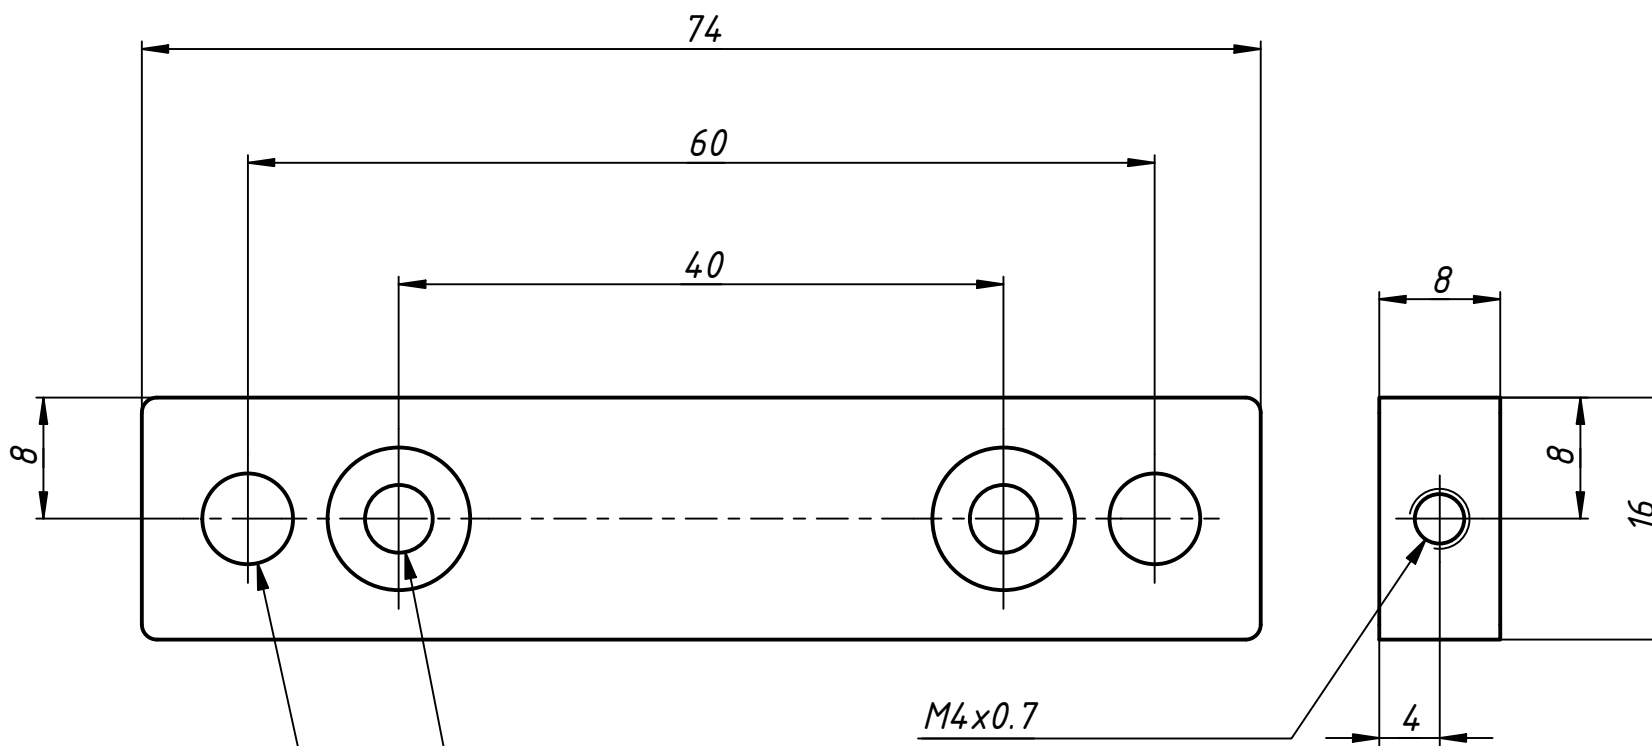

Ø4,5
Крепежные отверстия
для фиксации к базовому усилителю

Ø6 - каркас 60 мм
под монтажные стержни RSS-6

M4x0.7
фиксирующие винты
(с двух сторон)

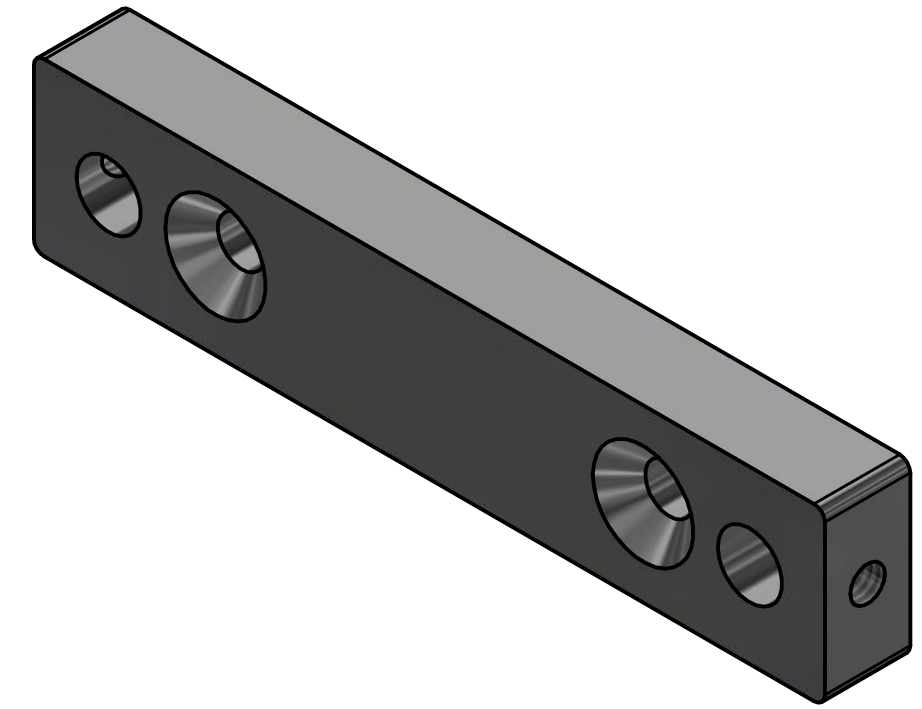

Дополнительный усилитель предназначен для монтажа каркасной системы 60 мм. Имеются отверстия Ø6 мм под монтажные стержни RSS-6. Для фиксации стержней предусмотрены резьбовые отверстия M4. Является дополнительным направляющим элементом базового усилителя 60-BSPA, создающим дополнительную жесткость фиксации стержней в базовом усилителе.

					60-SP			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дополнительный усилитель	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,0	2:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО		
Н. контр.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Утв.								