



Перв. примен.

Справ. №

A



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

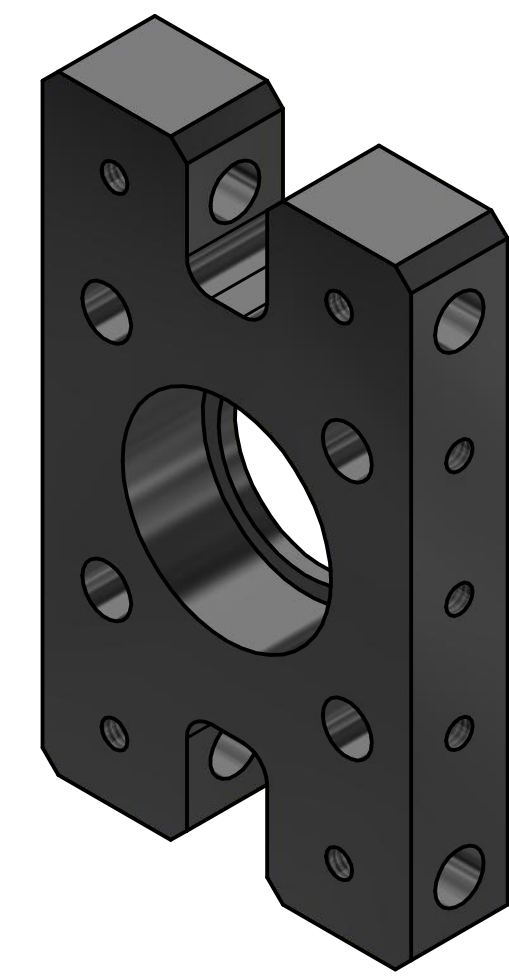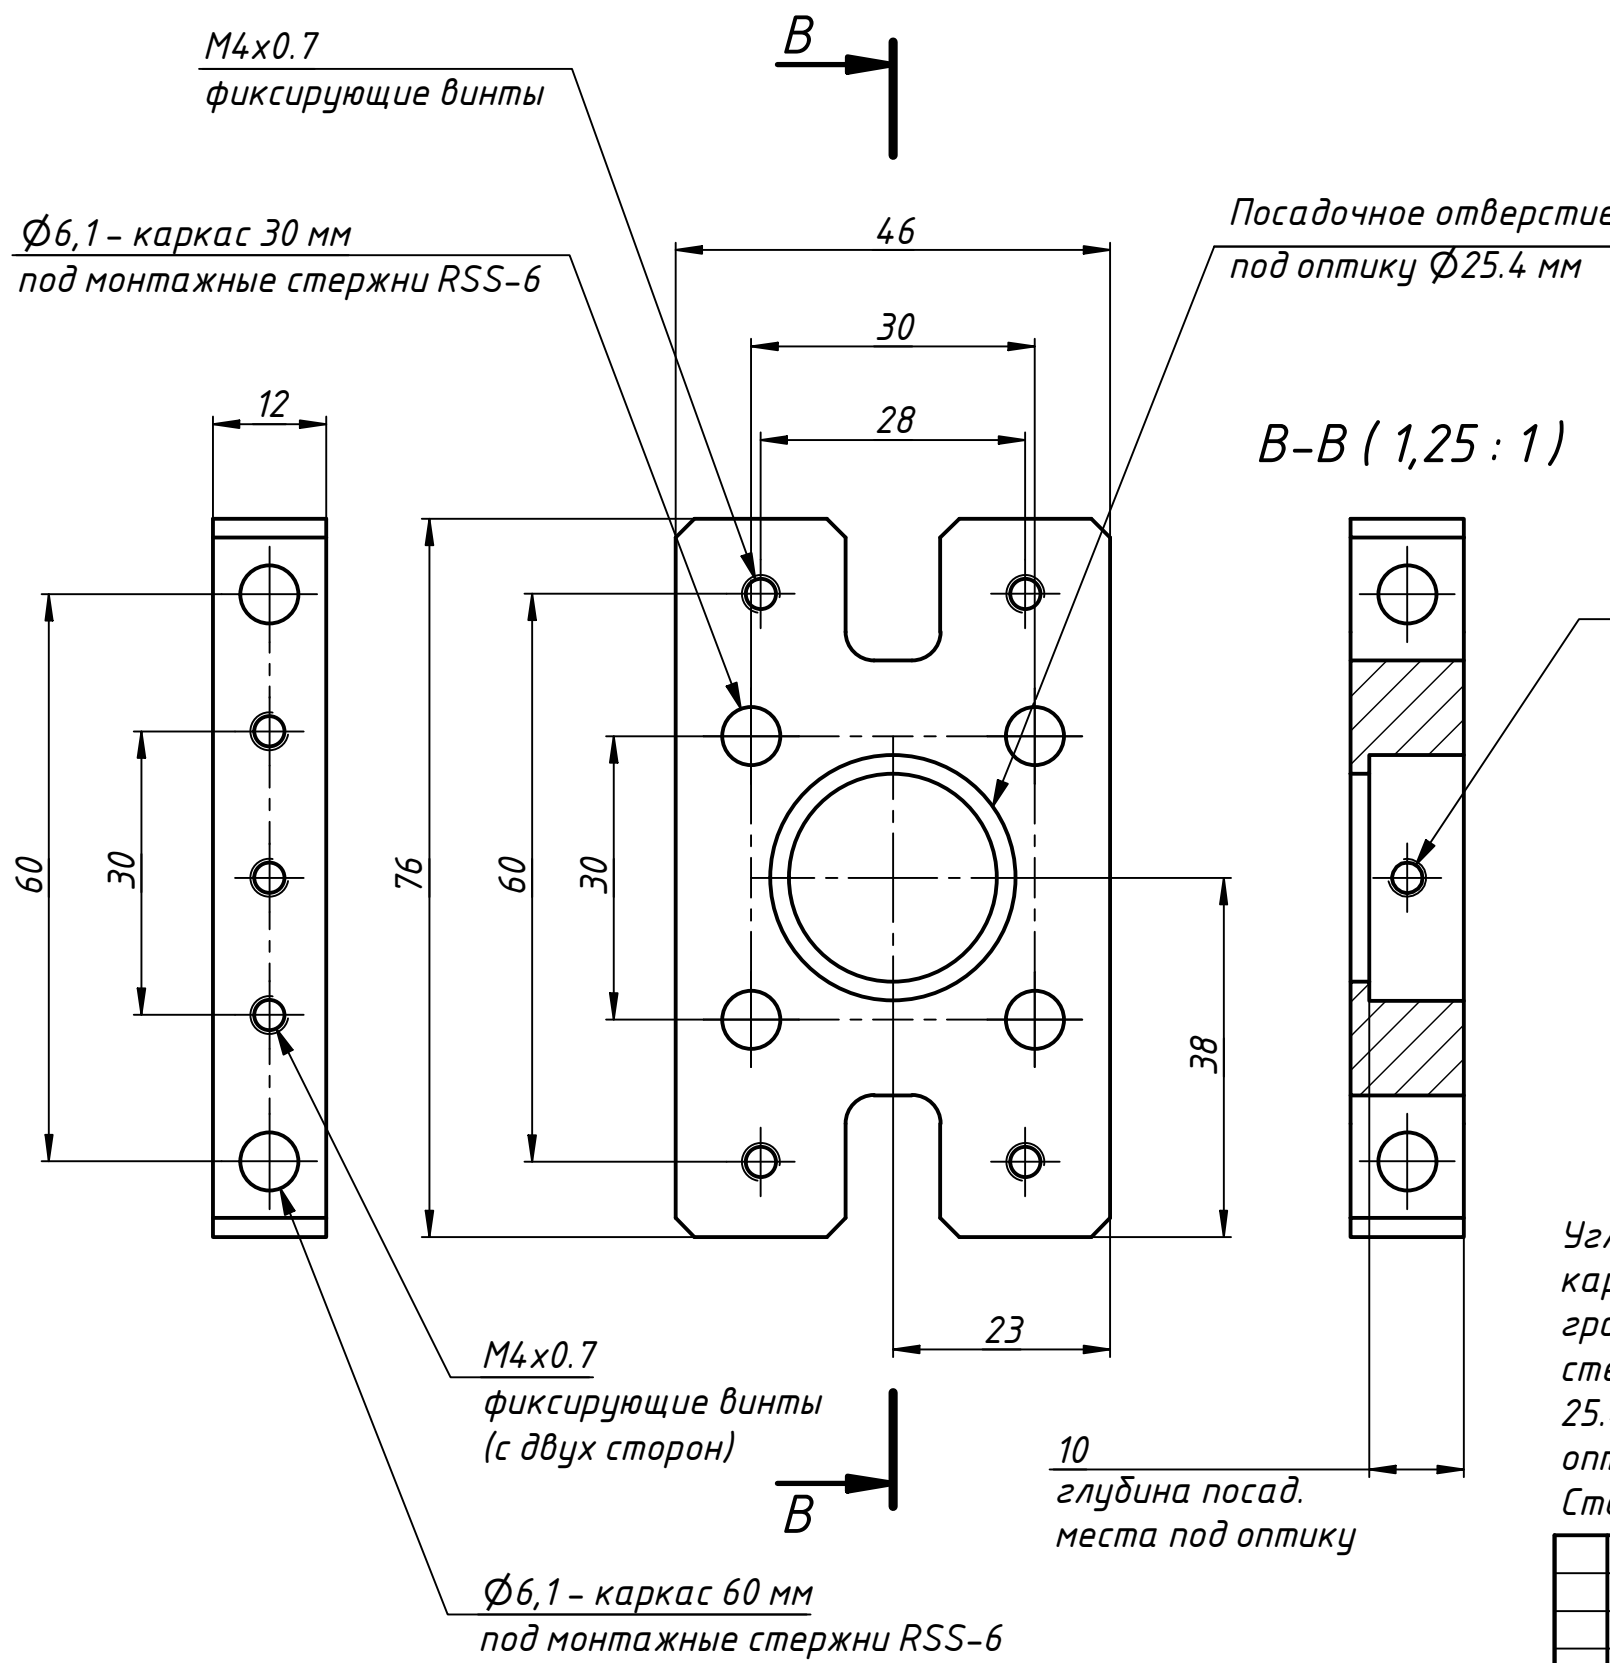

Угловой адаптер предназначен для соединения каркасной системы 60 мм и каркасной системы 30 мм под углом 90°. На передней поверхности и на боковых гранях сделаны отверстия Ø6 мм под монтажные стержни RSS-6. Для фиксации стержней предусмотрены резьбовые отверстия M4. Также имеется отверстие 25.4 мм (с буртиком) для установки оптических элементов Ø1". Для фиксации оптики предусмотрено резьбовое отверстие M4. Стопорные кольца SM1F продаются отдельно.

					63-BNA-25.4			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Перпендикулярный переходник 30-60	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,0	1,25 : 1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО		
Н. контр.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Утв.								