



ЗТС15-КР15




АВЕСТА
ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Перв. примен.
Справ. №
А
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Установочные пазы $\Phi 7$ мм

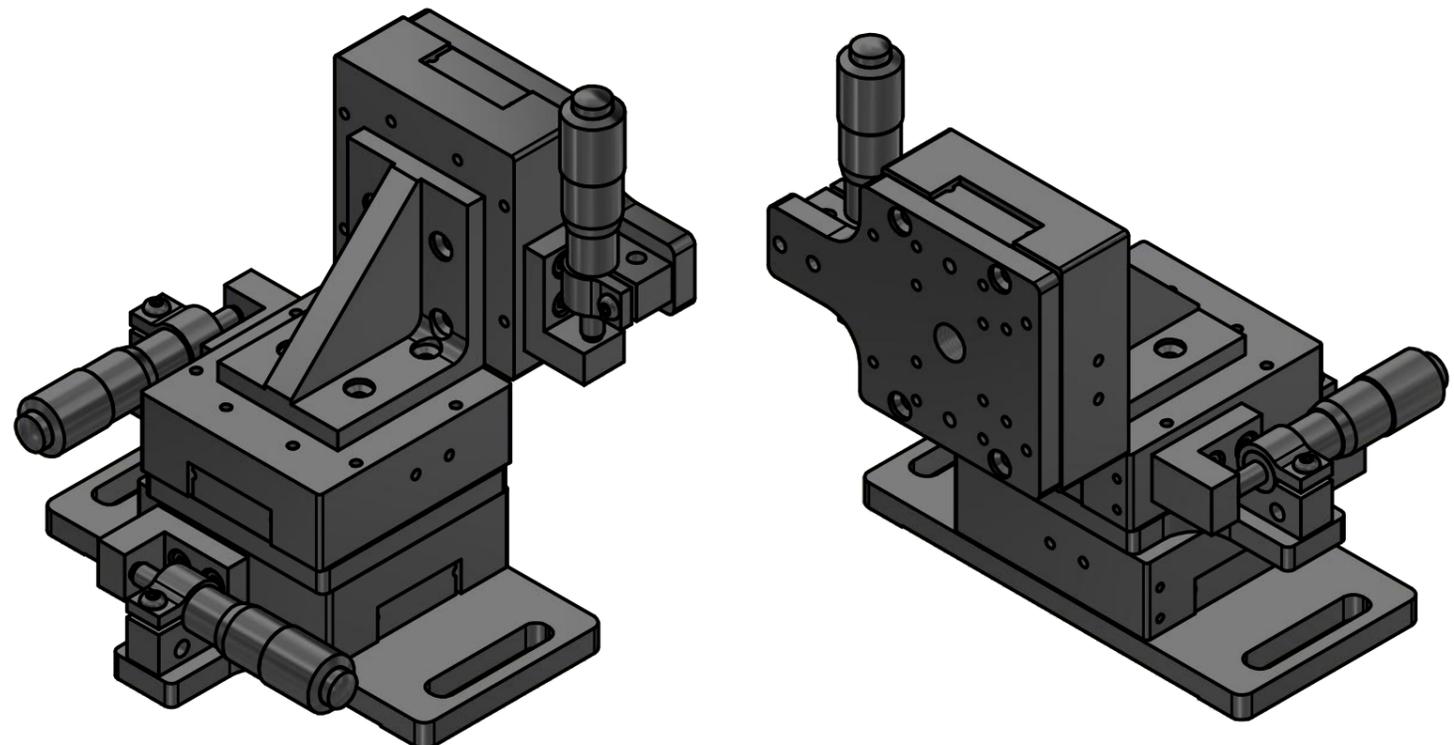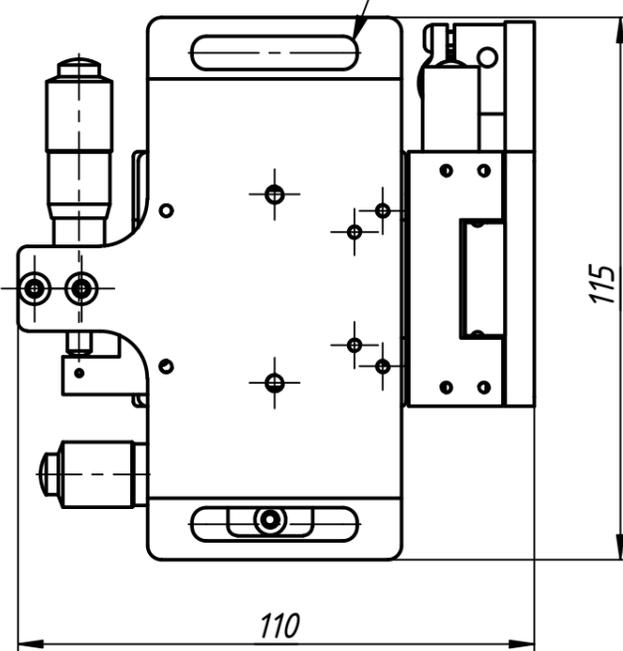

A (1:1.5)

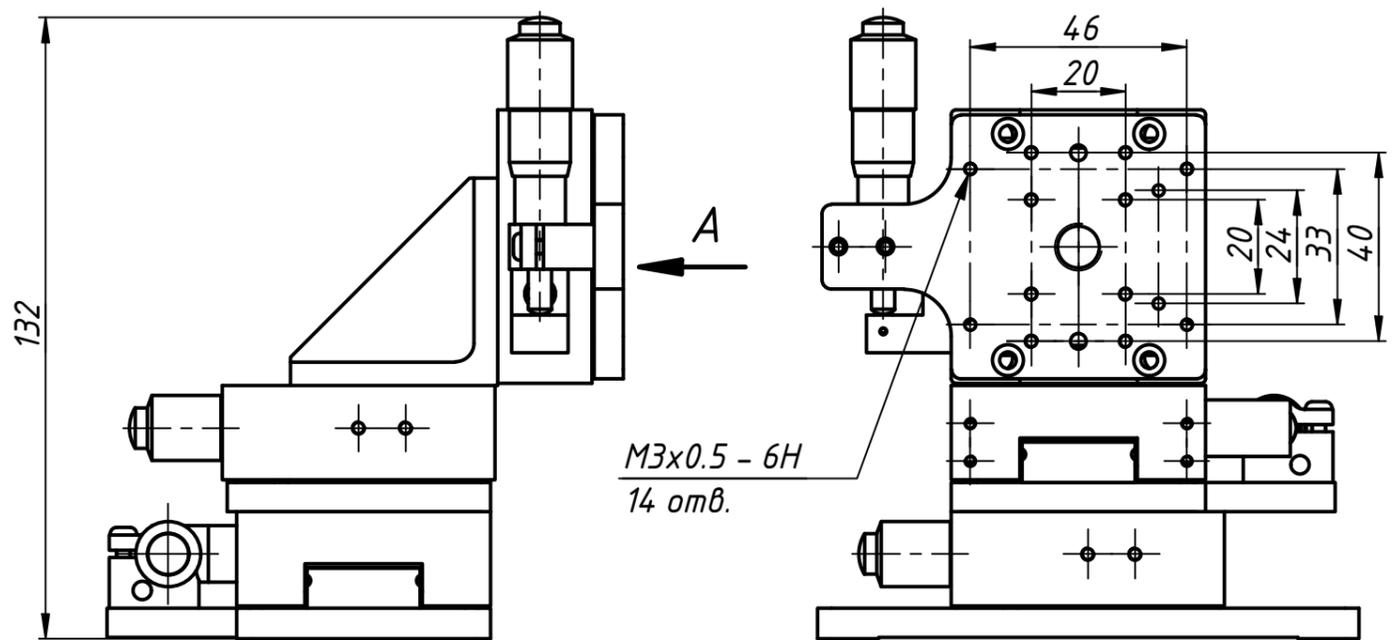

Прецизионный трехкоординатный линейный транслятор ЗТС15-КР15 является комбинацией трех трансляторов TS15-КР15, два из которых соединены посредством специального кронштейна. Платформа обеспечивает плавное перемещение по трем координатным ортогональным осям. ЗТС15-КР15 оснащен тремя высокоточными микрометрическими головками. Транслятор монтируется на пластине основания ВР-6 и устанавливается на оптической плите винтами М6. Корпус изделия выполнен из дюрала и подвергнут химическому чернению.

					ЗТС15-КР15			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Трехкоординатный оптический столик	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,3	1:1.5
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Н. контр.								
Утв.								