



Перв. примен.

Справ. №

A




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

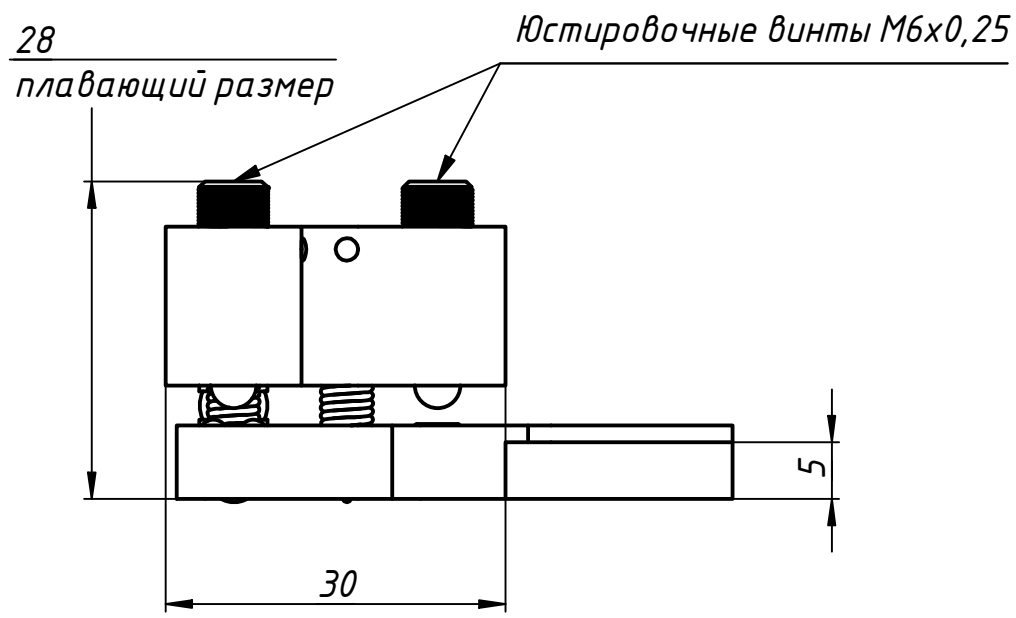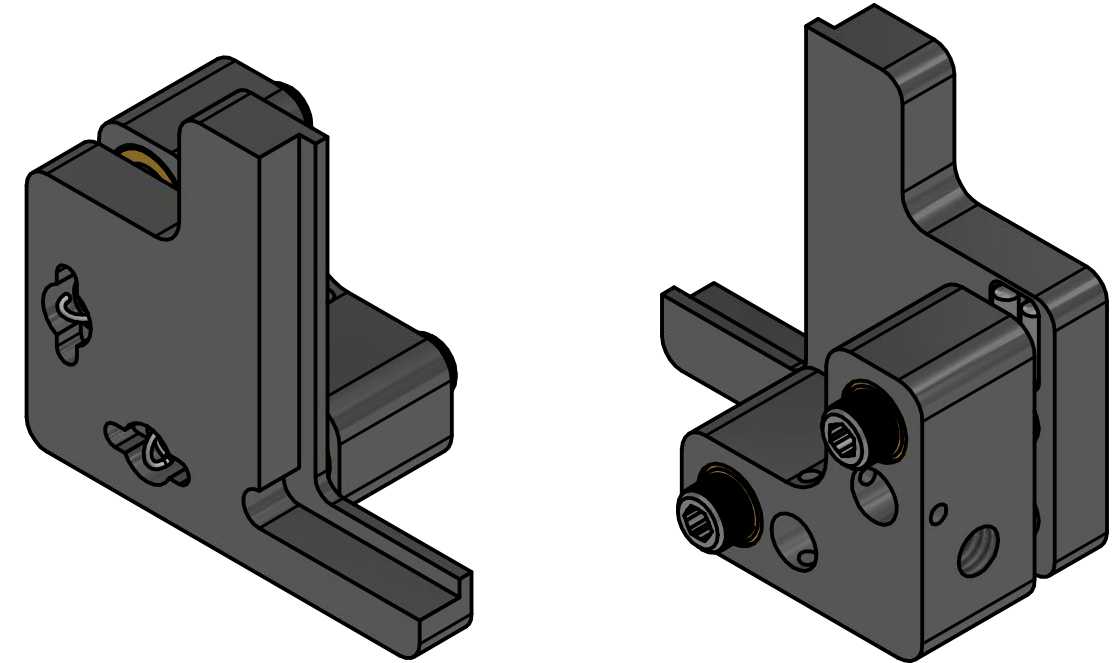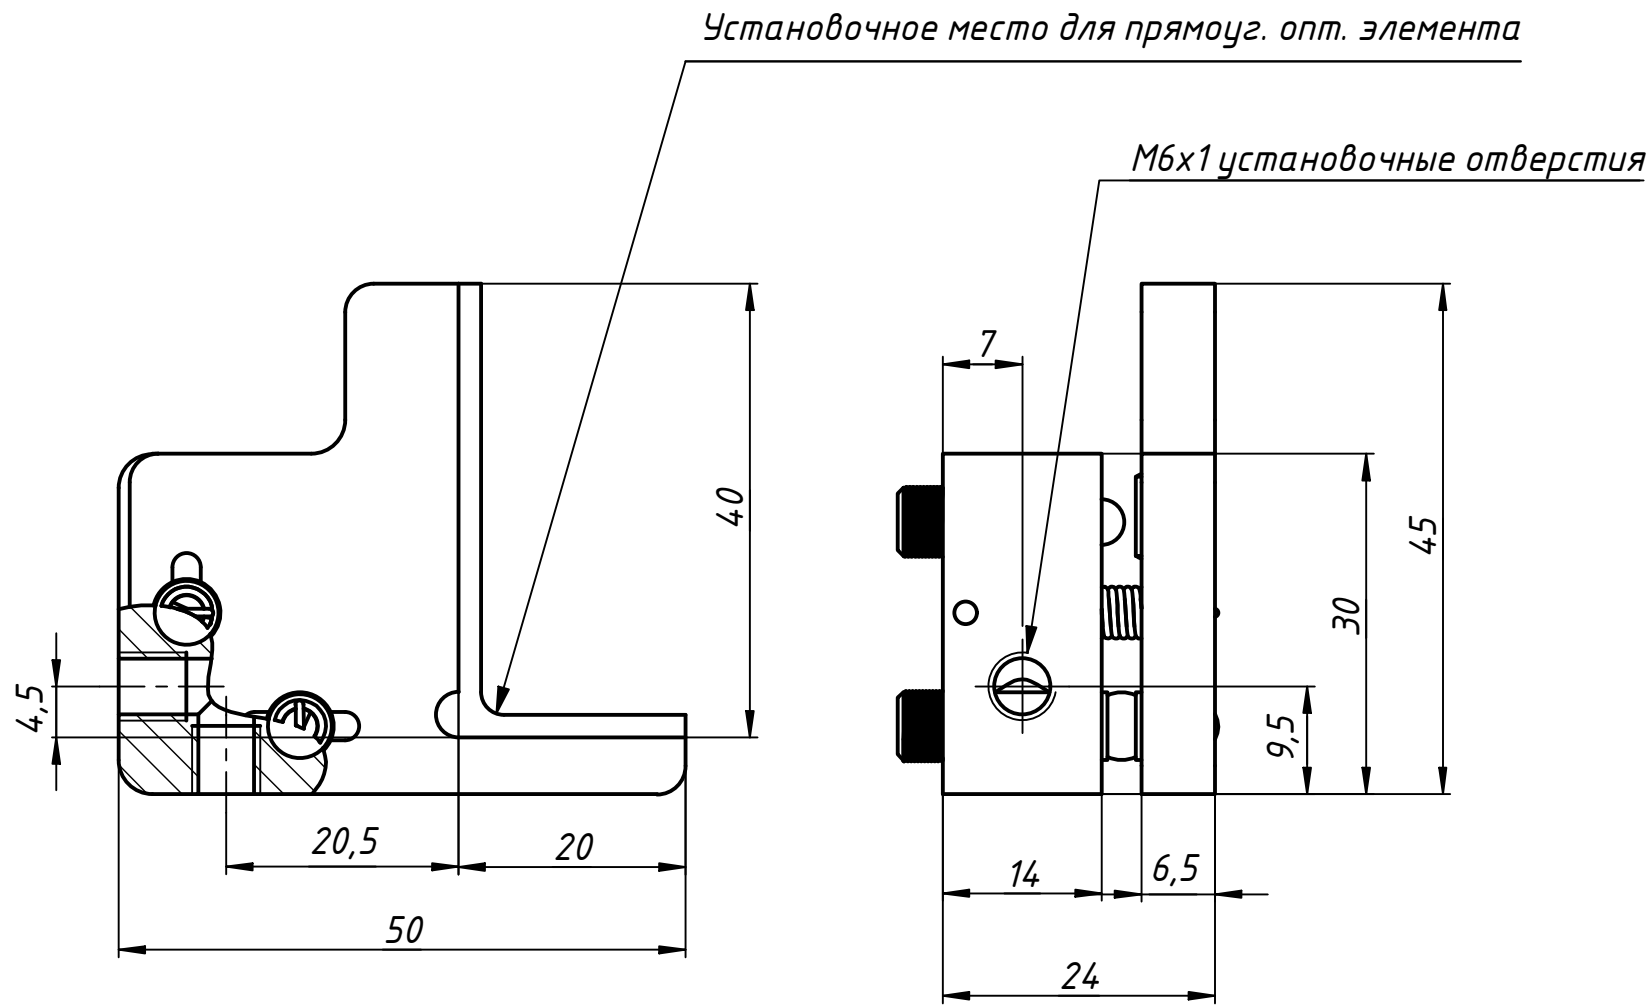

Регулируемый держатель прямоугольных оптических элементов (например, прямоугольных тонкопленочных поляризаторов или зеркал) MMR используется для юстировки луча в оптических приборах и схемах. Оснащён двумя юстировочными винтами с круглыми головками FAS-B25 (MMR-B) или двумя юстировочными винтами с потайными головками FAS-A25 (MMR-A). Держатель имеет два отверстия M6 на ортогональных боковых гранях для крепления на установочный модуль МРН или опору ВНР. Детали корпуса изделия изготовлены из дюралю и подвергнуты химическому чернению.

					<b>01_MMR-A</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Регулируемый держатель поляризатора</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,0	1.5 : 1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО		
Н. контр.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Утв.								