



Перв. примен.

Справ. №

A




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

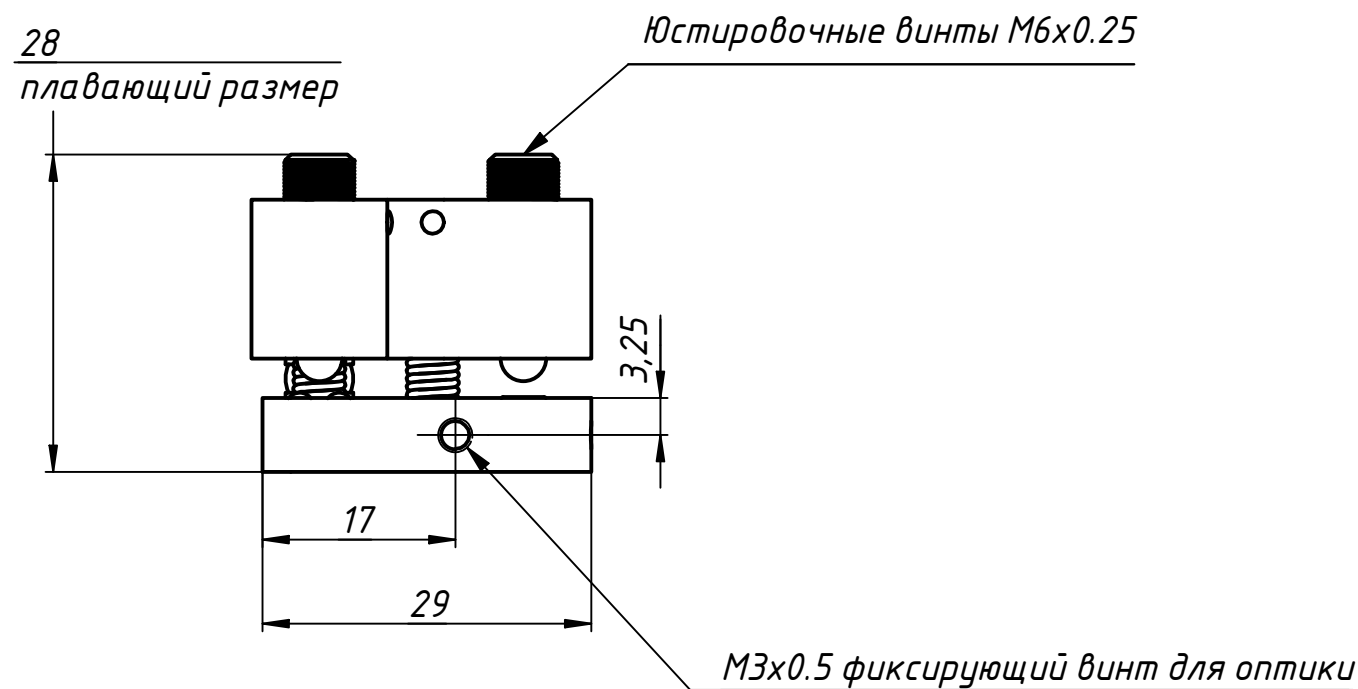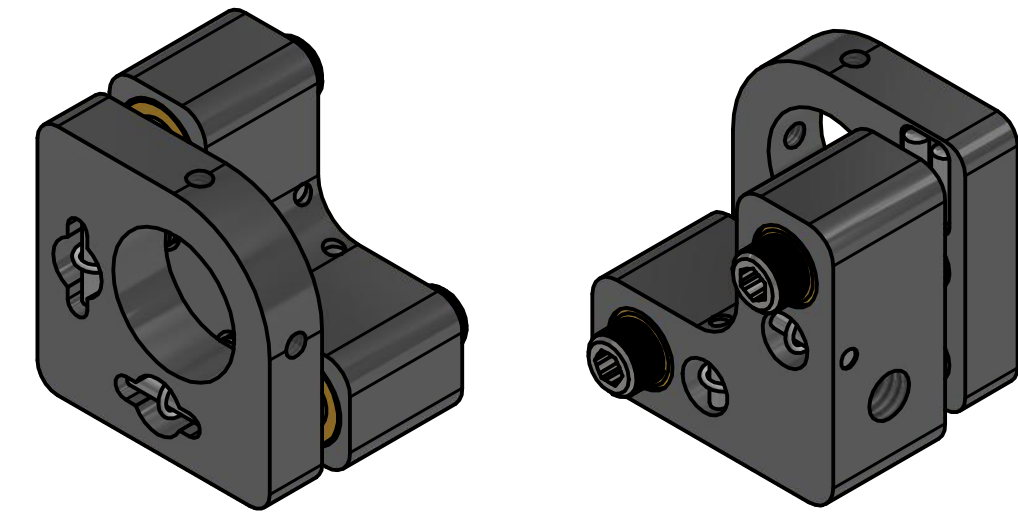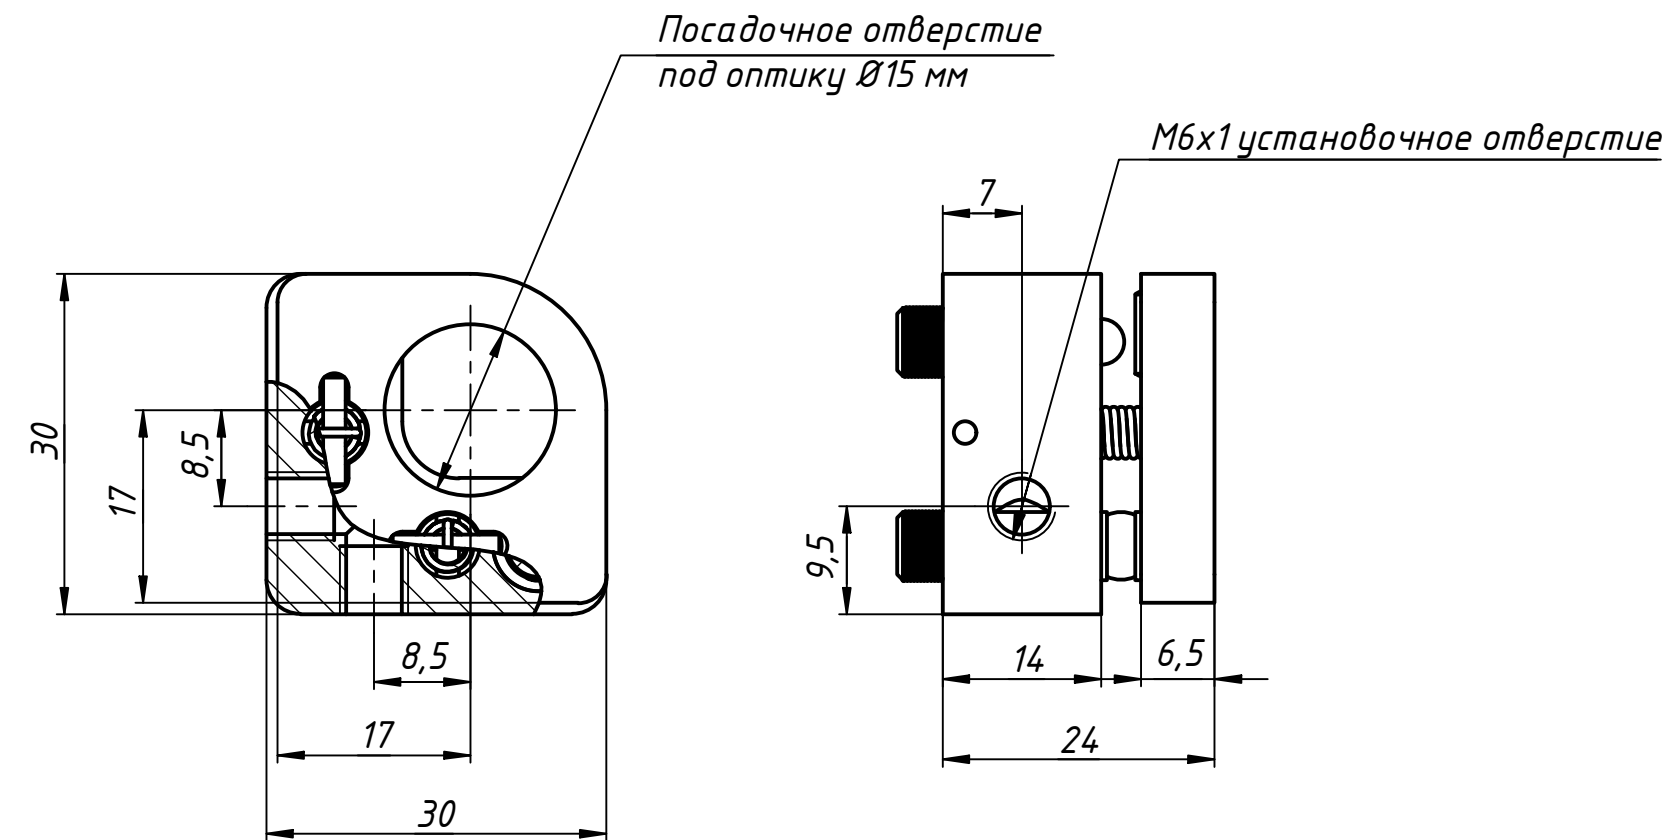

Малый держатель оптики MMS используется для установки и юстировки оптических элементов в приборах с малым ходом оптического луча. Держатель оснащён двумя юстировочными винтами с круглыми головками FAS-B25 (MMS-B) или двумя юстировочными винтами с потайными головками FAS-A25 (MMS-A). Фиксация оптического элемента осуществляется торцевым винтом с пластиковым наконечником. Для монтажа изделий на установочных модулях МРН или опорах ВНР предусмотрены резьбовые отверстия М6 на ортогональных боковых гранях держателя. Детали корпуса изделия изготовлены из дюралю и подвергнуты химическому чернению.

					01_MMS-A			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Регулируемый держатель оптики	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							0,0	1,5:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО		
Н. контр.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Утв.								