


M3x0.5 установочное отверстие



АВЕСТА
ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

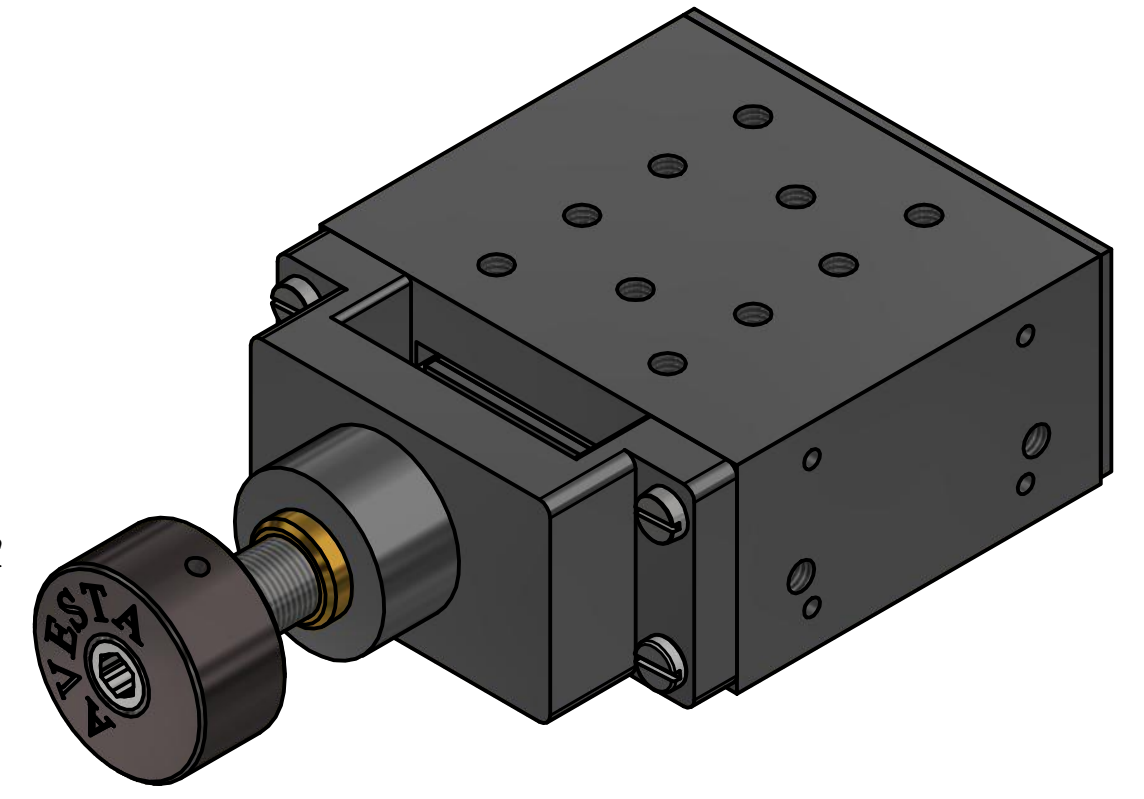

Малый линейный транслятор TSS используется в оптических приборах с ограниченным внутренним пространством и обеспечивает перемещение в одном направлении. Транслятор выпускается в разных вариантах комплектации:

- С потайным юстировочным винтом FAS-A25 (TSS-A), винт расположен с торца столика.
- С юстировочным винтом с круглой головкой FAS-B25 (TSS-B), винт расположен с торца столика.
- С микрометрическим винтом MS15-b (TSS-K15), винт расположен с торца столика.

Для монтажа оптических элементов предусмотрены резьбовые отверстия М3. Детали корпуса изделия изготовлены из дюралю и подвергнуты химическому чернению.

					02TSS_FAS_B				
					Малый линейный транслятор		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0,0	2:1	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
Нач.отд.									
Н. контр.									
Утв.									
							Лист	Листов	1
							ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		