



Перв. примен.

Справ. №

A

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

Юстировочные винты M6x0.25

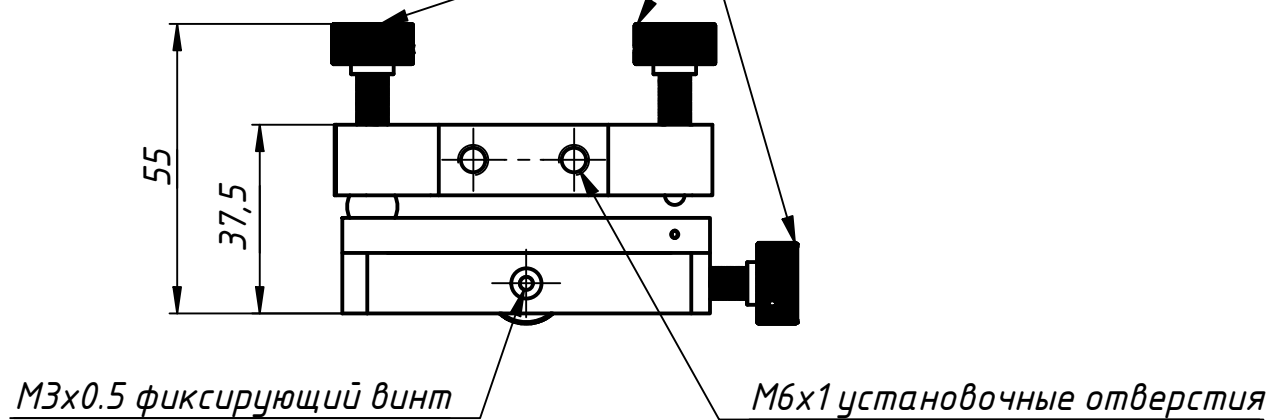

M6x1 установочные отверстия

Отверстие для установки оптики $\phi 25$ мм

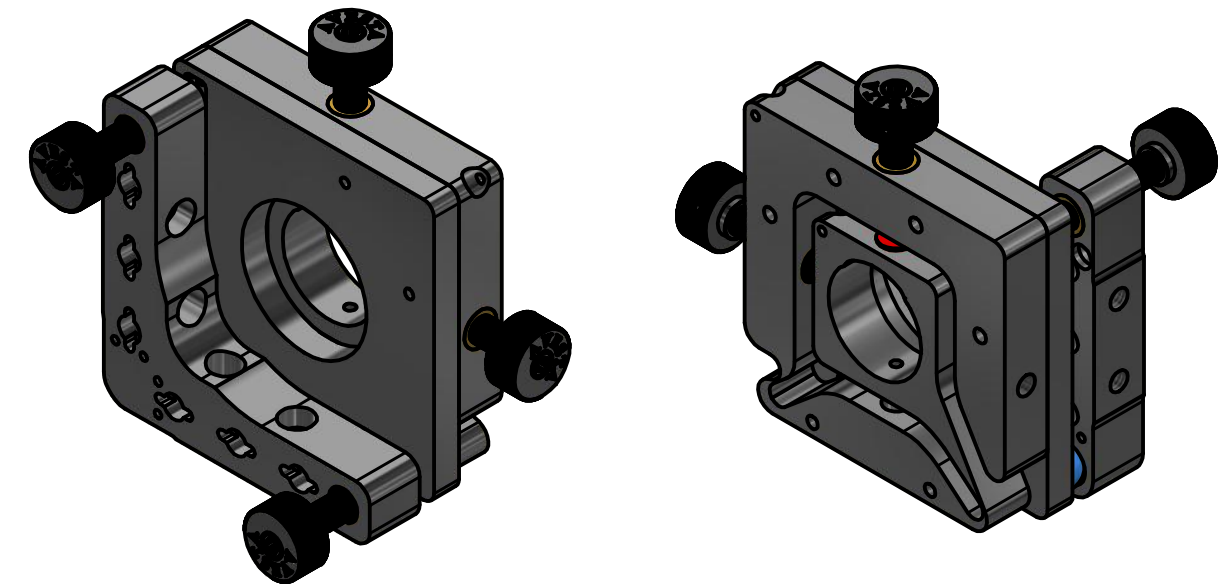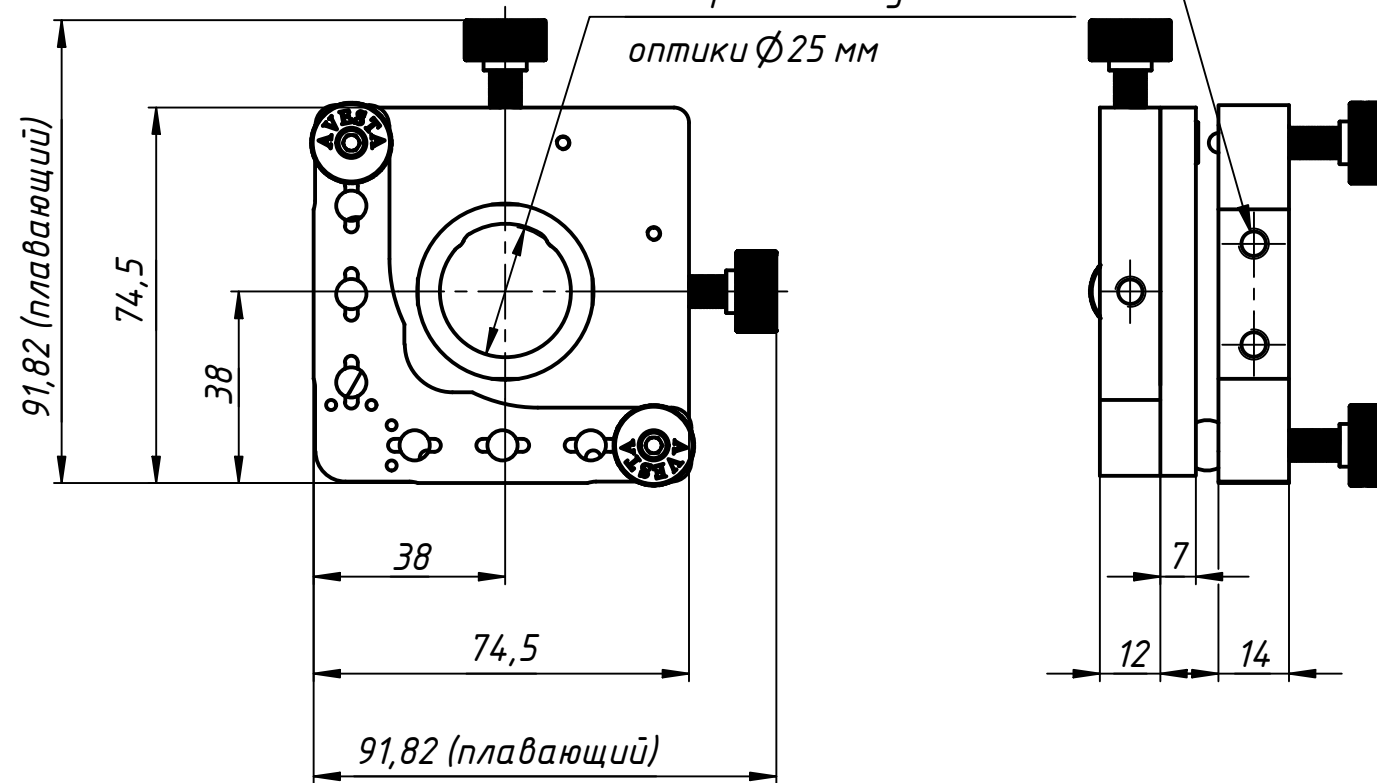

2-х координатный транслятор 2TSB-ZB-MME предназначен для изменения углов наклона устройства 2TSB-ZB, который сам обеспечивает линейное X-Y перемещение оптического элемента в пределах 5 мм.

Для крепления оптики в центре предусмотрено отверстие диаметром 25,0 мм.

Линейные и угловые перемещения осуществляются при помощи юстировочных винтов с ручками FAS-B25.

Для крепежа изделия на установочных модулях предусмотрены резьбовые отверстия M6.

Изделие изготовлено из дюрала и подвергнуто химическому чернению.

					02_2TSB-ZB-MME			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Оптический транслятор	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,2	1:1,5
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО		
Н. контр.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Утв.								