


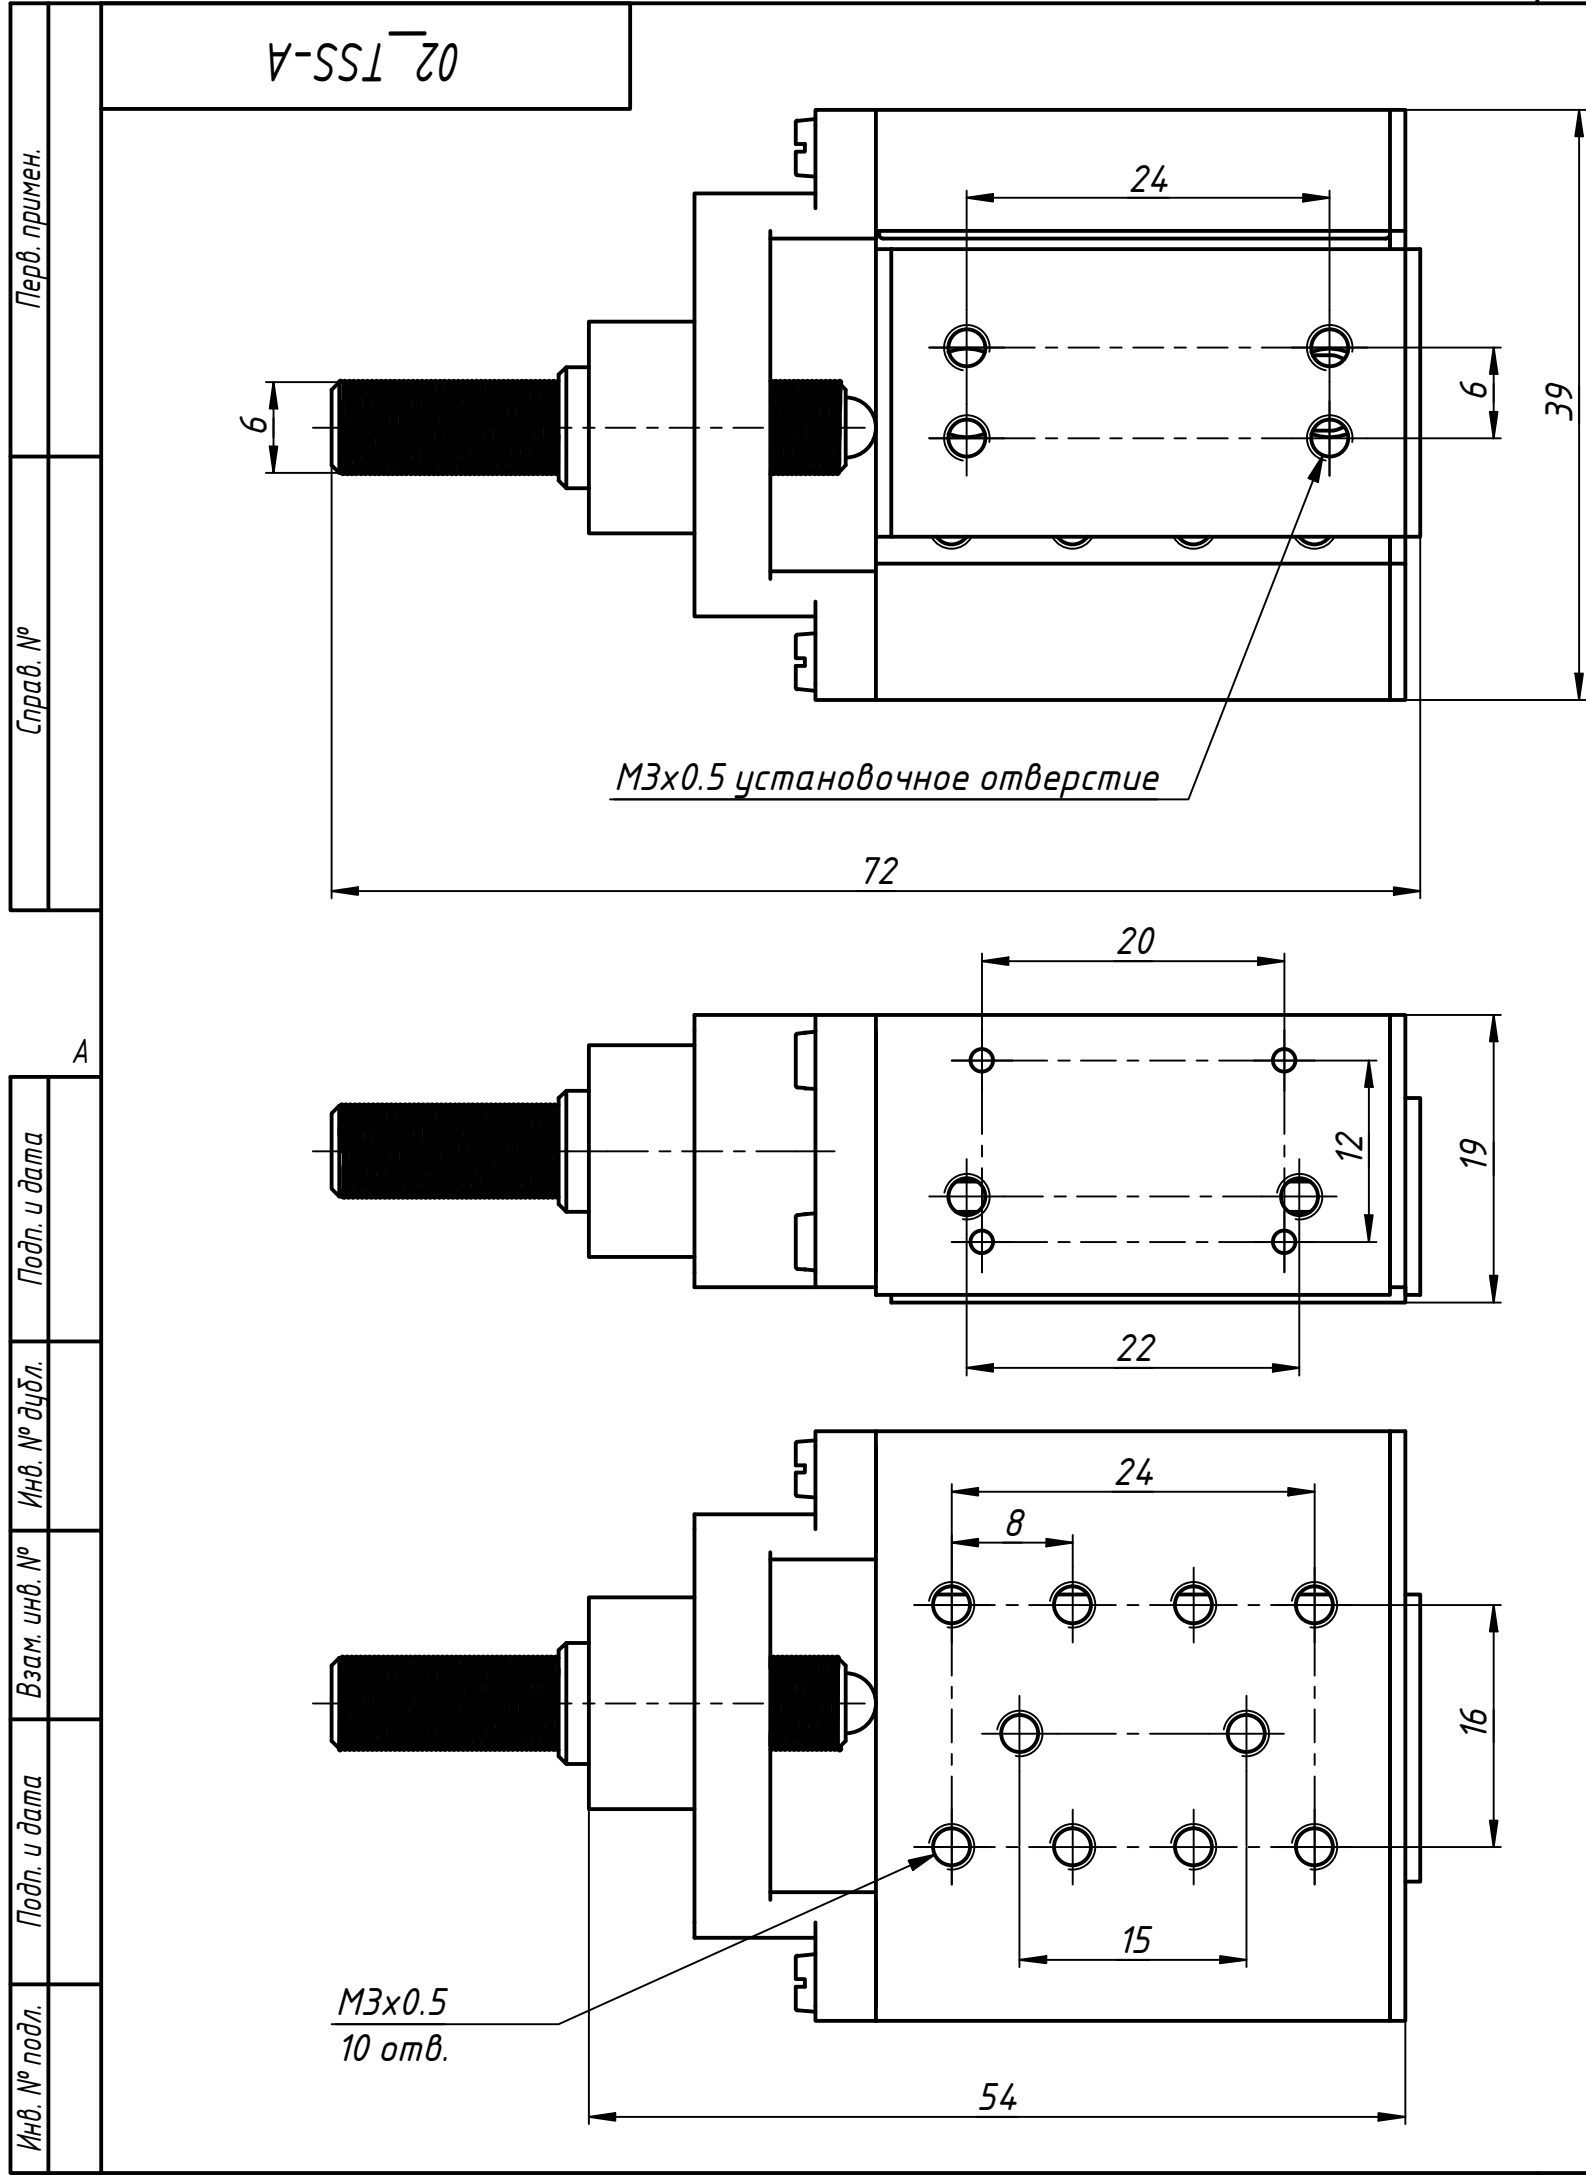

АВЕСТА
ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Малый линейный транслятор TSS используется в оптических приборах с ограниченным внутренним пространством и обеспечивает перемещение в одном направлении.

Транслятор выпускается в разных вариантах комплектации:

- С потайным юстировочным винтом FAS-A25 (TSS-A), винт расположен с торца столика.
- С юстировочным винтом с ручкой FAS-B25 (TSS-B), винт расположен с торца столика.
- С микрометрическим винтом MS15-b (TSS-K15), винт расположен с торца столика.

Для монтажа оптических элементов предусмотрены резьбовые отверстия МЗ. Детали корпуса изделия изготовлены из дюралюминия и подвергнуты химическому чернению.

* По спецзаказу возможно исполнение в варианте с бесцветным анодированием.

					02_TSS-A		
					Малый линейный транслятор		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						0,0	2:1
Пров.							
Т. контр.					Лист	Листов	1
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							

1

Копировал

Формат А3