





1

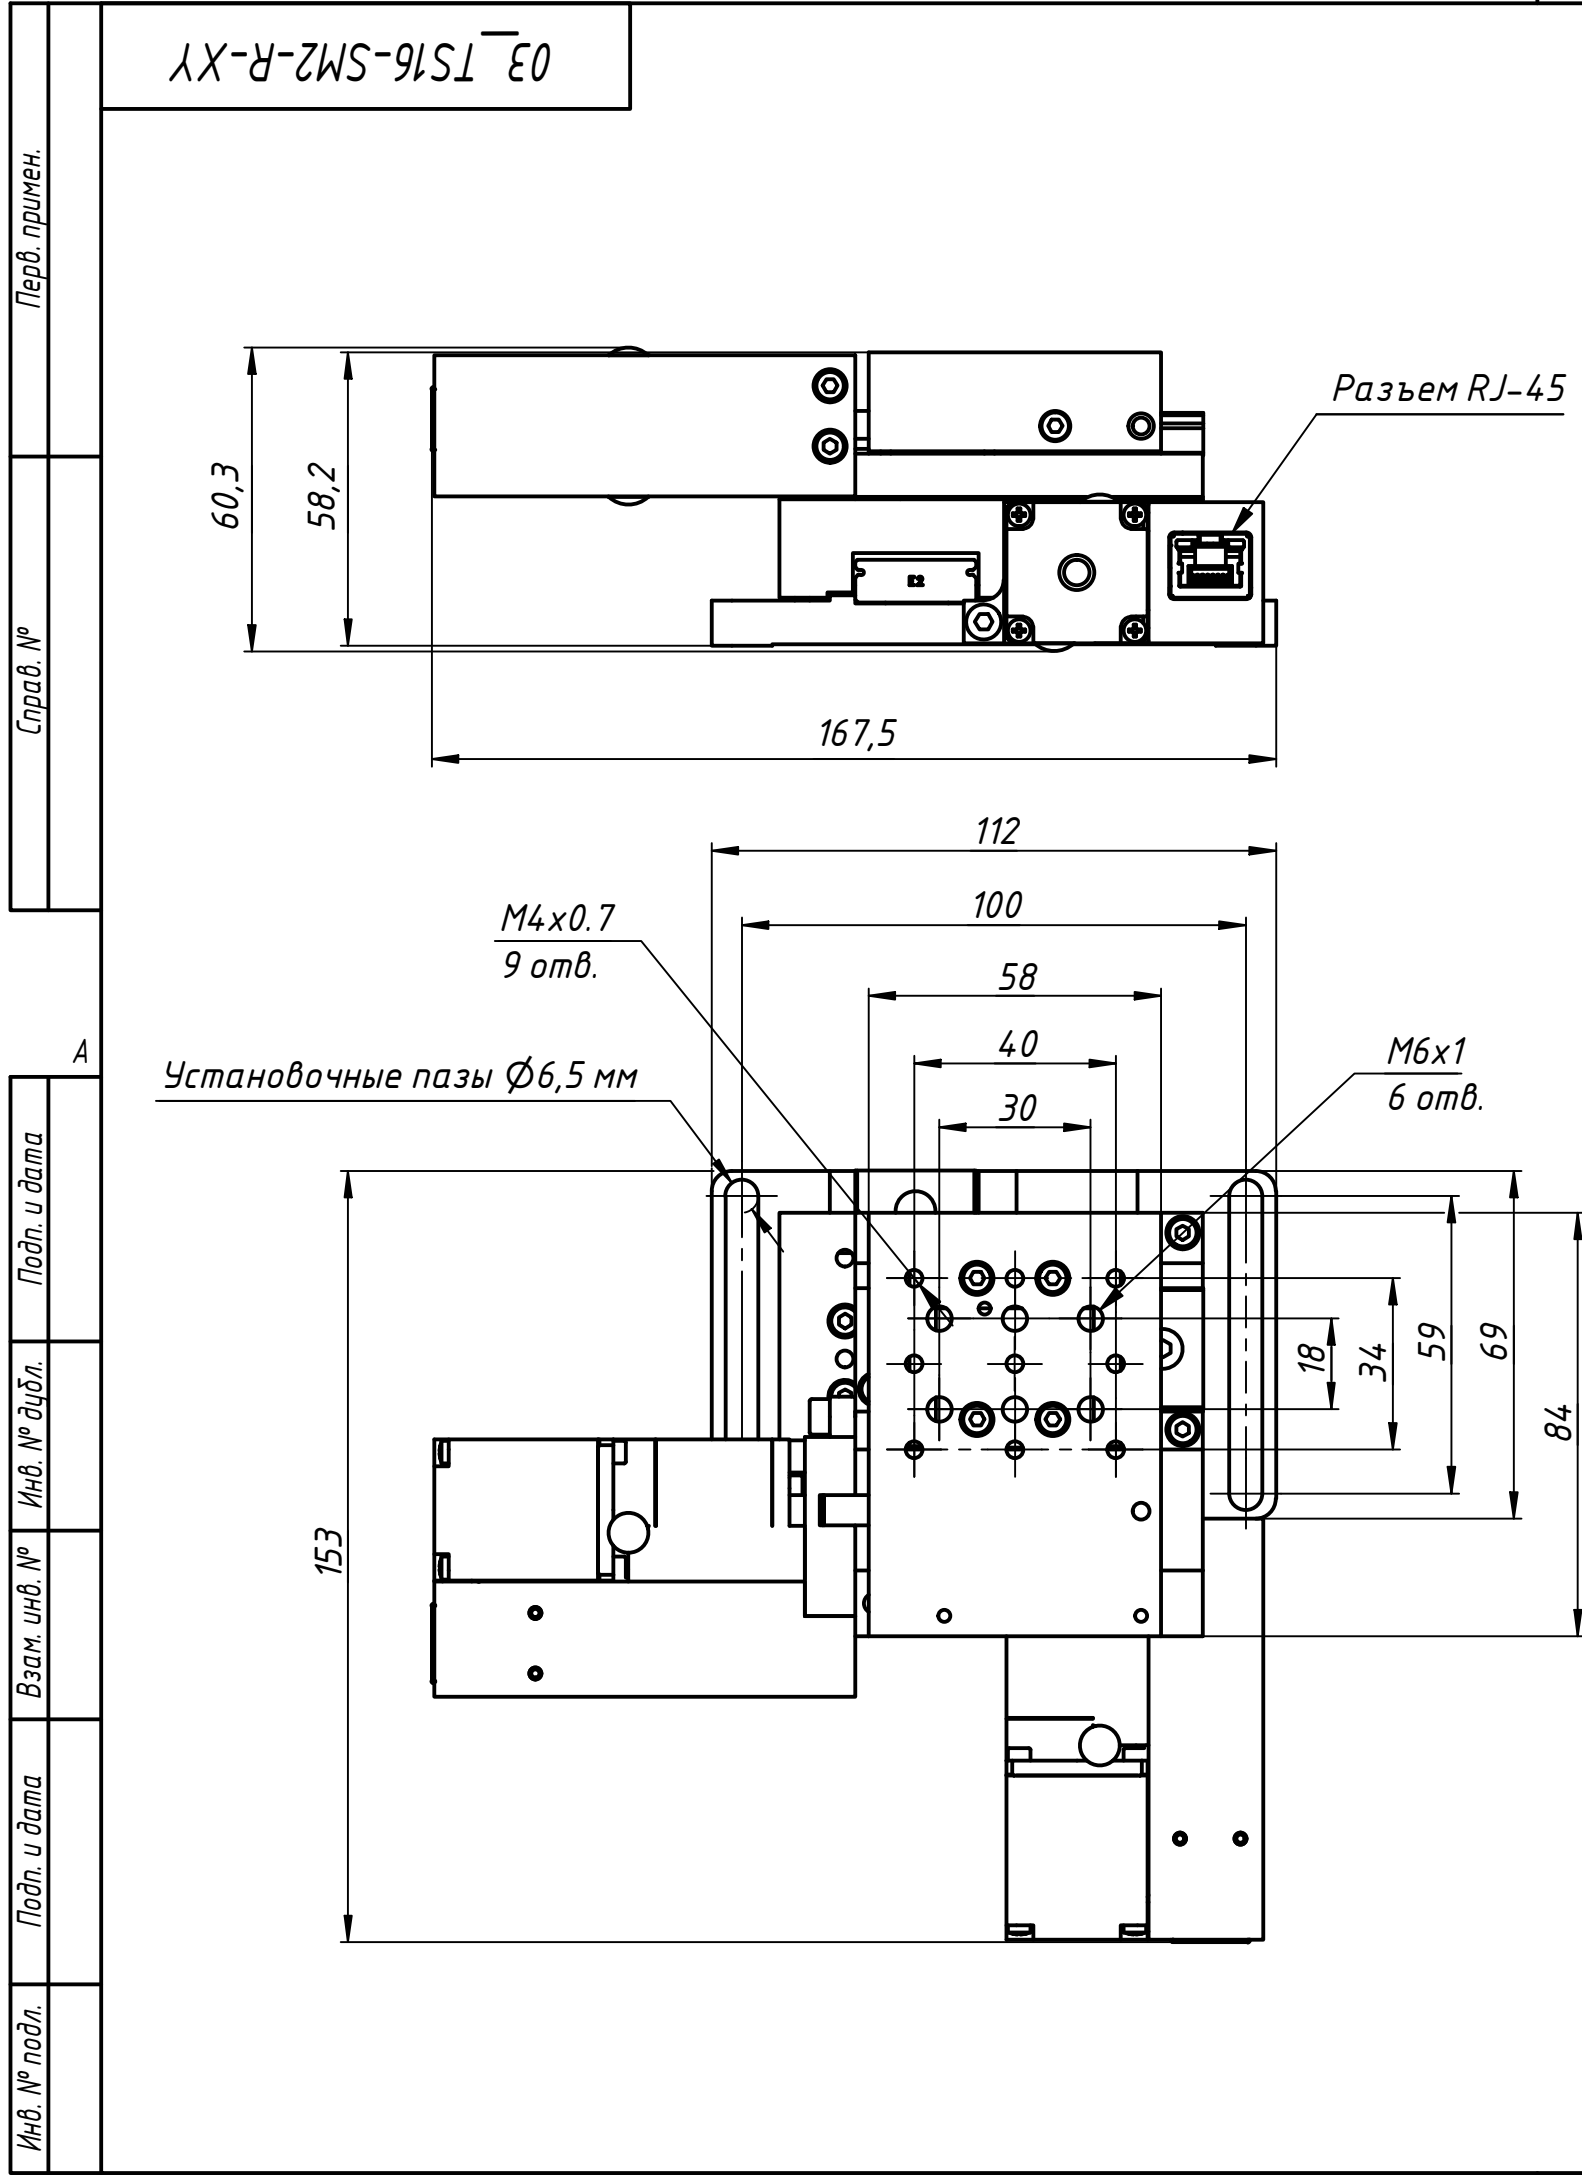

АВЕСТА
ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

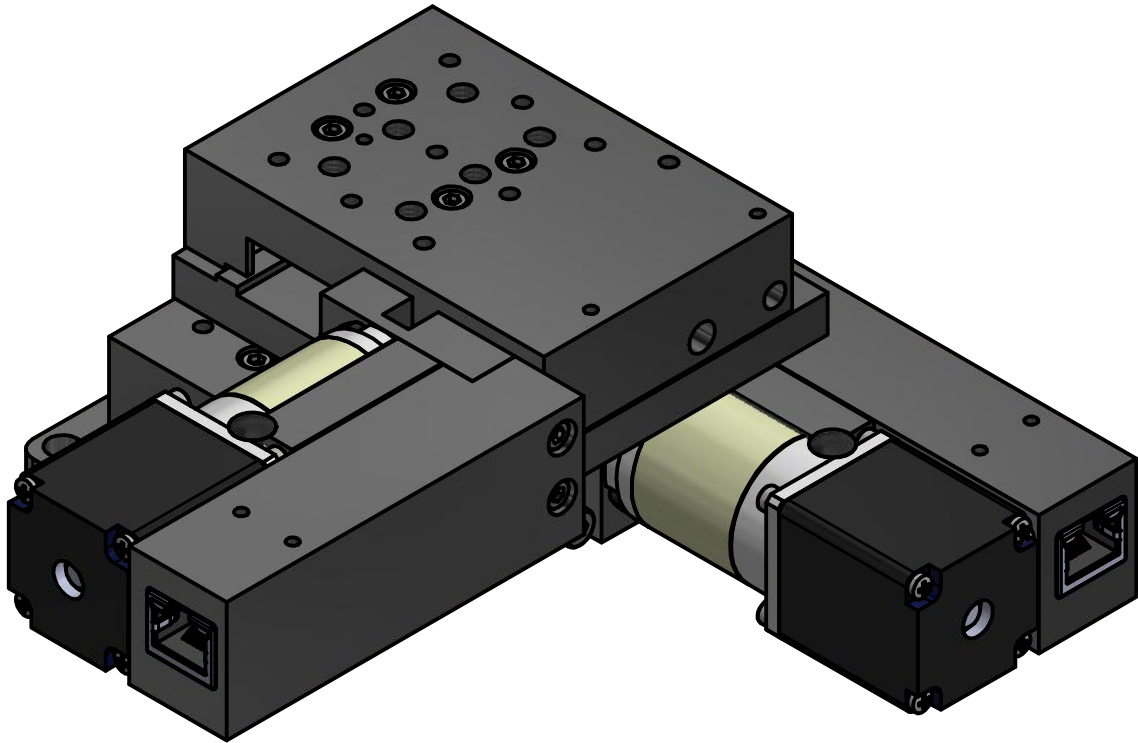

Моторизированный оптический транслятор TS16-SM2-XY создан на базе транслятора TS16-SM2. За счет применения в конструкции стальной каретки со стальным винтом он обеспечивает надежное плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается посредством винтовой пары. Ограничителями движения служат оптопары, установленные в крайних точках диапазона.

Разрешение, скорость и нагрузочная способность зависят от параметров двигателя, механизма перемещения и способа управления, который выбирает пользователь.

					03_TS16-SM2-R-XY			
					2-х координатный моторизированный оптический транслятор	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0,7	1:1,5
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Нач.отд.					Д16Т	ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Н. контр.								
Утв.								

2

1

Копировал

Формат А3