
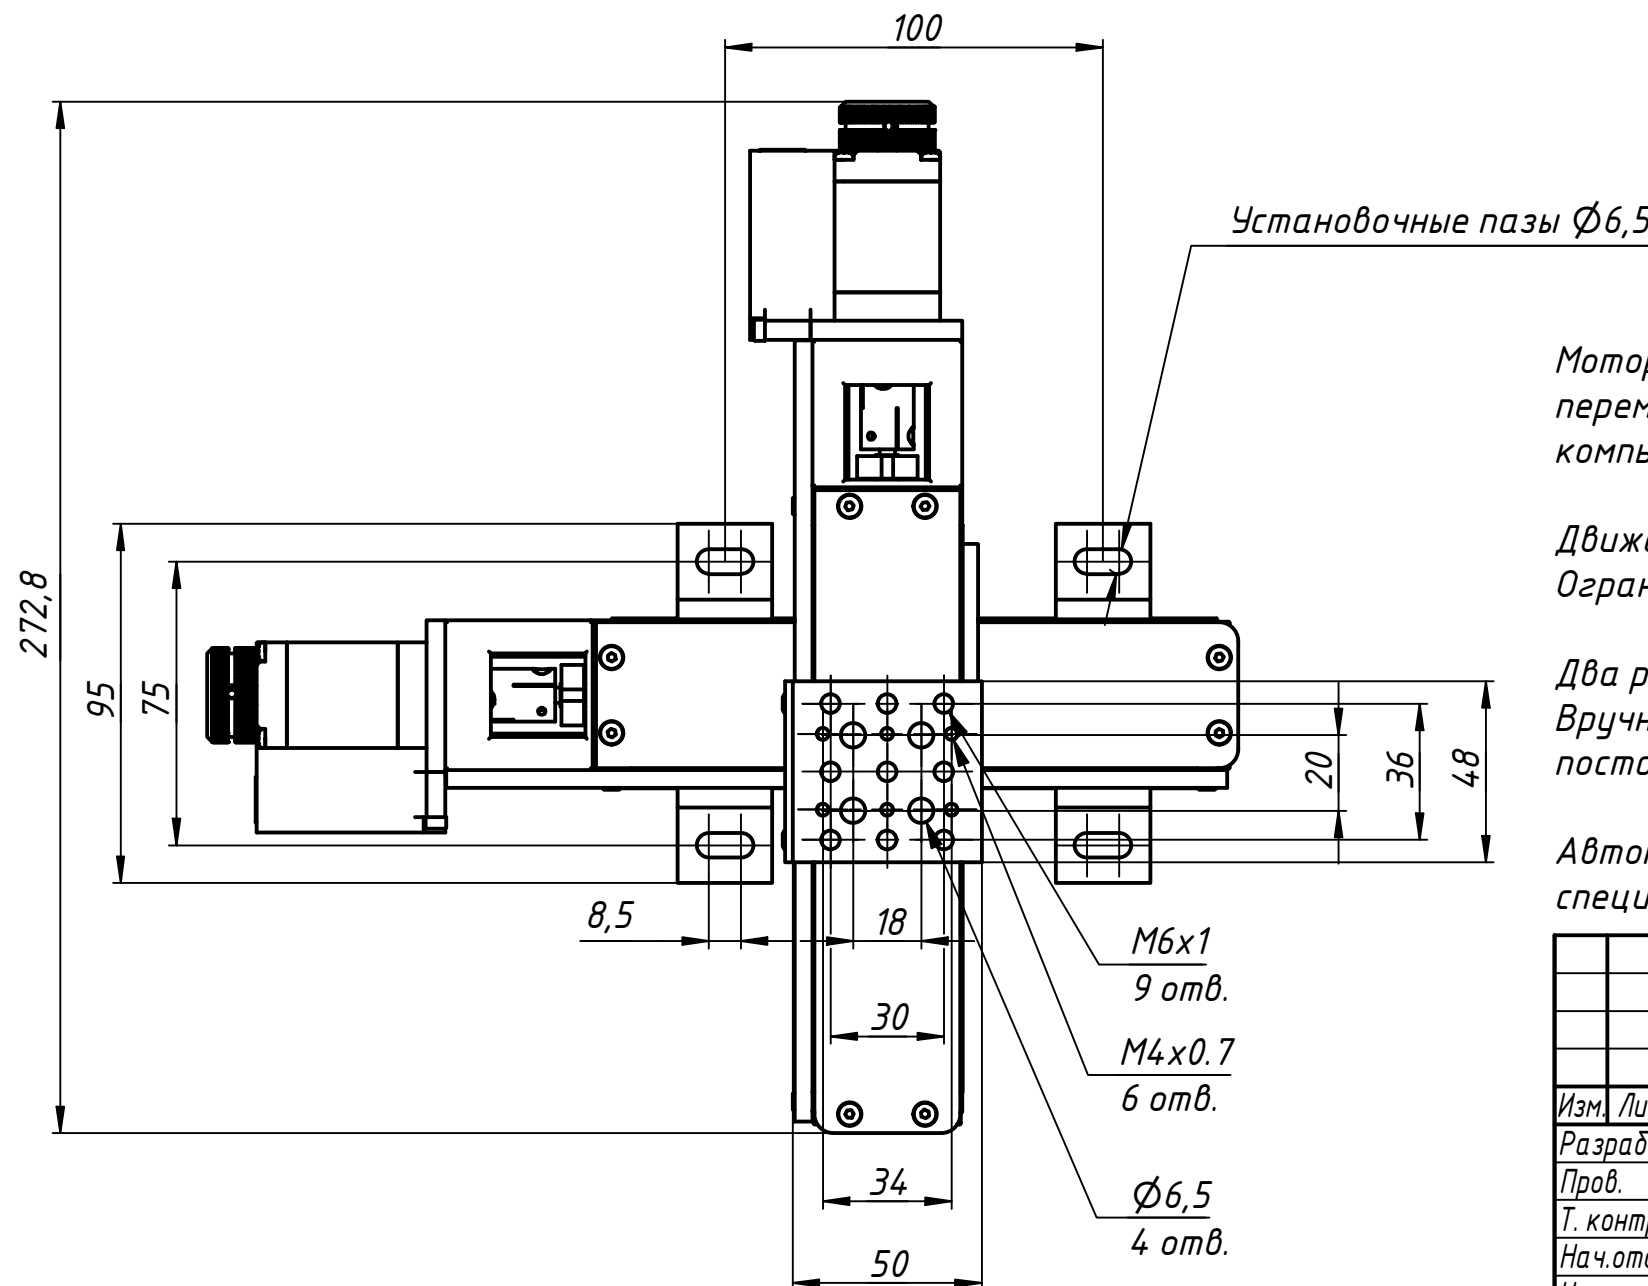



Перв. примен.		Справ. №		А		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

03_TS86-SM2-XY

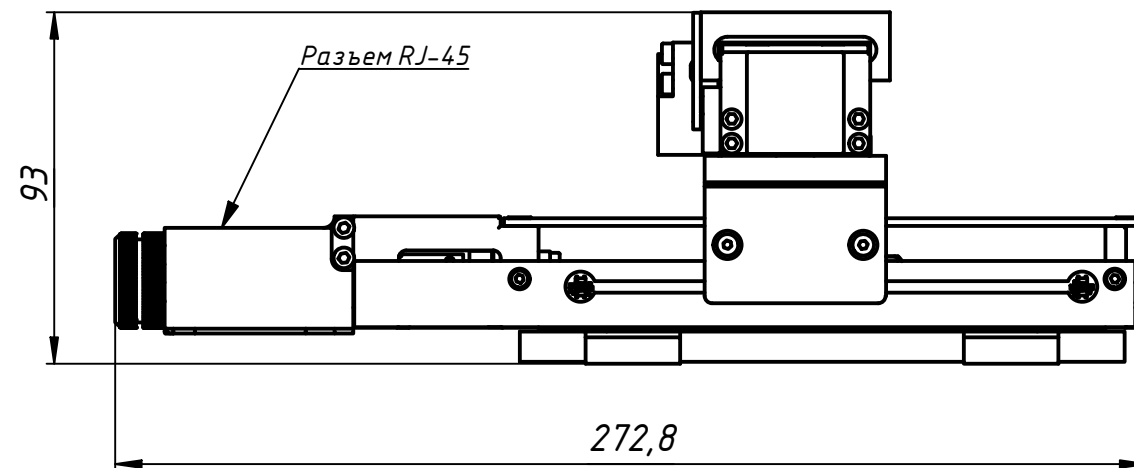

АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

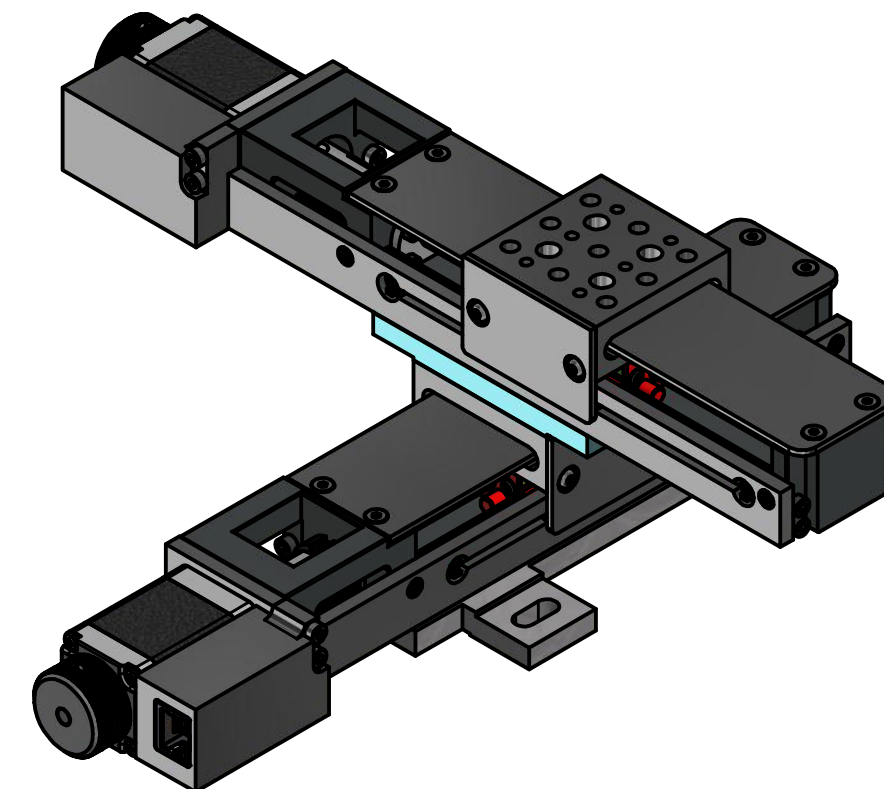

Моторизованный оптический транслятор TS86-SM2-XY обеспечивает плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается шарико-винтовой парой. Ограничивают движение две опоры в крайних точках диапазона.

Два режима управления: ручное и автоматизированное. Вручную управлять транслятором можно с помощью пульта из комплекта поставки.

Автоматизированно управлять транслятором можно с помощью компьютера и специальной программы из комплекта поставки.

					03_TS86-SM2-XY							
					Моторизированный оптический транслятор	Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1.4		1:2	
Разраб.												
Пров.												
Т. контр.												
Нач.отд.					Д16Т	Лист			Листов			1
Н. контр.						000						
Утв.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"						