
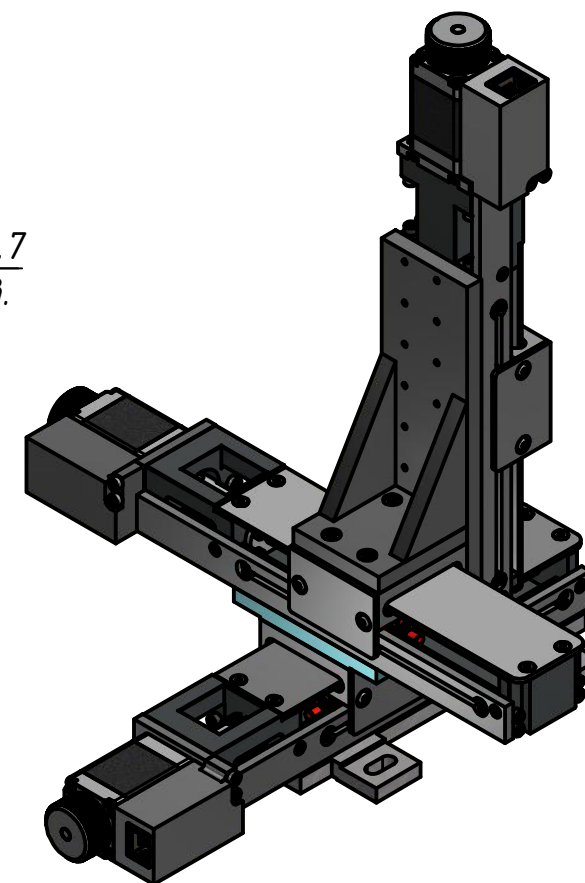
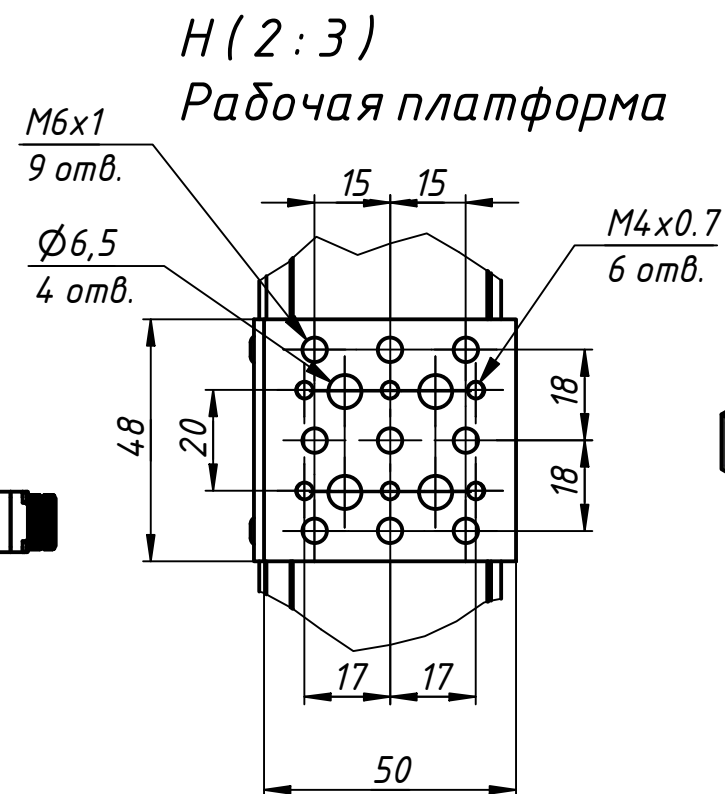
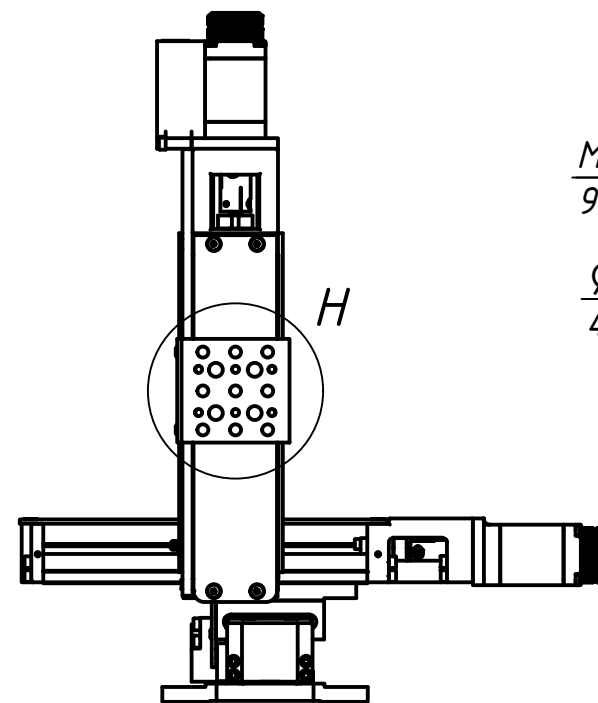
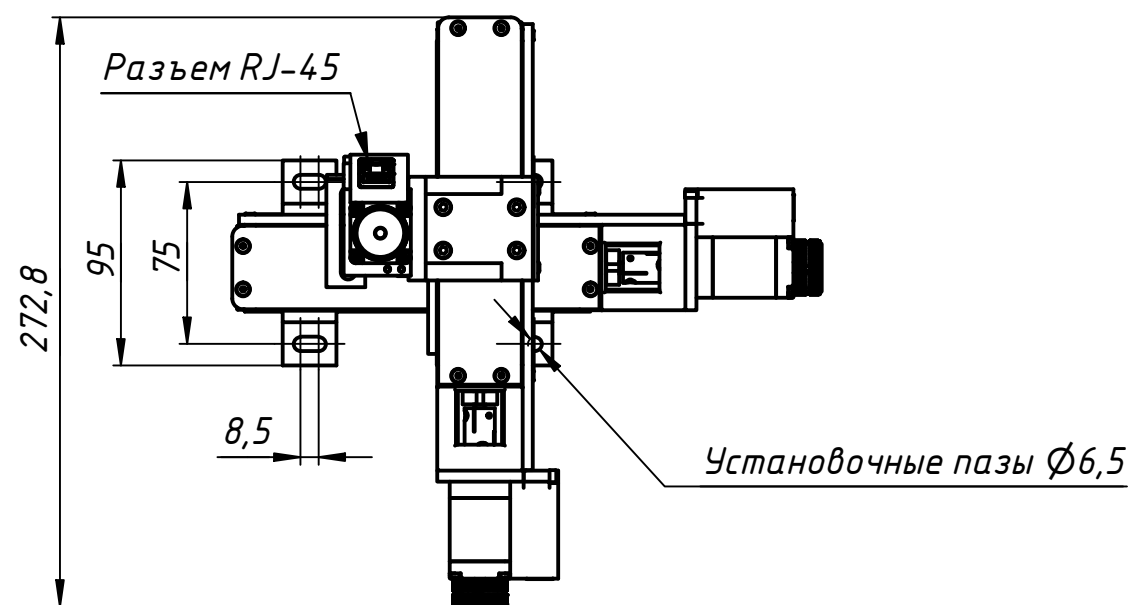


03_TS86-SM2-XYZ

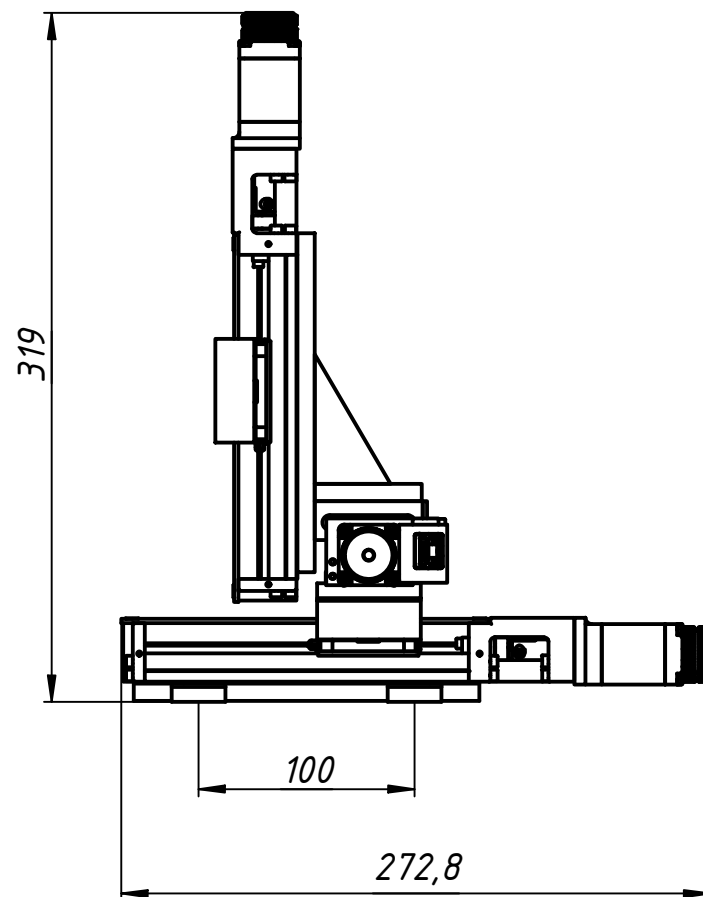

Моторизованный оптический транслятор TS86-SM2-XYZ обеспечивает плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается шарико-винтовой парой. Ограничивают движение две опоры в крайних точках диапазона.

Два режима управления: ручное и автоматизированное. Вручную управлять транслятором можно с помощью пульта из комплекта поставки.

Автоматизированно управлять транслятором можно с помощью компьютера и специальной программы из комплекта поставки.

					03_TS86-SM2-XYZ						
					Моторизированный оптический транслятор	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					2,2	1: 3.5	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Нач.отд.					Д16Т	Лист			Листов	1	
Н. контр.						000 "АВЕСТА-ПРОЕКТ"					
Утв.											