





1

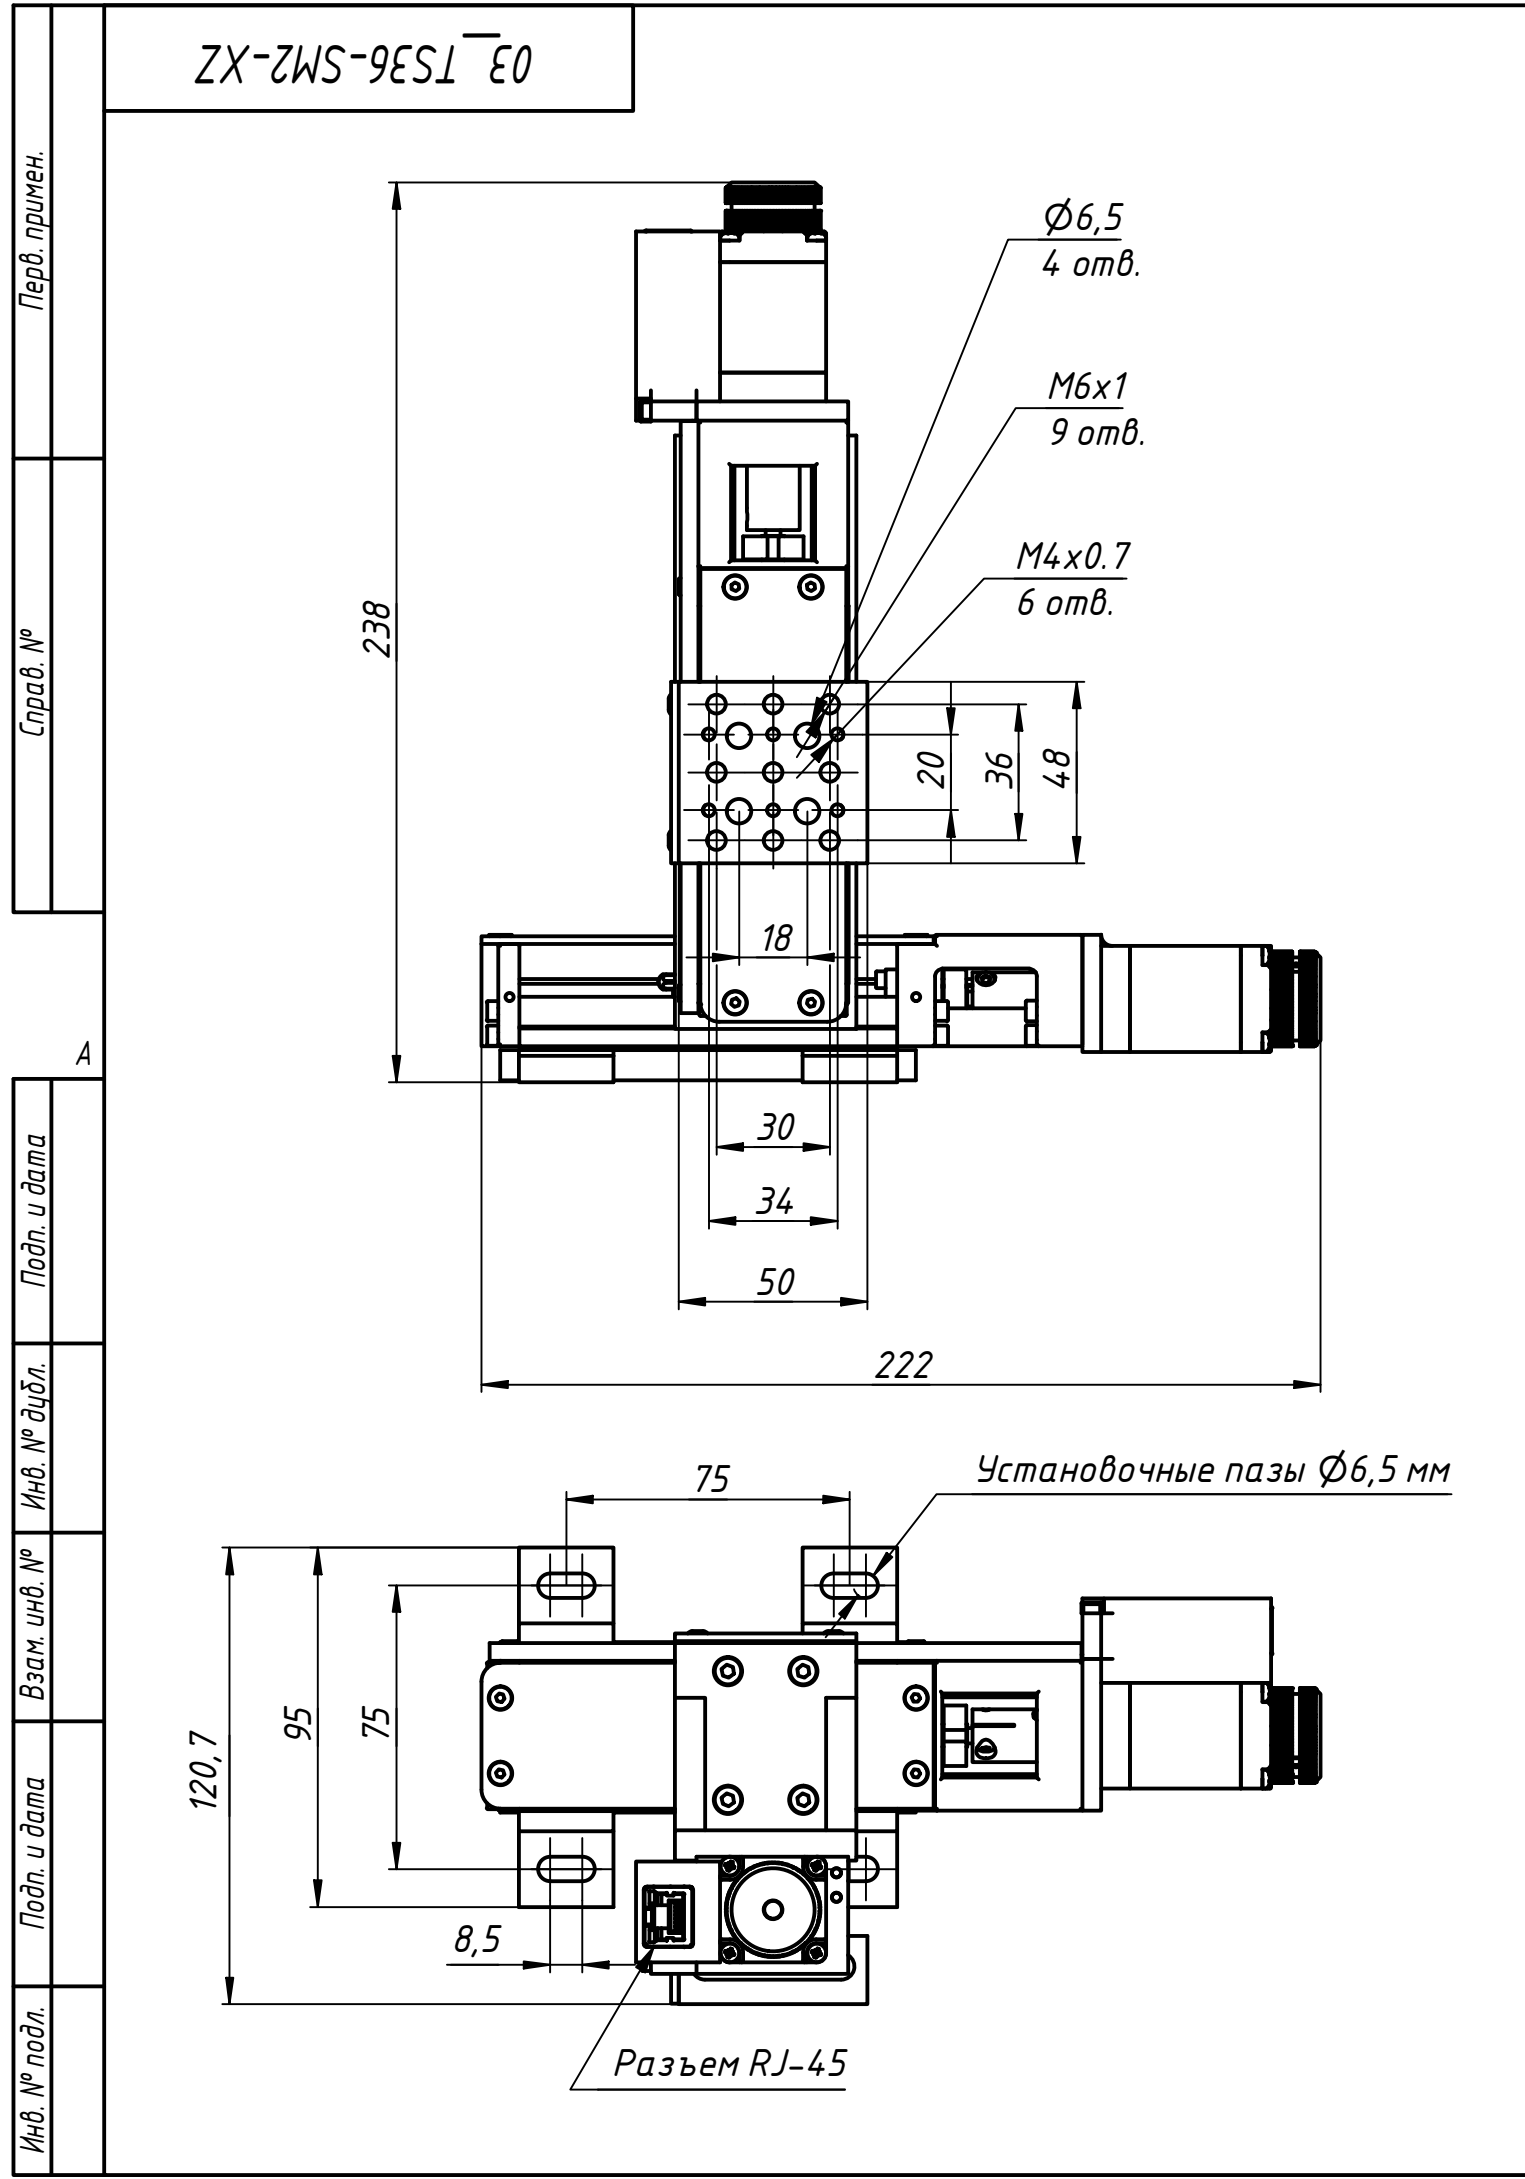

АВЕСТА
ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

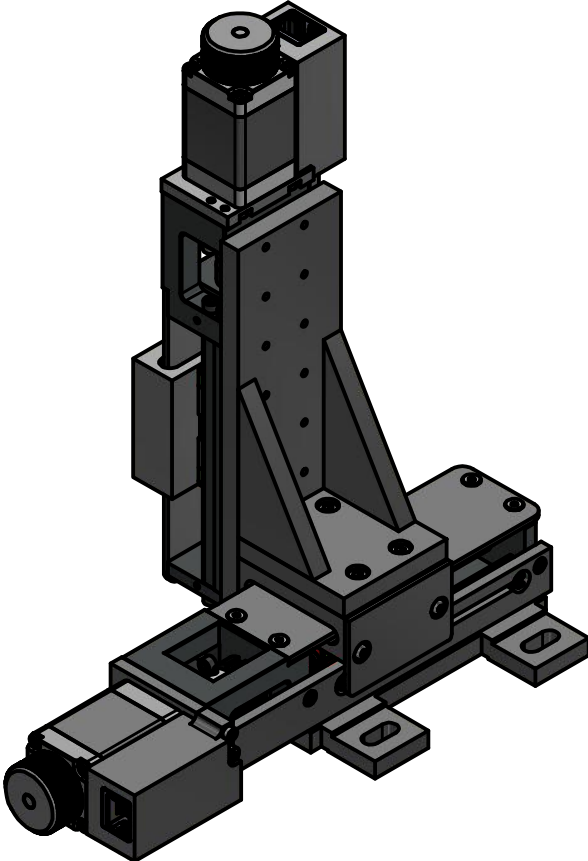

Моторизированный оптический транслятор TS36-SM2-XZ обеспечивает плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается шарико-винтовой парой. Ограничивают движение две опоры в крайних точках диапазона.

Два режима управления: ручное и автоматизированное. Вручную управлять транслятором можно с помощью пульта из комплекта поставки.

Автоматизированно управлять транслятором можно с помощью компьютера и специальной программы из комплекта поставки.

					03_TS36-SM2-XZ			
					Моторизированный оптический транслятор	Лит.	Масса	Масштаб
							1.5	1:2
						Лист	Листов	1
						ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								

1

Копировал

Формат А3