
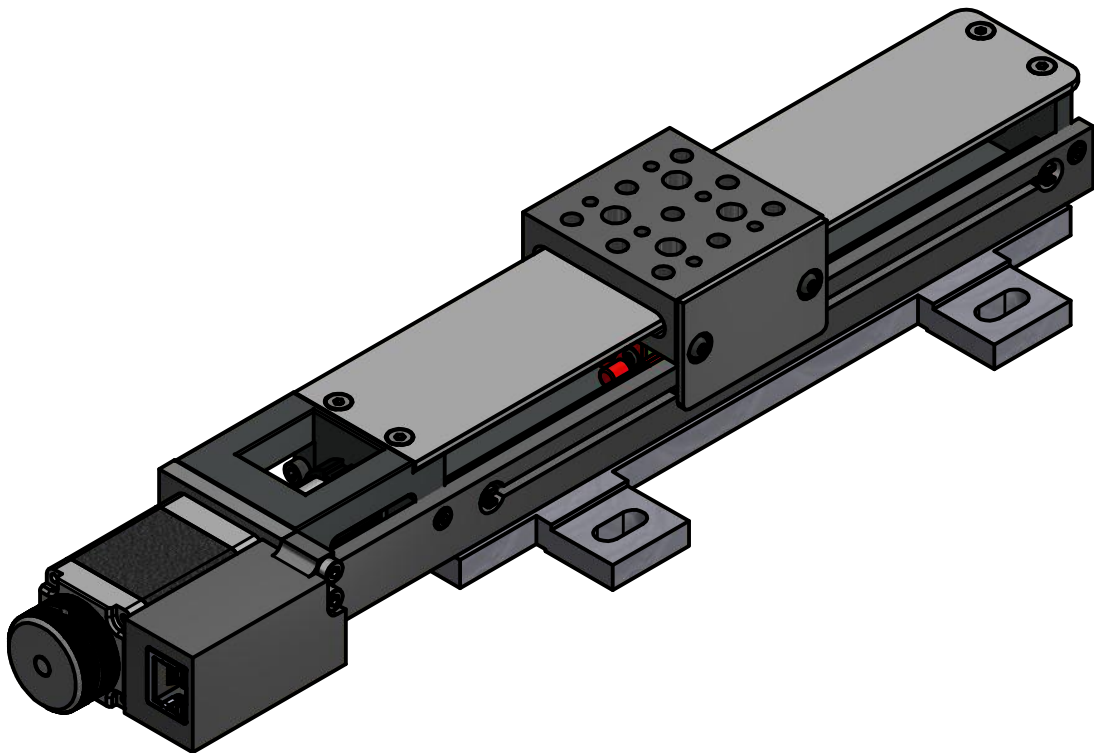
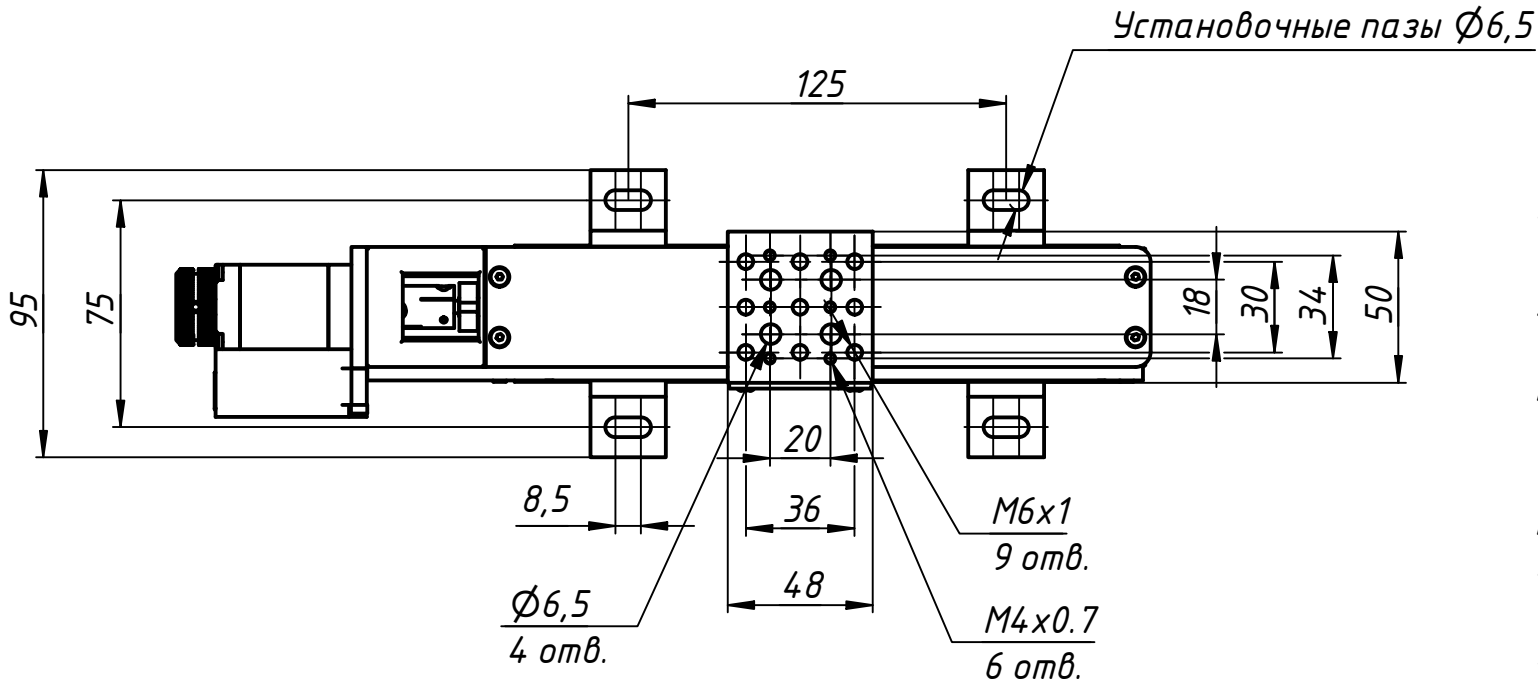


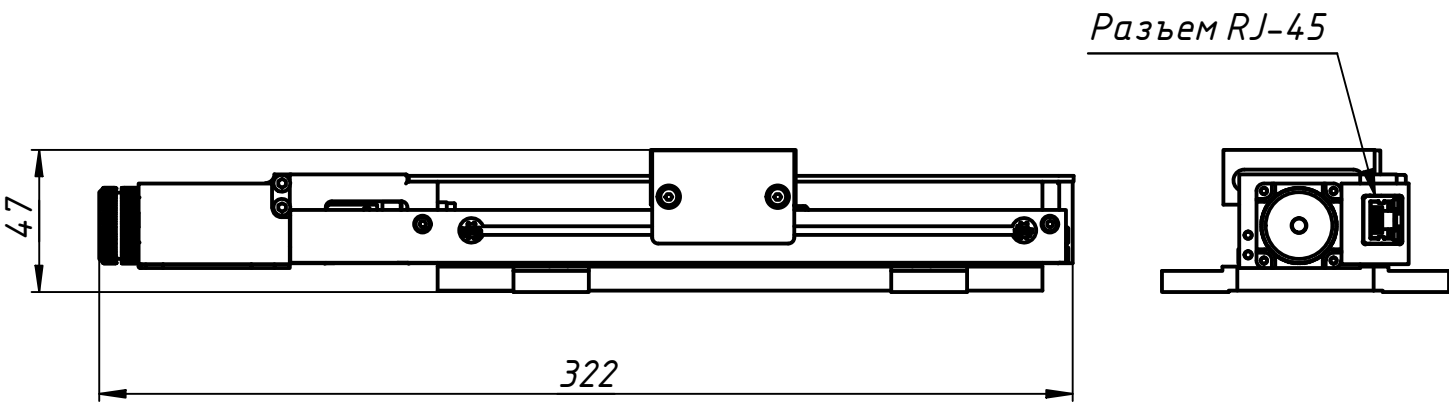

Моторизованные оптические трансляторы TS36-SM2, TS86-SM2 и TS136-SM2 обеспечивают плавное перемещение и высокую точность позиционирования при управлении от компьютера.

Движение от шагового двигателя передается шарико-винтовой парой. Ограничивают движение две оптопары в крайних точках диапазона.

Два режима управления: ручное и автоматизированное. Вручную управлять столиком можно с помощью пульта из комплекта поставки.

Автоматизированно управлять транслятором можно с помощью компьютера и специальной программы из комплекта поставки.

					03_TS136-SM2						
					Моторизированный оптический транслятор	Лит.			Масса	Масштаб	
									1,1	1:2,5	
						Лист			Листов	1	
						ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Нач.отд.											
Н. контр.											
Утв.											