

05_DFS-15



АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Перв. примен.

Справ. №

A

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



M6x1
установочное отв.

M3x0.5

M2.5x0.45

Посадочное отверстие под диафрагму $\Phi 15$ мм

Откидной винт

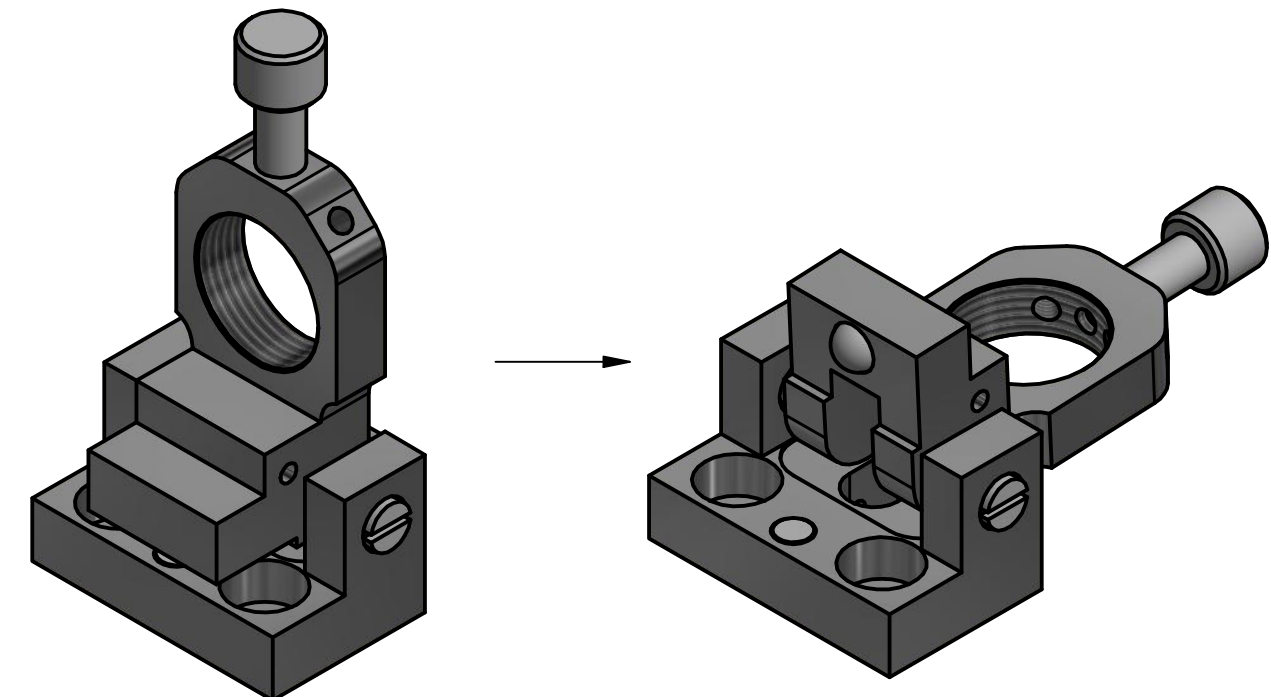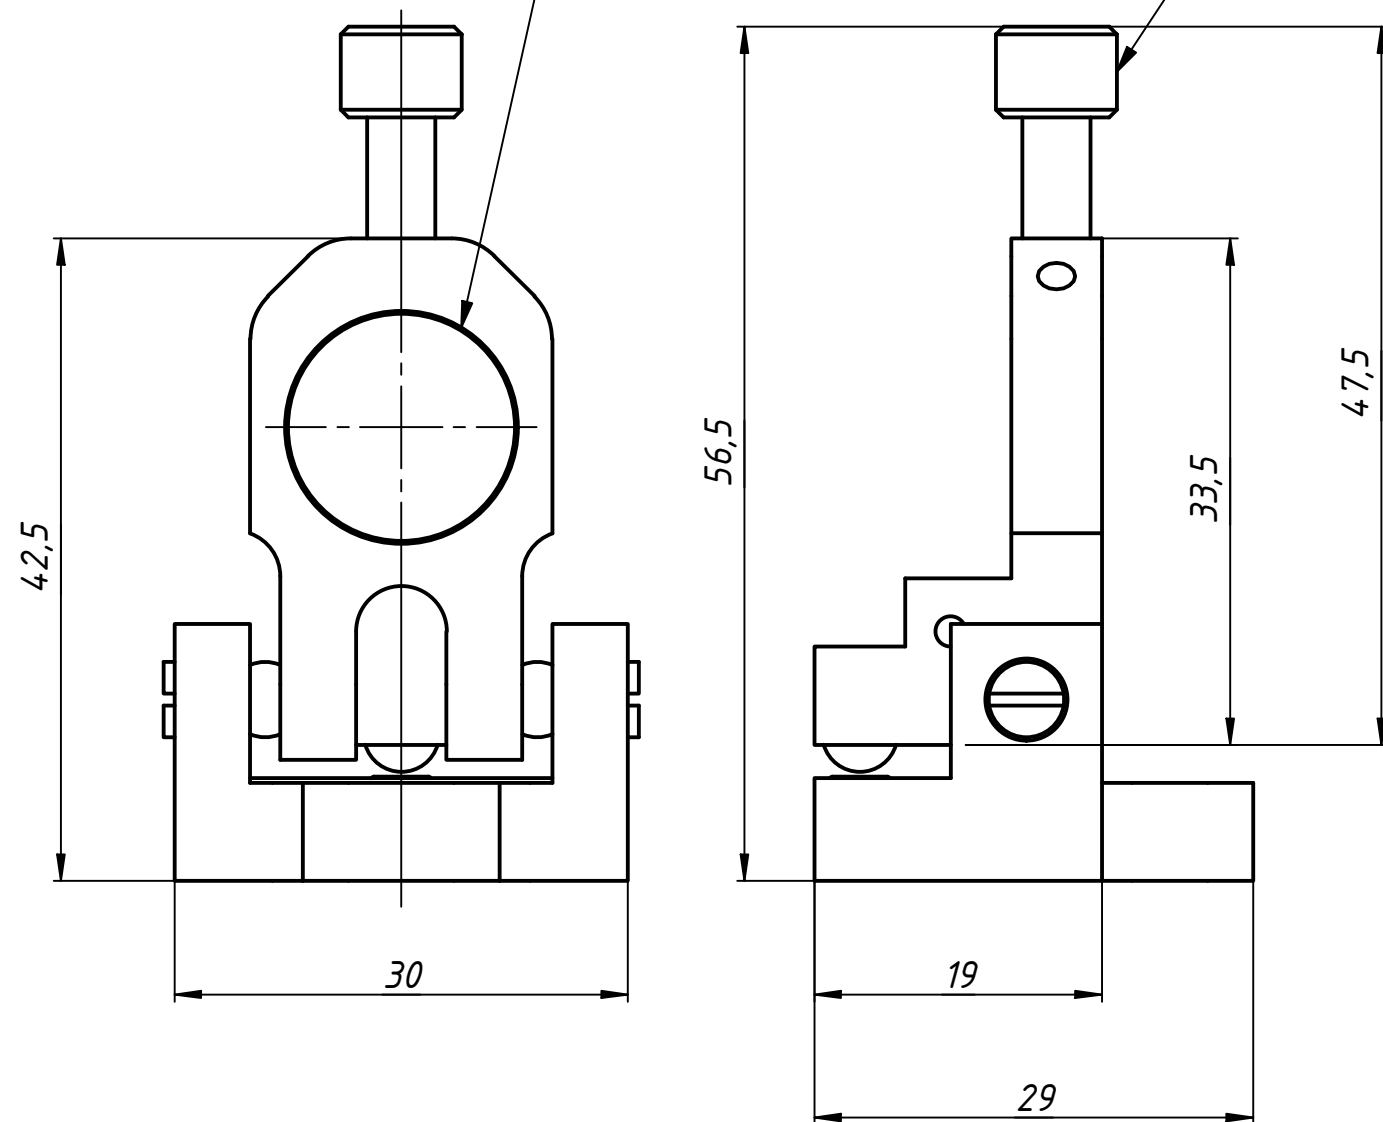

Откидные диафрагмы DF позволяют оперативно ставить или убирать на пути оптического луча диафрагму. Применяя диафрагмы с резьбой можно гибко и быстро менять диаметр отверстия диафрагмы.

В верхней части откидных диафрагм расположен винт для перевода конструкции в пассивное/активное положение. Для монтажа используется винт M4.

Детали корпуса откидных диафрагм изготовлены из дюрала и подвергнуты химическому чернению.

					05_DFS-15			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Откидные диафрагмы	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,0	2:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Н. контр.								
Утв.								