




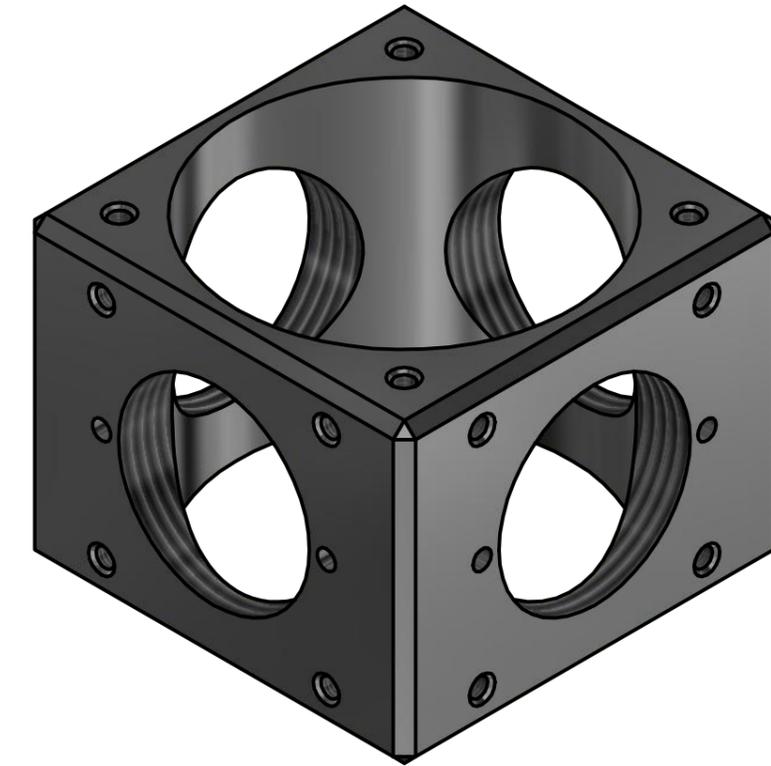

Верх и низ изделия идентичны

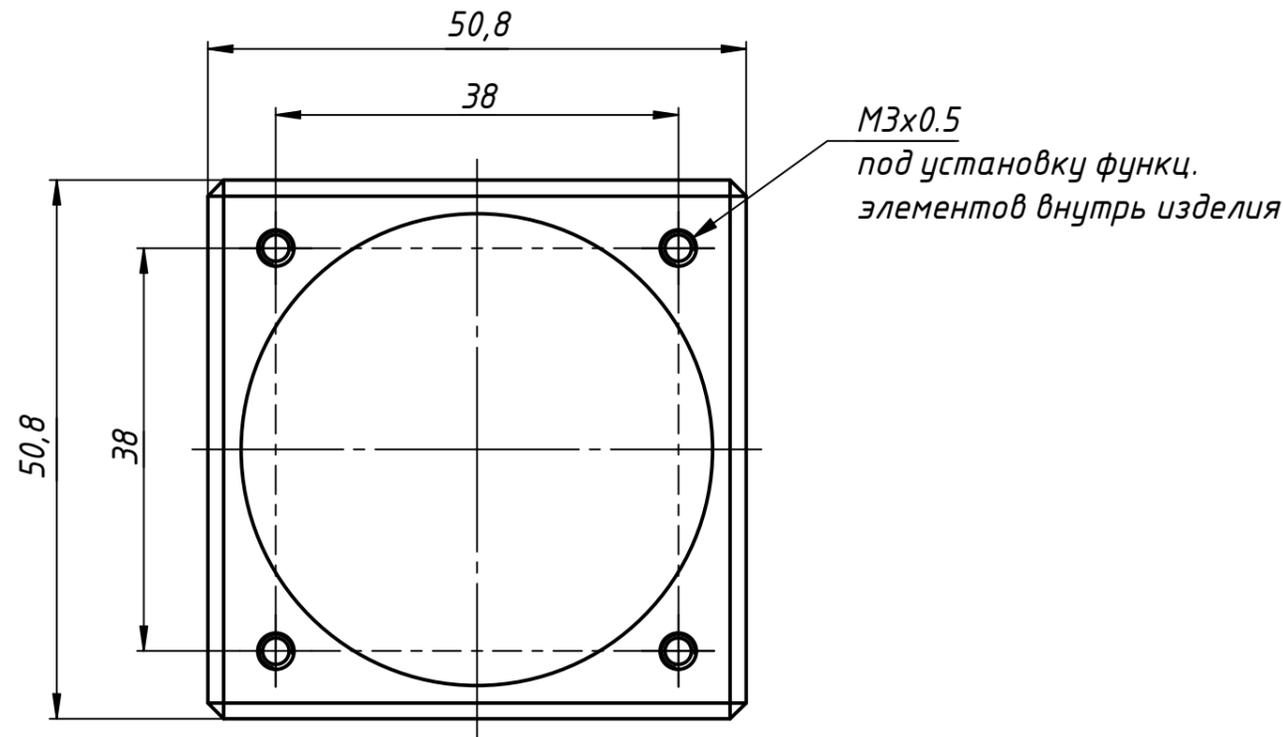

4 боковые поверхности идентичны

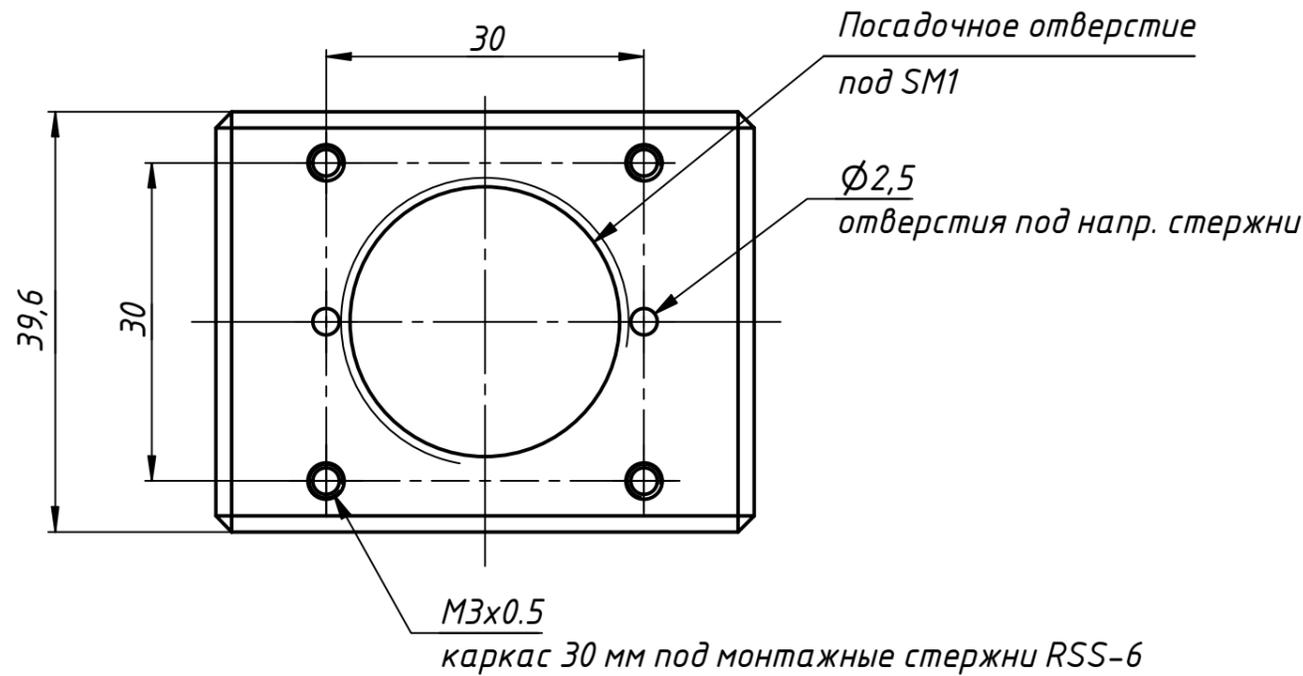

Куб монтируется в каркасную систему с помощью монтажных стержней RSS-6. Стержни вкручиваются в куб, для этого предусмотрены резьбовые отверстия M3. Также на четырех гранях куба сделаны резьбовые отверстия SM1 (1.035"-40) для установки оптических элементов Ø1" или оптических тубусов. Сверху и снизу имеются установочные отверстия для вращательной и юстируемой платформ.

					<b>30-CuNc</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Куб для каркасной системы 30 мм	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,0	1,5 : 1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен.  
Справ. №  
A  
Подп. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.