

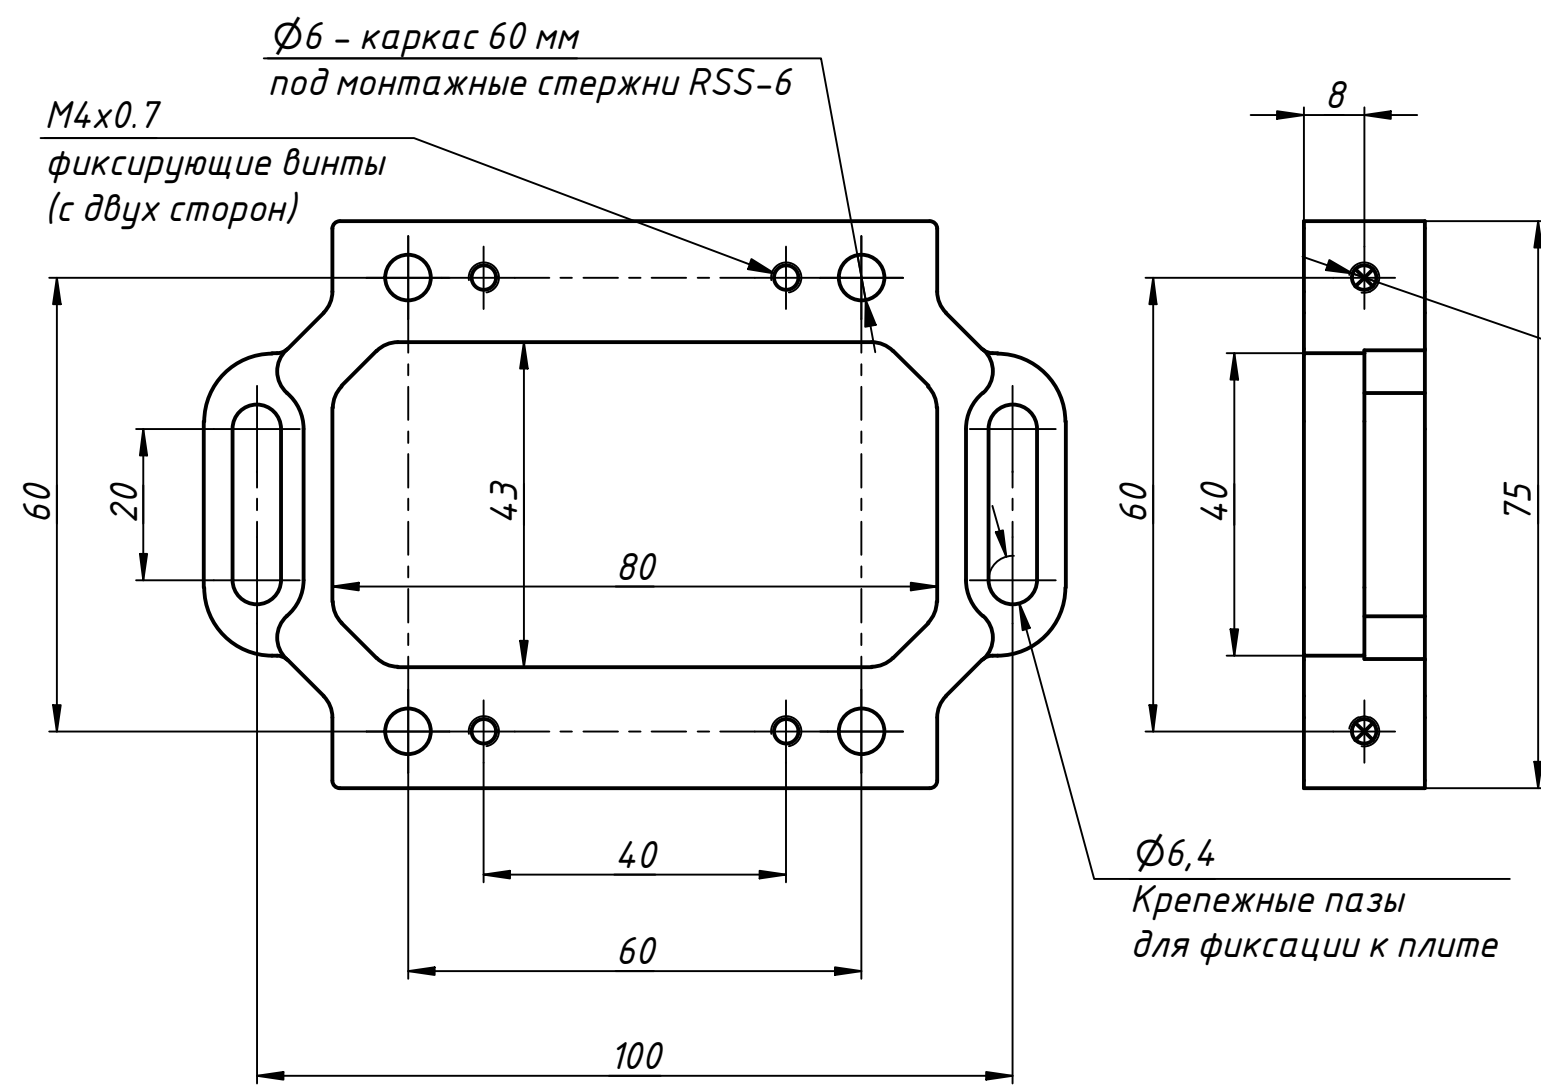


60-BSPA

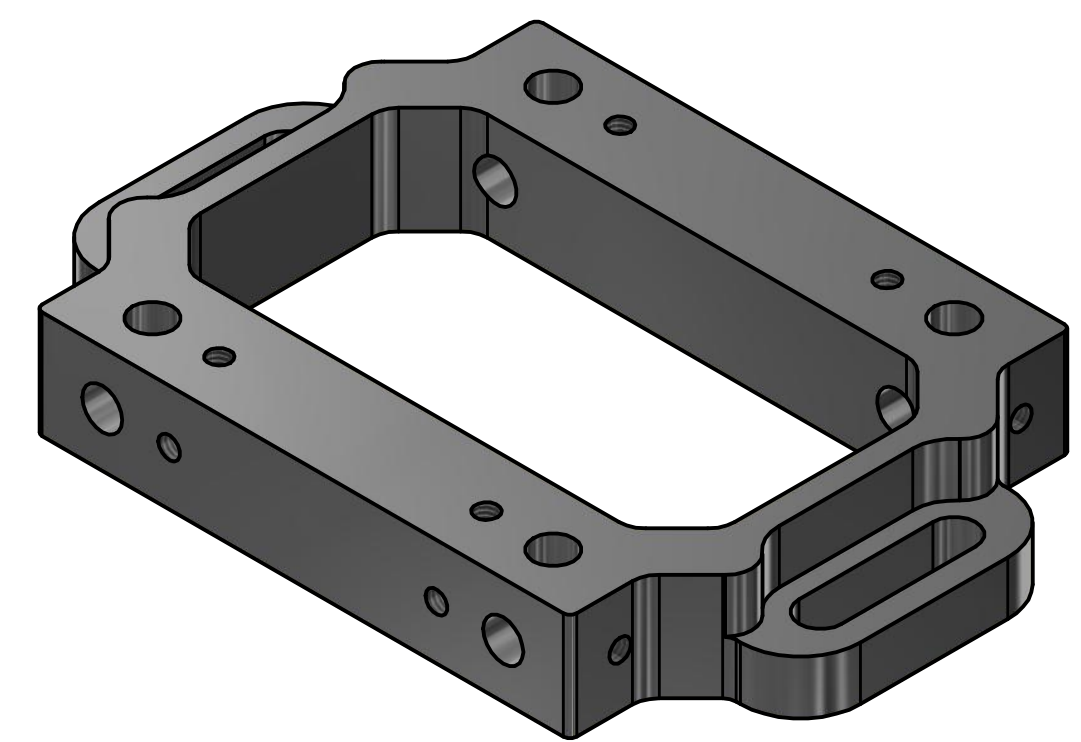

АВЕСТА
ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Перв. примен.
Справ. №
А
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

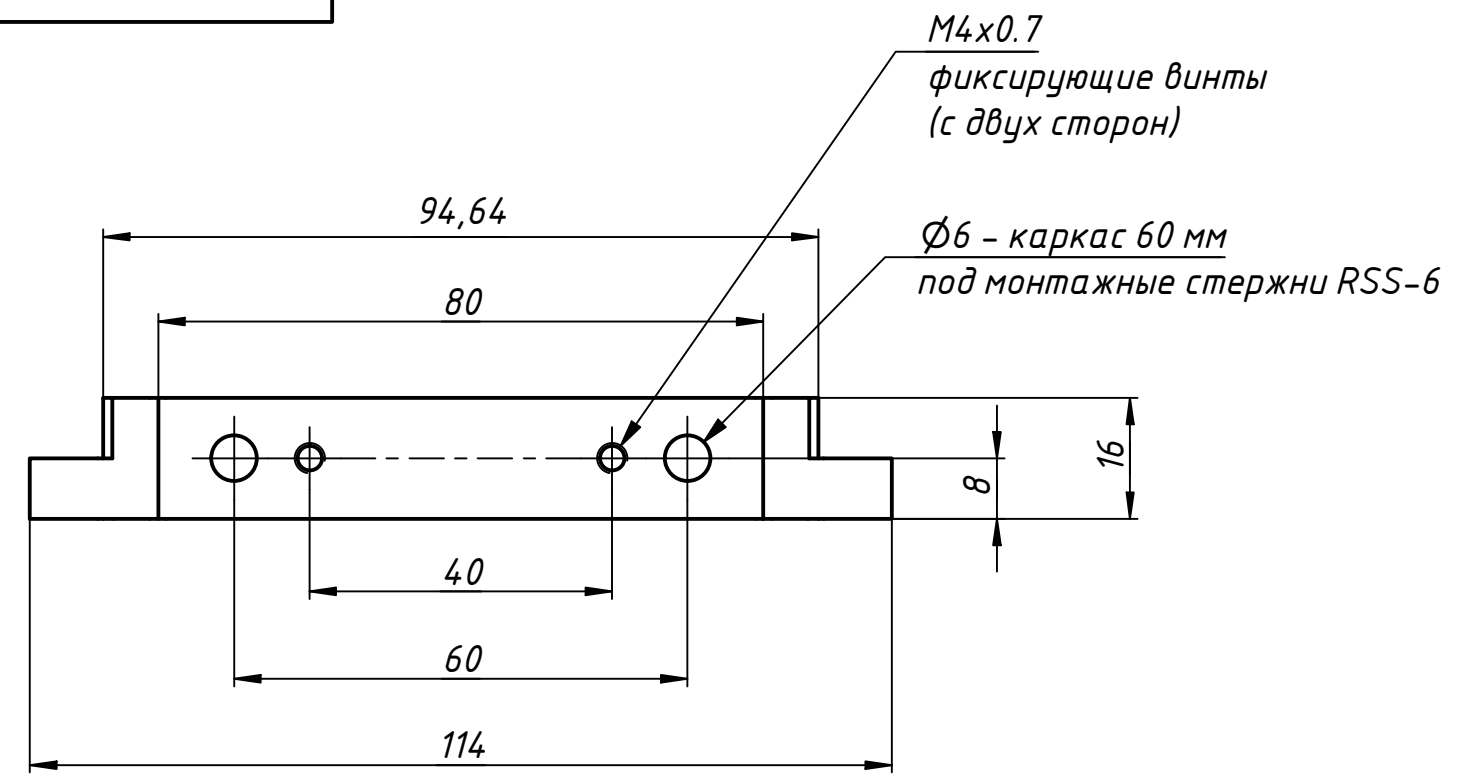

M4x0.7
фиксирующие винты
(с двух сторон)

Базовый усилитель предназначен для монтажа каркасной системы 60 мм. Имеются отверстия Ø6 мм под монтажные стержни RSS-6. Для фиксации стержней предусмотрены резьбовые отверстия М4. Также имеются резьбовые отверстия М4 для фиксации углового усилителя 60-SPAе и дополнительного усилителя 60-SP. Данный усилитель может использоваться как в виде основного элемента фиксации к плите, так и в виде скользящего элемента по направляющим стержням.

					60-BSPA			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Базовый усилитель	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,1	1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО "АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Н. контр.								
Утв.								