



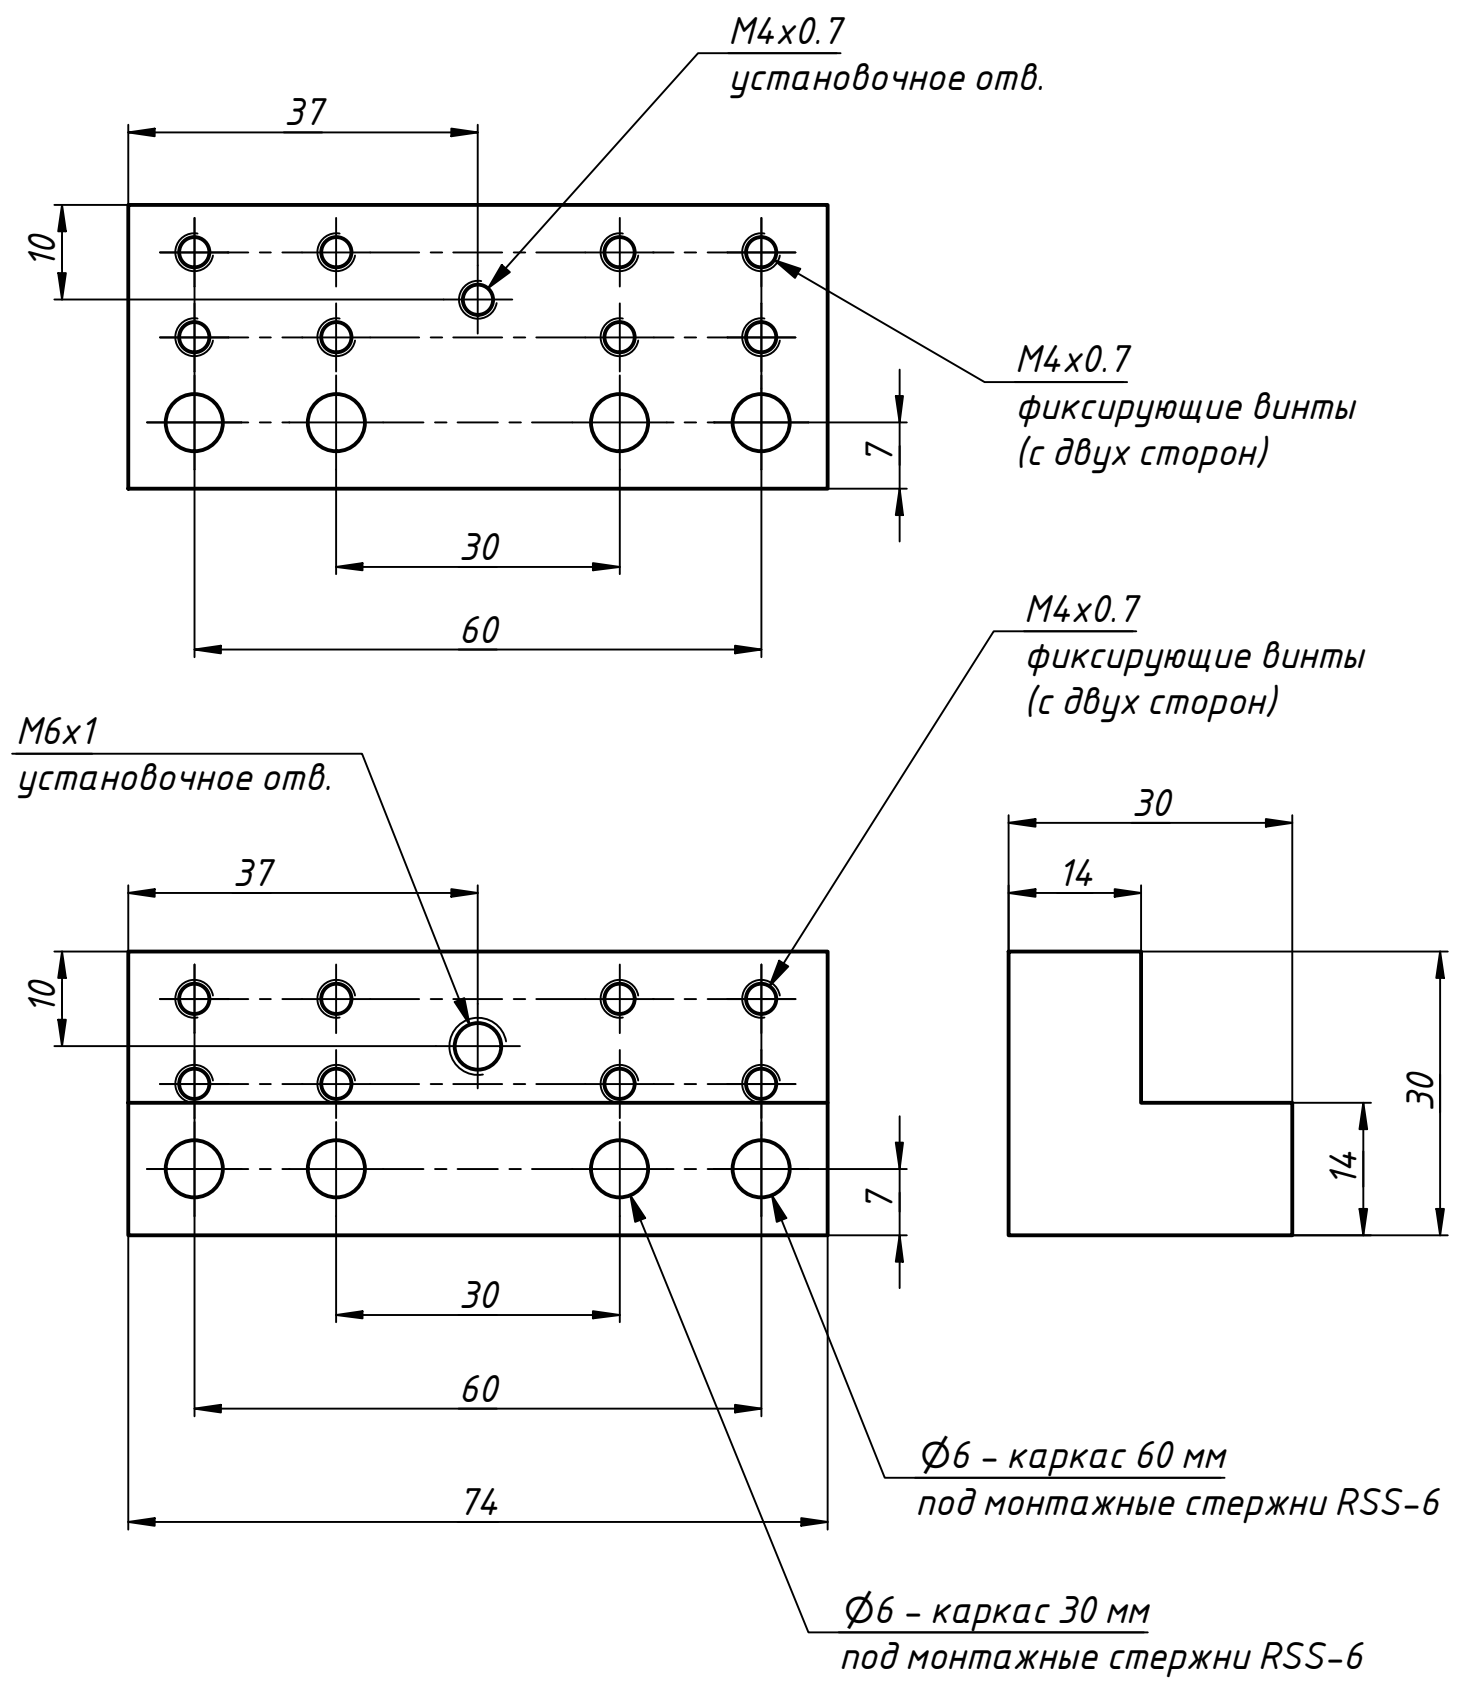

АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

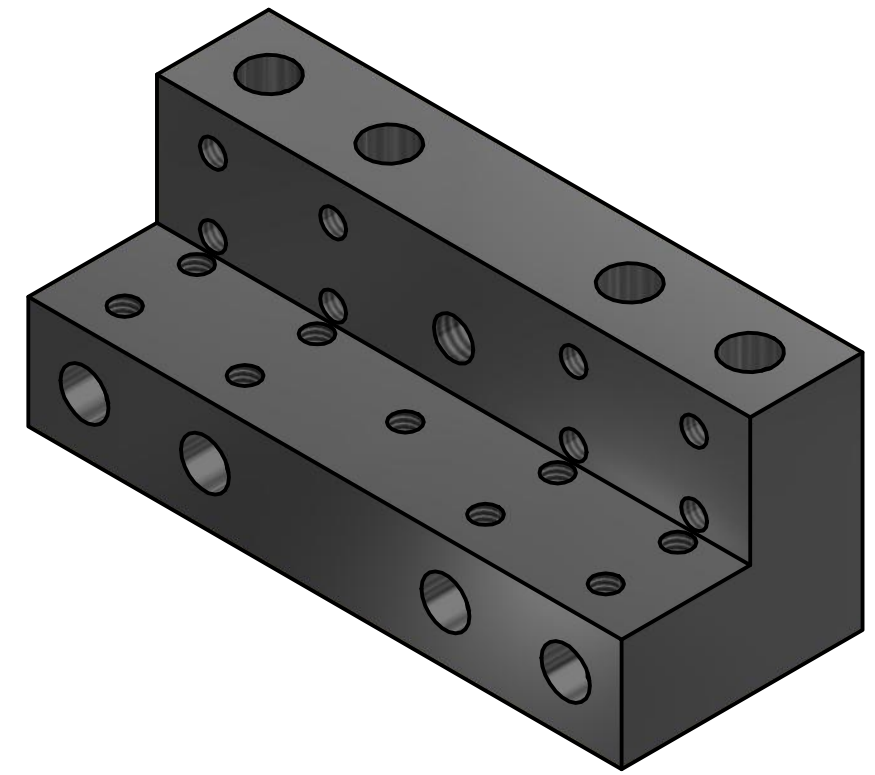

Угловой соединитель монтажных стержней позволяет отвести стержни под углом 90° в необходимую сторону от основного направления. Имеются отверстия Ø6 мм под монтажные стержни RSS-6. Для фиксации стержней предусмотрены резьбовые отверстия M4. Используется модуль в каркасах 60 мм и 30 мм. Отверстия M4 и M6 предназначены для установки на оптическую стойку.

					63- <i>SAe</i>						
					<i>Г-образный соединитель осей 30-60 мм</i>	<i>Лит.</i>			<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>	
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>					<i>0,0</i>	<i>1.25 : 1</i>	
<i>Разраб.</i>											
<i>Пров.</i>											
<i>Т. контр.</i>											
<i>Нач.отд.</i>						<i>Лист</i>			<i>Листов</i>	<i>1</i>	
<i>Н. контр.</i>						<i>ООО</i>					
<i>Утв.</i>						<i>"АВЕСТА-ПРОЕКТ"</i>					